



GENERAL PUMPS

Bombas Centrífugas Verticales Multietapas 50 Hz



Piezas principales Main Parts Pièces principales



Cuerpo / Difusor
Bowl / Diffuser
Cuvette / Diffuseur



Impulsor
Impeller
Roue à aubes



Cuerpo / Difusor
Bowl / Diffuser
Cuvette / Diffuseur



Cabezal de la bomba
Pump head
Tête de pompe



Cabezal de la bomba
Pump head
Tête de pompe



Base de la bomba
Pump base
Base de pompe



Base de la bomba
Pump base
Base de pompe



Base de la bomba
Pump base
Base de pompe



GENERAL PUMPS

Tel. : +34 96 1665200
e-mail: info@pumpsgp.com

Contenido

Contents

Contenu

	Datos del producto Product Data Données de produit	Pg 4
	Gama de Productos Product Range Gamme de Produits	Pg 11
	Datos del Motor Eléctrico Motor Electrical Data Données électriques de moteur	Pg 13
	Gama de Rendimiento Performance Range Gamme de performances	Pg 14
2900	Curvas Características de 2 Polos y Datos de Rendimiento 2-Pole Characteristic Curves & Performance Data 2-Pole Caractéristiques des Courbes et Données D'exécution	Pg 15
2900	Dimensiones y pesos de 2 Polos 2-Pole Dimensions and Weights Dimensions et poids Pole-2	Pg 27
	Contra-bridas Counter Flanges Contre-brides	Pg 40





Construcción

Las bombas GCR, GCRI, GCRN son verticales, centrífugas multietapa y no son de auto-cebado.

Su diseño vertical en línea permite que la bomba sea instalada en un mismo sistema plano horizontal en el que las conexiones de succión y descarga están en el mismo plano horizontal (en línea) y tienen el mismo tamaño de tubería. Este diseño proporciona un diseño de bomba más compacto y fácil despliegue de tuberías. La bomba consiste en una base y un cabezal de bomba. El cuerpo de bomba y la camisa externa van aseguradas entre el cabezal de la bomba y la base por medio de tornillos. Todas las bombas están equipadas con un cierre mecánico estandar sin necesidad de mantenimiento mecánico como el mostrado abajo.

Estas bombas vienen con diferentes tamaños y varios números de etapas para proporcionar el caudal y la presión para condiciones de diferentes tipos. Estas bombas son convenientes para una amplia variedad de aplicaciones desde bombeo de agua potable a bombeo de productos químicos.

Estas bombas están disponibles en diversas versiones de materiales de acuerdo con el líquido bombeado.

Versión

- GCR: hierro fundido y acero inoxidable EN 1.4301/AISI 304
- GCRI: acero inoxidable EN 1.4301/AISI 304
- GCRN: acero inoxidable EN 1.4401/AISI 316

Las bombas GCR, GCRI son adecuadas para líquidos no corrosivos.

Las bombas GCRN son adecuadas para líquidos industriales en sistemas donde todas las partes en contacto con el líquido deben estar hechas de acero inoxidable de alta calidad.

Construction

The GCR, GCRI, GCRN pumps are non-self-priming, vertical multistage centrifugal pumps.

The vertical in-line design enables the pump to be installed in a horizontal plane single system where the suction and discharge connections are in the same horizontal plane (in-line) and have the same pipe sizes. This design provides a more compact pump design saving space and easy pipe work. The pump consists of a base and a pump head. The chamber stack and the outer sleeve are secured between the pump head and the base by means of tiebolts. All pumps are equipped with a maintenance-free mechanical shaft seal of the bellow type as standard.

These pumps come with various sizes and various numbers of stages to provide the flow and the pressure for different site conditions. These pumps are suitable for a wide variety of applications from pumping of potable water to the pumping of chemicals.

These pumps are available in various material versions according to the pumped liquid.

Version

- GCR: Cast iron and stainless steel EN 1.4301/AISI 304
- GCRI: Stainless steel EN 1.4301/AISI 304
- GCRN: Stainless steel EN 1.4401/AISI 316

GCR, GCRI pumps are suitable for non corrosive liquids.

GCRN pumps are suitable for industrial liquids in systems where all parts in contact with the liquid must be made of high-grade stainless steel.

Construction

Les pompes GCR, GCRI, GCRN sont non-individu amorçant, pompes centrifuges à plusieurs étages verticales.

La conception intégrée verticale permet à la pompe d'être installée dans un système simple de plan horizontal où l'aspiration et la décharge des raccordements sont dans le même plan horizontal (en ligne) et ont les mêmes tailles de pipe. Cette conception fournit un espace plus compact d'économie de conception de pompe et un travail facile de pipe. La pompe se compose d'une base et d'une tête de pompe. la pile de chambre et la douille externe sont fixées entre la tête de pompe et la base à l'aide des boulons. Toutes les pompes sont équipées avec un joint mécanique exempt d'entretien d'axe du type de beuglement en tant que norme.

Ces pompes viennent avec de diverses tailles et divers nombres d'étapes pour fournir l'écoulement et la pression pour différents états d'emplacement. Ces pompes conviennent à une large variété d'applications du pompage de l'eau potable au pompage des produits chimiques.

Ces pompes sont disponibles dans diverses versions matérielles selon le liquide pompé.

Version

- GCR: fer de fonte et acier inoxydable EN 1.4301/AISI 304
- GCRI: acier inoxydable EN 1.4301/AISI 304
- GCRN: acier inoxydable EN 1.4401/AISI 316

Les pompes GCR, GCRI conviennent aux liquides non corrosifs.

Les pompes de GCRN conviennent aux liquides industriels dans les systèmes où toutes les parties en contact avec le liquide doivent être faites d'acier inoxydable à haute teneur.



Datos del producto Product Data Données de produit

Aplicaciones

Para líquidos finos, no explosivos, que no contengan partículas o fibras sólidas, los líquidos no corrosivos son adecuados.

Para trasvase de líquidos, circulación y potenciación presión de circulación de agua potable fría o caliente.

Para sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de potenciación de presión, transferencia de líquido y las trabajos de riego.

Rango de rendimiento

Rango de caudal : 0,3 - 120 m³/h

Altura manométrica : Hasta 320 Metros

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente: Max. +40°C

Rango de temperatura de líquido : -20° C a +120° C

Temperatura ambiente

Si la temperatura ambiente supera los 40 ° C o la bomba se instala a una altura superior a 1000 m sobre el nivel del mar, el motor no debe saturarse por completo, debido al riesgo de sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento puede resultar debido a una temperatura ambiente excesiva o a una baja densidad y por lo tanto un efecto de bajo enfriamiento del aire.

En tales casos, puede ser necesario utilizar un motor con una potencia nominal mayor.

Applications

For thin, non-explosive, not containing solid particles or fibers, non-corrosive liquids are suitable.

For liquid transfer, circulation and pressure boosting of cold or hot clean water.

For water supply systems, pressure boosting systems, liquid transfer and irrigation works.

Range of performance

Flow range : 0,3 - 120 m³/h

Head range: Up to 320 metres

Operating conditions

Ambient temperature : Max. +40°C

Liquid temperature range: -20°C to +120°C

Ambient temperature

If the ambient temperature exceeds 40°C or the pump is installed at an altitude exceeding 1000 m above sea level, the motor must not be fully loaded due to the risk of over-heating. Overheating may result from excessive ambient temperature or the low density and consequently low cooling effect of the air.

In such cases, it may be necessary to use a motor with a higher rated output.

Applications

Pour les minces ,inexplosif, ne contenant pas de particules ou de fibres pleines, les liquides non-corrosifs conviennent.

Pour le transfert liquide, amplification de circulation et de pression de l'eau propre froide ou chaude.

Pour des systèmes d'approvisionnement en eau, des systèmes d'amplification de pression, le transfert liquide et des travaux d'irrigation.

Gamme d'exécution

Chaîne d'écoulement: 0,3 - 120 m³/h

Gamme principale : Jusqu'à 320 Mètres

Conditions de fonctionnement


Température ambiante : Maximale +40°C

Température ambiante liquide: -20°C a +120°C

Température ambiante

Si la température ambiante dépasse 40°C ou la pompe est installée à une altitude dépassant 1000 m au-dessus du niveau de la mer, le moteur ne doit pas être entièrement chargé au risque de surchauffage. La surchauffe peut résulter de la température ambiante excessive ou de la faible densité et l'effet de refroidissement par conséquent du bas d'air.

Dans ces cas-ci, il peut être nécessaire d'utiliser un moteur avec un résultat évalué plus élevé.

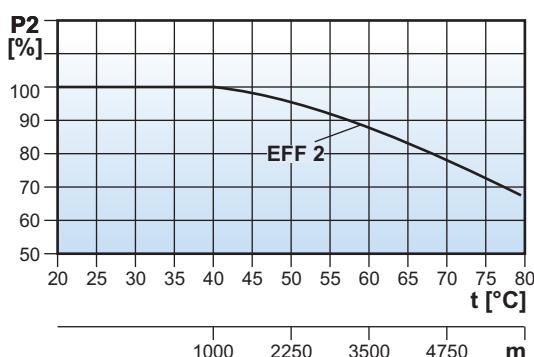

El motor P2 depende de la temperatura / la altitud

Motor P2 depend on temperature/altitude

Le moteur P2 dépend de la température/d'altitude

Viscosidad

El bombeo de líquidos con densidades o viscosidad cinemática superior a las del agua causará una caída de presión considerable, una caída en el rendimiento hidráulico y un aumento en el consumo de energía.

En tales situaciones, la bomba debe estar equipada con un motor más grande. En caso de duda, póngase en contacto con General Pumps.

Viscosity

The pumping of liquids with densities or kinematic viscosities higher than those of water will cause a considerable pressure drop, a drop in the hydraulic performance and a rise in the power consumption.

In such situations the pump should be equipped with a larger motor. If in doubt, contact General Pumps.

Viscosité

Le pompage des liquides avec des densités ou les viscosités cinématiques plus haut que ceux de l'eau causeront une chute de pression considérable, une baisse dans l'exécution hydraulique et une élévation de la puissance.

Dans de telles situations la pompe devrait être équipée d'un plus grand moteur. En cas de doute, entrez en contact avec les General Pumps.



GENERAL PUMPS

Datos del producto Product Data Données de produit

Rango de operación del Cierre mecánico


El rango de operación del Cierre mecánico depende la presión de trabajo, del tipo de bomba, del tipo de Cierre mecánico y de la temperatura del líquido. Las siguientes curvas se refieren a agua potable y a agua con líquidos anticongelantes.

Operating range of the shaft seal

The operating range of the shaft seal depends on operating pressure, pump type, type of shaft seal and liquid temperature. The following curves apply to clean water and water with anti-freeze liquids.

Rangee de fonctionnement du joint d'axe

La rangee du fonctionnement du joint d'axe dépend de la pression de fonctionnement, du type de pompe, du type de joint d'axe et de la température de liquide. Les courbes suivantes s'appliquent à l'eau propre et à l'eau avec les liquides antigel.

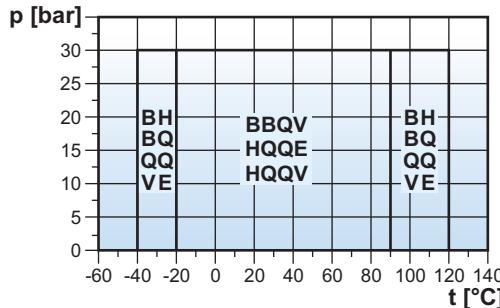

Rango de operación de Cierre mecánico estándar Operating range of standard shaft seals Rangee de fonctionnement des joints standard d'axe

Cierre mecánico Shaft seal Joint d'axe	Descripción Description Description	Rango de Max. Temperatura Max. Temperature range Rangée de température maximum [°C]
BBQV	Junta tórica (Bellow), Carbono / Sic, FKM O-ring (Bellow), Carbon/Sic, FKM Joint circulaire (beuglement), carbone/sic, FKM	-40 ° C a +120 ° C -40°C to +120°C -40°C a +120°C

Bombeado de líquidos

Líquidos finos no explosivos y que no contengan partículas sólidas o fibras son adecuados. El líquido tampoco debe atacar químicamente a los materiales de la bomba.

Al bombear líquidos con una densidad y/o viscosidad superior a la del agua, se deben usar motores de gran tamaño, si fuera necesario.

Si una bomba es adecuada para un determinado líquido depende de una serie de factores de los cuales los más importantes son el contenido de cloruros, el valor del pH, la temperatura y el contenido de los productos químicos, aceites, etc.

Tenga en cuenta que los líquidos agresivos (por ejemplo, agua del mar y algunos ácidos) puede atacar o disolver la película protectora de óxido del acero inoxidable y por lo tanto causar corrosión.

Los tipos de bomba GCR, GCRI, GCRN son adecuados para los siguientes líquidos.

GCR, GCRI

- Líquidos no corrosivos.
- Para la transferencia de líquidos, circulación y potenciación de presión de agua potable fría o caliente.

GCRN

- Líquidos industriales.
- En todos los sistemas en los que todas las partes en contacto con líquido deben estar hechas de acero inoxidable de primera calidad.

Pumped liquids

Thin non-explosive liquids and not containing solid particles or fibers are suitable. The liquid must also not chemically attack the pump materials.

When pumping liquids with a density and/or viscosity higher than that of water, oversized motors must be used, if required.

Whether a pump is suitable for a particular liquid depends on a number of factors of which the most important are the chloride content, pH value, temperature and content of chemicals, oils etc.

Please note that aggressive liquids (e.g. sea water and some acids) may attack or dissolve the protective oxide film of the stainless steel and thus cause corrosion.

The GCR, GCRI, GCRN pump types are suitable for the following liquids.

GCR, GCRI

- Non-corrosive liquids.
- For liquid transfer, circulation and pressure boosting of cold or hot clean water.

GCRN

- Industrial liquids.
- In systems where all parts in contact with the liquid must be made of high-grade stainless steel.

Liquides pompés

Les liquides inexplosifs minces et qui ne contiennent pas les particules ou les fibres pleines sont convenables. Le liquide ne doit pas également chimiquement attaquer les matériaux de la pompe.

En pompant des liquides avec une densité et/ou une viscosité plus haut que cela de l'eau, des moteurs surdimensionnés doivent être utilisés, s'il y a lieu.

Si une pompe convient à un liquide particulier dépend d'un certain nombre de facteurs dont les plus importants sont la teneur en chlorure, valeur du pH, température et contenu des produits chimiques, d'huiles etc.

Veuillez noter que les liquides agressifs (par exemple eau de mer et quelques acides) peuvent attaquer ou dissoudre la pellicule d'oxyde protecteur de l'acier inoxydable et causer ainsi la corrosion.

Les types de pompe de GCR, GCRI, GCRN conviennent aux liquides suivants.

GCR, GCRI

- Liquides non-corrosifs.
- Pour le transfert, la circulation et la pression liquides amplification de l'eau propre froide ou chaude.


GCRN

- Liquides industriels.
- Dans les systèmes où toutes les parties en contact avec le liquide doit être fait d'acier inoxydable à haute teneur.



Datos del producto Product Data Données de produit

Designación Designation Désignation

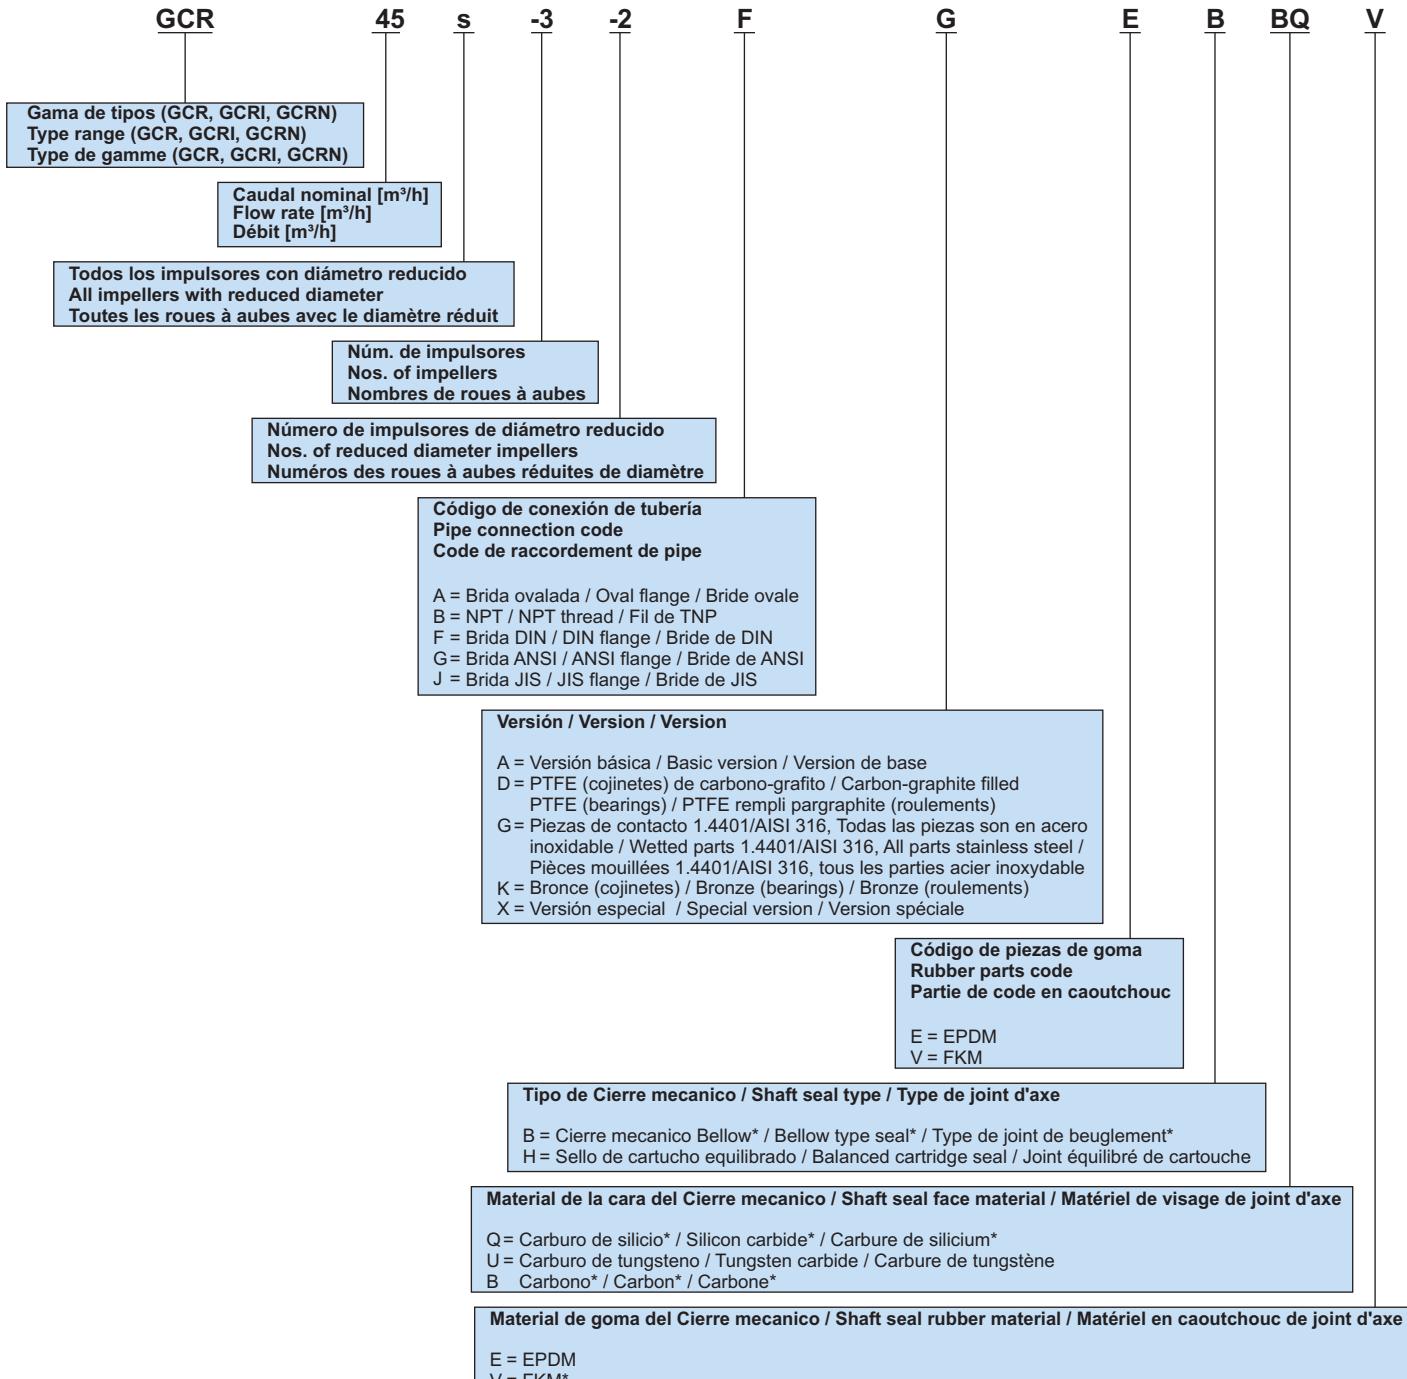

Nota: * Construcción estándar.

Note: * Standard construction.

Note: * Construction standard.

Ejemplo Example Exemple

Designación Designation Désignation	Código de pedido Order code Code d'ordre
Tipo de bomba GCR - 45 m ³ /h de flujo nominal - 3 números de impulsores - 2 números de impulsores de diámetro reducido - brida DIN - piezas de goma EPDM - Cierre mecánico tipo Bellow - Material de cara del Cierre mecánico de carbono - Material de goma del sello de eje FKM GCR pump type - 45 m ³ /h flow rate - 3 nos. impellers - 2 nos. reduced diameter impellers - DIN flange - EPDM rubber parts - Bellow type shaft seal - Carbon/Sic shaft seal face material - FKM shaft seal rubber material Type de pompe GCR - débit 45 m ³ /h - 3 numeros roues à aubes - 2 numéros réduit des roues à aubes de diamètre - Bride DIN - pièces en caoutchouc d'EPDM - Type d'axe de beuglement de mer - Matériel de visage de joint d'axe du carbone/sic - Matériel en caoutchouc de joint d'axe de FKM	GCR 45-3-2FGEBBQV



GENERAL PUMPS

Datos del producto Product Data Données de produit

Materiales: GCR, GCRI, GCRN 1s, 1, 2, 3, 5, 10, 15 y 20

Materials: GCR, GCRI, GCRN 1s, 1, 2, 3, 5, 10, 15 and 20

Matériaux: GCR, GCRI, GCRN 1s, 1, 2, 3, 5, 10, 15 et 20


Pos.	Componente Component Composant	Material Material Matériel	GCR		GCRI		GCRN	
			EN/DIN	ASTM	EN/DIN	ASTM	EN/DIN	ASTM
1	Cabezal de la bomba Pump head Tête de pompe	EN-GJL-200 en hierro fundido Cast iron EN-GJL-200 Fer de fonte EN-GJL-200	EN-JL 1030	ASTM 25B	EN-JL 1030	ASTM 25B	EN-JL 1030	ASTM 25B
2	Protector del cabezal de la bomba Pump head cover Couverture de tête de pompe	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	-	-	1.4408	Eq. a CF 8M AISI 316 CF 8M eq. to AISI 316 CF 8M eq. AISI 316	1.4408	Eq. a CF 8M AISI 316 CF 8M eq. to AISI 316 CF 8M eq. AISI 316
3	Eje Shaft Axe	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	1.4401	AISI 316 AISI 431	1.4401 1.4460	AISI 316 AISI 329	1.4401 1.4460	AISI 316 AISI 329
4	Impulsor Impeller Roue à aubes	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	1.4301	AISI 304	1.4301	AISI 304	1.4401	AISI 316
5	Cuerpo Chamber Chambre	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	1.4301	AISI 304	1.4301	AISI 304	1.4401	AISI 316
6	Camisa externa Outer sleeve Douille externe	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	1.4301	AISI 304	1.4301	AISI 304	1.4401	AISI 316
7	Junta tórica para camisa externa O-ring for outer sleeve Joint circulaire pour la douille externe	EPDM o FKM EPDM or FKM EPDM or FKM						
8	Base	EN-GJL-200 (GCR) en hierro fundido, Acero inoxidable (GCRI, GCRN) Cast iron EN-GJL-200 (GCR), Stainless steel (GCRI, GCRN) Fer de fonte EN-GJL-200 (GCR), Acier inoxydable (GCRI, GCRN)	EN-JL 1030	ASTM 25B	1.4408	Eq. a CF 8M AISI 316 CF 8M eq. to AISI 316 CF 8M eq. AISI 316	1.4408	Eq. a CF 8M AISI 316 CF 8M eq. to AISI 316 CF 8M eq. AISI 316
9	Anillo del cuello Neck ring Anneau de cou	PTFE						
10	Cierre mecánico Shaft seal Joint d'axe	Tipo Bellow Bellow type Type de beuglement						
11	Placa base Base plate Embase	EN-GJL-200 en hierro fundido Cast iron EN-GJL-200 Fer de fonte EN-GJL-200	-	-	EN-JL 1030	ASTM 25B	EN-JL 1030	ASTM 25B
	Piezas de goma Rubber parts Pièces en caoutchouc	EPDM o FKM EPDM or FKM EPDM or FKM						

Dibujo seccional: GCR, GCRI, GCRN 1s, 1, 2, 3, 5, 10, 15 y 20


Sectional drawing: GCR, GCRI, GCRN 1s, 1, 2, 3, 5, 10, 15 and 20

Schéma sectionnel: GCR, GCRI, GCRN 1s, 1, 2, 3, 5, 10, 15 et 20

GCR 1s, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20

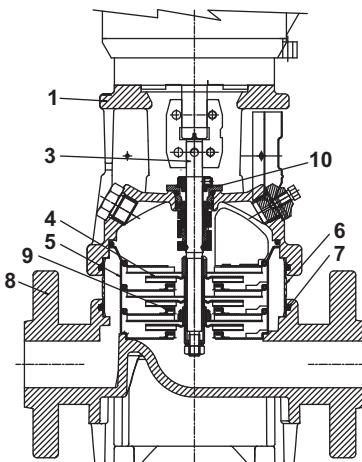

GCRI, GCRN 1s, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20

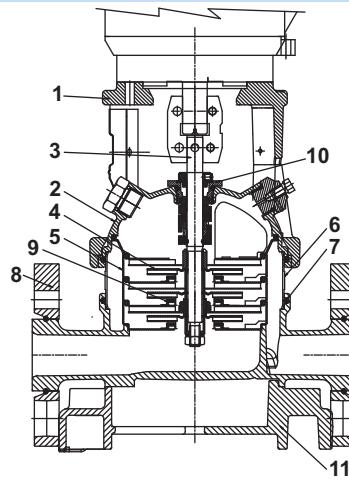

Datos del producto Product Data Données de produit

Materiales: GCR, GCRN 32, 45, 64 y 90

Materials: GCR, GCRN 32, 45, 64 and 90

Matériaux: GCR, GCRN 32, 45, 64 et 90


Pos.	Componente Component Composant	Material Material Matériel	GCR		GCRN	
			EN/DIN	ASTM	EN/DIN	ASTM
1	Cabezal de la bomba Pump head Tête de pompe	EN-GJS-500-7 (GCR) en hierro fundido, Acero inoxidable (GCRN) Cast iron EN-GJS-500-7 (GCR), Stainless steel (GCRN) Fer de fonte EN-GJS-500-7 (GCR), Acier inoxydable (GCRN)	EN-JS 1050	ASTM 80-55-06	1.4408	Eq. a CF 8M AISI 316 CF 8M eq. to AISI 316 CF 8M eq. AISI 316
2	Banco del motor Motor stool Selles de moteur	EN-GJL-200 en hierro fundido Cast iron EN-GJL-200 Fer de fonte EN-GJL-200	EN-JL-1030	ASTM 25B	EN-JL1030	ASTM 25B
3	Eje Shaft Axe	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	1.4057	AISI 431	1.4462	
4	Impulsor Impeller Roue à aubes	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	1.4301	AISI 304	1.4401	AISI 316
5	Cámara Chamber Chambre	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	1.4301	AISI 304	1.4401	AISI 316
6	Manga externa Outer sleeve Douille externe	Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable	1.4301	AISI 304	1.4401	AISI 316
7	Junta tórica para manga externa O-ring for outer sleeve Joint circulaire pour la douille externe	EPDM o FKM EPDM or FKM EPDM or FKM				
8	Base	EN-GJS-500-7 (GCR) en hierro fundido, Acero inoxidable (GCRN) Cast iron EN-GJS-500-7 (GCR), Stainless steel (GCRN) Fer de fonte EN-GJS-500-7 (GCR), Acier inoxydable (GCRN)	EN-JS 1050	ASTM 80-55-06	1.4408	Eq. a CF 8M AISI 316 CF 8M eq. to AISI 316 CF 8M eq. AISI 316
9	Anillo del cuello Neck ring Anneau de cou	Carbon-graphite filled PTFE Carbon-graphite filled PTFE Carbon-graphite filled PTFE				
10	Cierre mecanico Shaft seal Joint d'axe	Tipo Bellow Bellow type Type de beuglement				
11	Junta de cojinete Bearing ring Voie de roulement	Bronce Bronze Bronze				
12	Parte inferior de la junta del cojinete Bottom bearing ring Voie de roulement inférieure	Sic/Sic				
13	Placa base Base plate Embase	EN-GJS-500-7 en hierro fundido Cast iron EN-GJS-500-7 Fer de fonte EN-GJL-GJS-500-7	-	-	EN-JS 1050	ASTM 80-55-06
	Piezas de goma Rubber parts Pièces en caoutchouc	EPDM o FKM EPDM or FKM EPDM or FKM				

Dibujo seccional: GCR, GCRN 32, 45, 64 y 90


Sectional drawing: GCR, GCRN 32, 45, 64 and 90

Schéma sectionnel: GCR, GCRN 32, 45, 64 et 90

GCR 32, 45, 64, 90

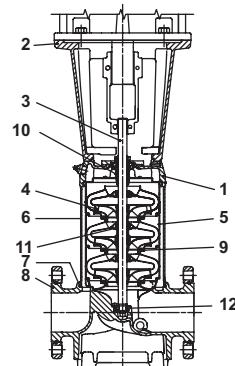

GCRN 32, 45, 64, 90

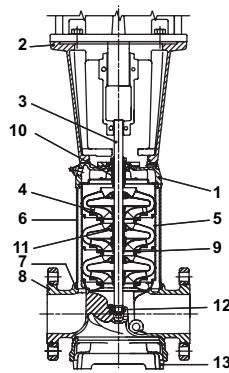

GENERAL PUMPS


9

Tel. : +34 96 1665200
e-mail: info@pumpsgp.com


Datos del producto Product Data Données de produit

Instalaciones
Installations
Installations


Instalación vertical (estándar)
Vertical installation (standard)
Installation verticale (standard)

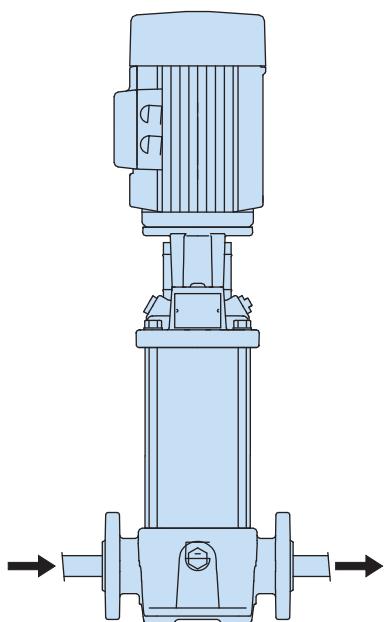


Instalación horizontal
Horizontal installation
Installation horizontale

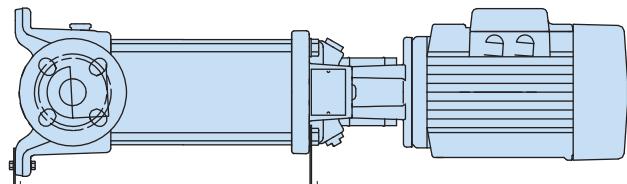


Posiciones del cuerpo de bomba
Terminal box positions
Positions de coffret d'extrémité




Posición 6 estándar
Position 6 standard
position 6 standard



Posición 9
Position 9
Position 9



Posición 12
Position 12
Position 12



Posición 3
Position 3
Position 3

Nota: Siendo estándar, la caja terminal se monta en el lado de succión de la bomba.

Note: As standard the terminal box is mounted on the suction side of the pump.

Note: Comme norme le coffret d'extrémité est monté du côté d'aspiration de la pompe.



GENERAL PUMPS

Gama de productos Product Range Gamme de produits

		GCR, GCRI, GCRN 1s	GCR, GCRI, GCRN 1	GCR, GCRI, GCRN 2
Caudal nominal [m ³ /h] Nominal flow rate [m ³ /h]	0,8	1	2	
Débit nominal [m ³ /h] Caudal de flujo [m ³ /h] Flow range [m ³ /h]	0,3 - 1,1	0,7 - 2,4	1 - 3,5	
Chaîne d'écoulement [m ³ /h] Max. eficiencia de la bomba [η] Max. pump efficiency [η]	35%	48%	48%	
Efficacité maximale de pompe [η] Max. presión de la bomba [bar] Max. pump pressure [bar]	21	22	25	
Pression maximale de pompe [bar]				
Max. presión de funcionamiento admisible [bar] Max. permissible operating pressure [bar]	GCR Oval flange	16	16	16
Bride ovale	GCRI	-	-	-
Pression de fonctionnement permise maximale [bar]	GCRN	-	-	-
Bride DIN DIN flange	GCR DIN flange	25	25	25
Bride de DIN	GCRI	25	25	25
	GCRN	25	25	25
Max. presión de entrada [bar] Max. inlet pressure [bar]	10	10		Etapa 3 a 11: 10, 13 a 26: 15 Stage 3 to 11: 10, 13 to 26: 15 Etape 3 a 11: 10, 13 a 26: 15
Pression d'admission maximale [bar]				
Rango de temperatura [° C] Temperatue range [°C]	-20 a +120	-20 a +120	-20 a +120	-20 a +120
Temperatue ambiante [°C]	-20 to +120	-20 to +120	-20 to +120	-20 to +120
-20 a +120	-20 a +120	-20 a +120	-20 a +120	-20 a +120
Potencia del motor [kW] Motor power [kW]	0,37 - 1,1	0,37 - 2,2	0,37 - 3	Puissance de moteur [kW]
Velocidad nominal [min ⁻¹] Rated speed [min ⁻¹]	2900	2900	2900	Vitesse évaluée[min ⁻¹]

		GCR, GCRI, GCRN 3	GCR, GCRI, GCRN 5	GCR, GCRI, GCRN 10
Caudal nominal [m ³ /h] Nominal flow rate [m ³ /h]	3	5	10	
Débit nominal [m ³ /h] Caudal de flujo [m ³ /h] Flow range [m ³ /h]	1,2 - 4,5	2,5 - 8,5	5 - 13	
Chaîne d'écoulement [m ³ /h] Max. eficiencia de la bomba [η] Max. pump efficiency [η]	58%	66%	70%	Efficacité maximale de pompe [η]
Max. presión de la bomba [bar] Max. pump pressure [bar]	24	24	22	Pression maximale de pompe [bar]
Max. presión de funcionamiento admisible [bar] Max. permissible operating pressure [bar]	GCR Oval flange	16	16	Etapa 1 a 6:16, Stage 1 to 6: 16, Etape 1 a 6:16
Bride ovale	GCRI	-	-	-
Pression de fonctionnement permise maximale [bar]	GCRN	-	-	-
Bride DIN DIN flange	GCR DIN flange	25	25	Etapa 1 a 16: 16, 17 a 22: 25 Stage 1 to 16: 16, 17 to 22: 25 Etape 1 a 16: 16, 17 a 22: 25
Bride de DIN	GCRI	25	25	
	GCRN	25	25	25
Max. presión de entrada [bar] Max. inlet pressure [bar]	Etapa 2 a 29: 10, 31 a 36: 15	Etapa 2 a 16: 10, 18 a 36: 15	Etapa 1 a 6: 8, 7 a 22: 10	
Pression d'admission maximale [bar]	Stage 2 to 29: 10, 31 to 36: 15	Stage 2 to 16: 10, 18 to 36: 15	Stage 1 to 6: 8, 7 to 22: 10	
Etapa 2 a 29: 10, 31 a 36: 15	Etapa 2 a 16: 10, 18 a 36: 15	Etapa 1 a 6: 8, 7 a 22: 10		
Rango de temperatura [° C] Temperatue range [°C]	-20 a +120	-20 a +120	-20 a +120	-20 a +120
Temperatue ambiante [°C]	-20 to +120	-20 to +120	-20 to +120	-20 to +120
-20 a +120	-20 a +120	-20 a +120	-20 a +120	-20 a +120
Potencia del motor [kW] Motor power [kW]	0,37 - 3	0,37 - 5,5	0,37 - 7,5	Puissance de moteur [kW]
Velocidad nominal [min ⁻¹] Rated speed [min ⁻¹]	2900	2900	2900	Vitesse évaluée[min ⁻¹]



Product Range

Product Range

Product Range

		GCR, GCRI, GCRN 15	GCR, GCRI, GCRN 20	GCR, GCRN 32	
Caudal nominal [m³/h] Nominal flow rate [m³/h] Débit nominal [m³/h]		15	20	32	
Caudal de flujo [m³/h] Flow range [m³/h] Chaîne d'écoulement [m³/h]		9 - 23,7	11 - 29	15 - 40	
Max. eficiencia de la bomba [%] Max. pump efficiency [%] Efficacité maximale de pompe [%]		72%	72%	78%	
Max. presión de la bomba [bar] Max. pump pressure [bar] Pression maximale de pompe [bar]		23	25	28	
Max. presión de funcionamiento admisible [bar] Max. permissible operating pressure [bar] Pression de fonctionnement permise maximale [bar]	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	GCR GCRI GCRN	Etapa 1 a 7:10, Stage 1 to 7: 10, Etape 1 a 7:10 Etapa 1 a 7:10, Stage 1 to 7: 10, Etape 1 a 7:10 -	-	
Max. presión de la bomba [bar] Max. pump pressure [bar] Pression maximale de pompe [bar]	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	GCR GCRI GCRN	Etapa 1 a 10: 16, 12 a 17: 25 Stage 1 to 10: 16, 12 to 17: 25 Etape 1 a 10: 16, 12 a 17: 25 Etapa 1 a 10: 16, 12 a 17: 25 Stage 1 to 10: 16, 12 to 17: 25 Etape 1 a 10: 16, 12 a 17: 25 25	Etapa 1 a 10: 16, 12 a 17: 25 Stage 1 to 10: 16, 12 to 17: 25 Etape 1 a 10: 16, 12 a 17: 25 Etapa 1 a 10: 16, 12 a 17: 25 Stage 1 to 10: 16, 12 to 17: 25 Etape 1 a 10: 16, 12 a 17: 25 25	GCR & GCRN Etape 1-1 a 7: 16, 8-2 a 14: 30 GCR & GCRN stage 1-1 to 7: 16, 8-2 to 14: 30 GCR & GCRN Etape 1-1 a 7: 16, 8-2 a 14: 30
Max. presión de entrada [bar] Max. inlet pressure [bar] Pression d'admission maximale [bar]			Etapa 1 a 3: 8, 4 a 17: 10 Stage 1 to 3: 8, 4 to 17: 10 Etape 1 a 3: 8, 4 a 17: 10	Etapa 1 a 3: 8, 4 a 17: 10 Stage 1 to 3: 8, 4 to 17: 10 Etape 1 a 3: 8, 4 a 17: 10	Etapa 1-1 a 4: 4, 5-2 a 10: 10, 11 a 14: 15 Stage 1-1 to 4: 4, 5-2 to 10: 10, 11 to 14: 15 Etape 1-1 a 4: 4, 5-2 a 10: 10, 11 a 14: 15
Rango de temperatura [° C] Temperatue range [°C] Température ambiante [°C]			-20 a +120 -20 to +120 -20 a +120	-20 a +120 -20 to +120 -20 a +120	-30 a +120 -30 to +120 -30 a +120
Potencia del motor [kW] Motor power [kW] Puissance de moteur [kW]			1,1 - 15	1,1 - 18,5	1,5 - 30
Velocidad nominal [min⁻¹] Rated speed [min⁻¹] Vitesse évaluée[min⁻¹]			2900	2900	2900

		GCR, GCRN 45	GCR, GCRN 64	GCR, GCRN 90	
Caudal nominal [m³/h] Nominal flow rate [m³/h] Débit nominal [m³/h]		45	64	90	
Caudal de flujo [m³/h] Flow range [m³/h] Chaîne d'écoulement [m³/h]		22 - 58	30 - 85	45 - 120	
Max. eficiencia de la bomba [%] Max. pump efficiency [%] Efficacité maximale de pompe [%]		79%	80%	81%	
Max. presión de la bomba [bar] Max. pump pressure [bar] Pression maximale de pompe [bar]		26	20	20	
Max. presión de funcionamiento admisible [bar] Max. permissible operating pressure [bar] Pression de fonctionnement permise maximale [bar]	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	GCR GCRN	Etapa 1-1 a 5: 16, 6-2 a 11: 30, 12-2 a 13-2: 33 Stage 1-1 to 5: 16, 6-2 to 11: 30, 12-2 to 13-2: 33 Etape 1-1 a 5: 16, 6-2 a 11: 30, 12-2 a 13-2: 33 Etapa 1-1 a 5: 16, 6-2 a 11: 30, 12-2 a 13-2: 33 Stage 1-1 to 5: 16, 6-2 to 11: 30, 12-2 to 13-2: 33 Etape 1-1 a 5: 16, 6-2 a 11: 30, 12-2 a 13-2: 33	Etapa 1-1 a 5: 16, 6-2 a 8-1: 30 Stage 1-1 to 5: 16, 6-2 to 8-1: 30 Etape 1-1 a 5: 16, 6-2 a 8-1: 30 Etapa 1-1 a 5: 16, 6-2 a 8-1: 30 Stage 1-1 to 5: 16, 6-2 to 8-1: 30 Etape 1-1 a 5: 16, 6-2 a 8-1: 30	Etapa 1-1 a 4: 16, 5-2 a 6: 30 Stage 1-1 to 4: 16, 5-2 to 6: 30 Etape 1-1 a 4: 16, 5-2 a 6: 30 Etapa 1-1 a 4: 16, 5-2 a 6: 30 Stage 1-1 to 4: 16, 5-2 to 6: 30 Etape 1-1 a 4: 16, 5-2 a 6: 30
Max. presión de entrada [bar] Max. inlet pressure [bar] Pression d'admission maximale [bar]			Etapa 1-1 a 2: 4, 3-2 a 5: 10, 6-2 a 13-2: 15 Stage 1-1 to 2: 4, 3-2 to 5: 10, 6-2 to 13-2: 15 Etape 1-1 a 2: 4, 3-2 a 5: 10, 6-2 a 13-2: 15	Etapa 1-1 a 2-2: 4, 2-1 a 4-2: 10, 4-1 a 8-1: 15 Stage 1-1 to 2-2: 4, 2-1 to 4-2: 10, 4-1 to 8-1: 15 Etape 1-1 a 2-2: 4, 2-1 a 4-2: 10, 4-1 a 8-1: 15	Etapa 1-1 a 1: 4, 2-2 a 3-2: 10, 3 a 6: 15 Stage 1-1 to 1: 4, 2-2 to 3-2: 10, 3 to 6: 15 Etape 1-1 a 1: 4, 2-2 a 3-2: 10, 3 a 6: 15
Rango de temperatura [° C] Temperatue range [°C] Température ambiante [°C]			-30 a +120 -30 to +120 -30 a +120	-30 a +120 -30 to +120 -30 a +120	-30 a +120 -30 to +120 -30 a +120
Potencia del motor [kW] Motor power [kW] Puissance de moteur [kW]			3 - 45	4 - 45	5,5 - 45
Velocidad nominal [min⁻¹] Rated speed [min⁻¹] Vitesse évaluée[min⁻¹]			2900	2900	2900



Datos del Motor Eléctrico

Motor Electricial Data

Données électriques de moteur

Motor

Bombas equipadas con un ventilador totalmente incluido Motor refrigerado de 2 polos con dimensiones principales de conformidad con las normas EN.

Tolerancias eléctricas según EN 60034.

Motor

Pumps are fitted with a Totally Enclosed Fan Cooled, 2-pole motor with principal dimensions in accordance with the EN standards.

Electrical tolerances according to EN 60034.

Moteur

Des pompes sont équipées d'un ventilateur totalement inclus refroidi, moteur de 2 poteaux avec de principales dimensions selon les normes d'EN.

Tolérances électriques selon EN 60034.

Velocidad nominal [rpm] Rated speed [rpm] Vitesse évaluée [rpm]	2900
Designación de montaje Mounting designation Désignation de support	Hasta 4 kW - V18 y de 5,5 kW - V1 Up to 4 kW - V18 and From 5,5 kW - V1 Jusqu'a 4 kW - V18 et de 5,5 kW - V1
Grado de protección Degree of protection Degré de protection	IP 55
Clase de aislamiento Insulation class Classe d'isolation	F
Tensiones (tolerancia ±10%) Voltages (tolerance ±10%) Tensions (tolérance ±10%)	Monofásico, 220-230/240 V: 0,37 a 2,2 kW Trifásico, 220-240/380-415 V: 0,37 a 3 kW Trifásico, 380-415 V: 4 a 45 kW Single phase, 220-230/240 V: 0,37 to 2,2 kW Three phase, 220-240/380-415 V: 0,37 to 3 kW Three phase, 380-415 V: 4 to 45 kW Monophasé, 220-230/240 V: 0,37 a 2,2 kW Triphasé, 220-240/380-415 V: 0,37 a 3 kW Triphasé, 380-415 V: 4 a 45 kW
Máximos números de arranques/hora Maximum nos. of starts/hour Maximum nombre débuts/heure	0,37 a 4 kW - 200 y 5,5 a 45 kW - 100 0,37 a 4 kW - 200 and 5,5 to 45 kW - 100 0,37 a 4 kW - 200 et 5,5 a 45 kW - 100
Frecuencia de alimentación Supply frequency Fréquence d'approvisionnement	50 Hz

2-polos / 2-pole / Pole 2, EFF 2

Tipo de motor Motor type Type de moteur	P ₂		Fases Phase Phasé	Tamaño de Carcasa Frame size Taille de vue	Voltaje estándar Standard voltage Tension standard [V]	I _{1/1} [A]	Cos Ø _{1/1}	η [%]	I _{st} [A]
	kW	HP							
GMCR500521	0,37	0,5	1	71	220-240*	2,6/2,4	0,98	62,0	13/12
GMCR500721	0,55	0,75	1	71	220-240*	4,6/4,5	0,98	64,0	23/22
GMCR501021	0,75	1	1	80	220-240*	5,1/4,8	0,97	68,0	28/26
GMCR501521	1,1	1,5	1	80	220-240*	6,85/6,7	0,97	73,0	36,5/35
GMCR502021	1,5	2	1	90	220-240*	9,1/8,3	0,98	76,0	46/42
GMCR503021	2,2	3	1	90	220-240*	12,5/11,7	0,98	80,0	63/59
GMCR500523	0,37	0,5	3	71	220-240Δ/(380-415Y*)	1,46/0,85	0,87	70,0	7,3/4,3
GMCR500723	0,55	0,75	3	71	220-240Δ/(380-415Y*)	2,2/1,5	0,91	70,0	11/7,5
GMCR501023	0,75	1	3	80	220-240Δ/(380-415Y*)	2,6/1,6	0,90	77,0	15,6/9,6
GMCR501523	1,1	1,5	3	80	220-240Δ/(380-415Y*)	3,9/2,3	0,90	76,2	23,4/13,8
GMCR502023	1,5	2	3	90	220-240Δ/(380-415Y*)	5,1/3,0	0,91	78,5	30,6/18
GMCR503023	2,2	3	3	90	220-240Δ/(380-415Y*)	7,6/4,5	0,89	81,0	45,6/27
GMCR504023	3	4	3	100	220-240Δ/(380-415Y*)	9,9/5,8	0,88	83,0	59,4/34,8
GMCR505523	4	5,5	3	112	380-415Δ*	8,6/8,1	0,82	84,0	51,6/48,6
GMCR507523	5,5	7,5	3	132	380-415Δ*	11,2/10,6	0,91	85,7	67,2/63,6
GMCR510023	7,5	10	3	132	380-415Δ*	14,8/14,5	0,82	87,0	96,2/94,3
GMCR515023	11	15	3	160	380-415Δ*	20,8/19,0	0,89	90,5	135,2/123,5
GMCR520023	15	20	3	160	380-415Δ*	28,5/26	0,88	91,0	185,3/169
GMCR525023	18,5	25	3	160	380-415Δ*	35/32	0,88	92,0	245/224
GMCR530023	22	30	3	180	380-415Δ*	44/40	0,83	92,0	308/280
GMCR540023	30	40	3	200	380-415Δ*	54,5/50	0,90	93,0	381/350
GMCR550023	37	50	3	200	380-415Δ*	67/61	0,90	93,0	469/427
GMCR560023	45	60	3	225	380-415Δ*	78/71	0,94	93,5	546/497

Note: * Voltaje estándar.

Tensiones especiales disponibles bajo petición.

Note: * Standard voltage.

Special voltages are available on request.

Note: * Tension standard.

Les tension spéciales sont disponibles sur demande.

Dirección de la rotación

Hacia la izquierda, visto desde la parte trasera del motor.

Direction of rotation

Anticlockwise as seen from the motor rear end.

Direction de rotation

Sens inverse des aiguilles d'une montre comme vu de l'extrémité arrière de moteur.




GENERAL PUMPS

Gama de Rendimiento

Performance Range

Gamme de performances

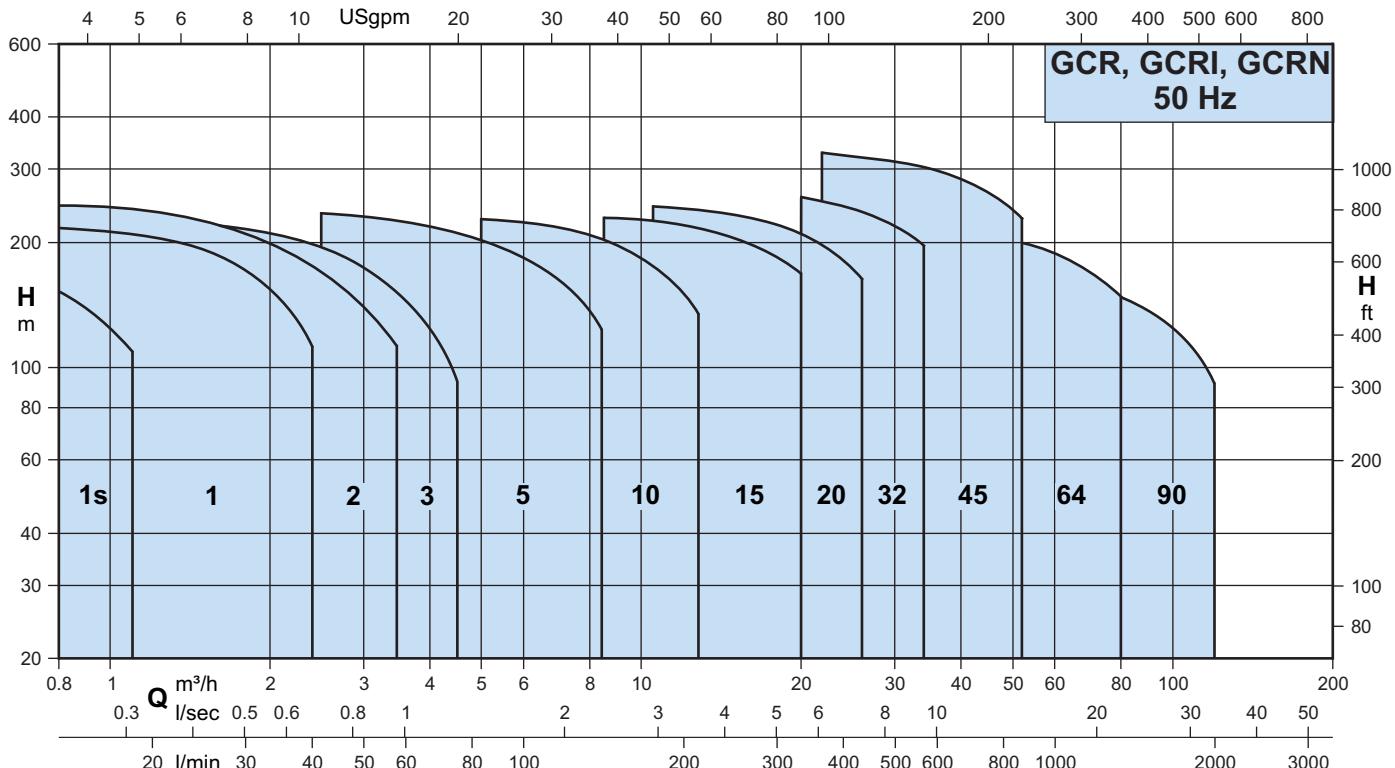

Condiciones de las curvas

Las condiciones a continuación se aplican a las curvas mostradas en las páginas siguientes.

- Tolerancias conforme a la norma ISO 9906, Anexo A.
- Los motores utilizados para la medición son motores estándar.
- Resultados de ensayos con agua fría y limpia, sin contenido de gas. Las mediciones han sido hechas con agua sin aire a una temperatura de 20 °C.
- Cabezal y valores de potencia válidas para líquidos con densidad $\rho = 1,0 \text{ kg / dm}^3$ y viscosidad cinemática $v = \text{máximo de } 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ (1 cSt).
- Las curvas Q-H se aplican a una velocidad nominal del motor de 2900 min^{-1} .
- Se recomienda un margen de seguridad de $+ 0,5 \text{ m}$ para el valor de NPSH.
- Pst = Potencia con referencia a una etapa.
- La presión máxima de operación deben ser \leq presión máxima de entrada + la descarga de presión contra la válvula cerrada.

Curve conditions

The conditions below apply to the curves shown the following pages.

- Tolerances in accordance with ISO 9906, Annex A.
- The motors used for the measurement are standard motors.
- Test results with clean cold water, without gas content. Measurements have been made with airless water at a temperature of 20°C.
- Head and power values valid for liquids with density $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ and kinematic viscosity $v = \text{max } 1 \text{ mm}^2/\text{s}$ (1 cSt).
- The QH curves apply to a rated motor speed of 2900 min^{-1} .
- A safety margin of $+ 0,5 \text{ m}$ is recommended for the NPSH value.
- Pst = Power with reference to one stage.
- Maximum operating pressure should be \leq maximum inlet pressure + discharge pressure against closed valve.

États de courbe

Les conditions ci-dessous s'appliquent aux courbes montrées sur les pages suivantes.


- Tolérances selon OIN 9906, Annexe A.
- Les moteurs utilisés pour la mesure sont moteurs standard
- Résultats d'essai avec de l'eau froide propre, sans gaz contenu. Des mesures ont été faites avec l'eau privée d'air à une température de 20°C.
- Valeurs de tête et de puissance valides pour des liquides avec ρ de densité de $= 1,0 \text{ kg/dm}^3$ et viscosité cinématique $v = 1 \text{ millimètre maximum de } ^2/\text{s}$ (1 CST).
- Les courbes de QH s'appliquent à un de vitesses de moteur évalué du de 2900 min^{-1} .
- Une marge de sûreté de $+ 0,5 \text{ m}$ est recommandée pour la valeur de NPSH.
- Pst = puissance concernant une étape.
- La pression de fonctionnement maximum devrait être \leq pression d'admission maximum + pression de décharge contre la valve fermée.



1s

GCR, GCRI, GCRN

Curvas características / Characteristic curves / Courbes caractéristiques

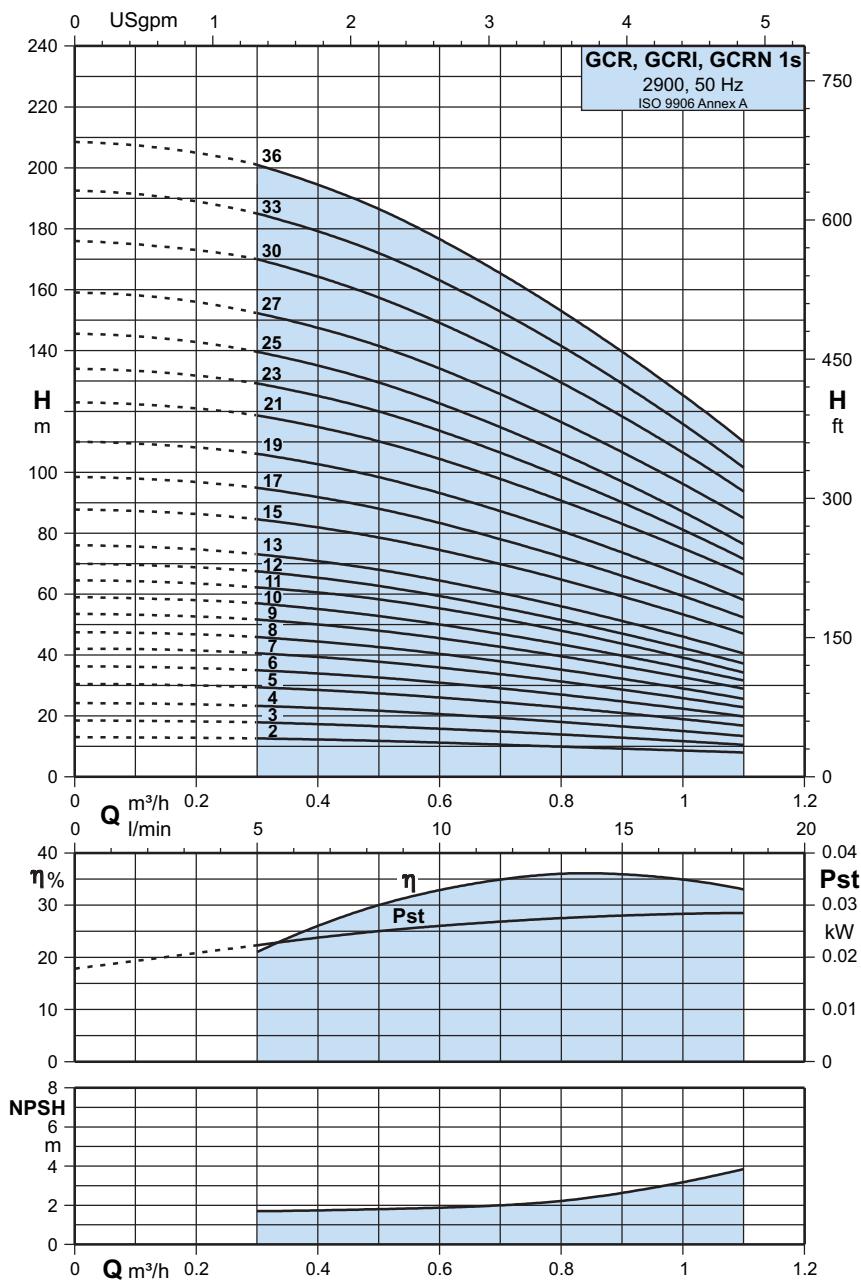


Tablas de trabajo / Performance data / Données de performance

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂		Q m³/h Q l/min	0	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1
	kW	HP		0	8,3	10	11,7	13,3	15	16,7	18,3
GCR, GCRI, GCRN 1s - 2	0,37	0,5		13	12	12	10	10	9	8	8
GCR, GCRI, GCRN 1s - 3	0,37	0,5		19	17	16	15	14	13	12	11
GCR, GCRI, GCRN 1s - 4	0,37	0,5		24	22	21	19	18	17	15	13
GCR, GCRI, GCRN 1s - 5	0,37	0,5		31	27	26	25	23	21	19	17
GCR, GCRI, GCRN 1s - 6	0,37	0,5		36	33	31	29	27	25	22	20
GCR, GCRI, GCRN 1s - 7	0,37	0,5		42	38	36	34	31	29	26	23
GCR, GCRI, GCRN 1s - 8	0,37	0,5		48	43	40	38	35	32	29	26
GCR, GCRI, GCRN 1s - 9	0,37	0,5		54	48	46	42	40	36	33	29
GCR, GCRI, GCRN 1s - 10	0,37	0,5		59	53	50	47	44	40	36	32
GCR, GCRI, GCRN 1s - 11	0,37	0,5		65	58	56	52	48	44	39	34
GCR, GCRI, GCRN 1s - 12	0,37	0,5		70	63	59	56	52	47	42	37
GCR, GCRI, GCRN 1s - 13	0,37	0,5		76	68	64	60	56	51	46	41
GCR, GCRI, GCRN 1s - 15	0,55	0,75		88	79	74	70	65	59	53	47
GCR, GCRI, GCRN 1s - 17	0,55	0,75		98	88	83	78	72	66	59	52
GCR, GCRI, GCRN 1s - 19	0,55	0,75		110	98	93	87	81	74	66	58
GCR, GCRI, GCRN 1s - 21	0,75	1		123	110	104	98	91	83	75	67
GCR, GCRI, GCRN 1s - 23	0,75	1		134	120	114	106	99	90	82	72
GCR, GCRI, GCRN 1s - 25	0,75	1		146	130	122	115	106	97	87	76
GCR, GCRI, GCRN 1s - 27	1,1	1,5		159	142	134	126	117	106	96	85
GCR, GCRI, GCRN 1s - 30	1,1	1,5		176	157	149	140	130	118	106	94
GCR, GCRI, GCRN 1s - 33	1,1	1,5		193	172	163	153	142	129	116	102
GCR, GCRI, GCRN 1s - 36	1,1	1,5		209	187	176	165	153	140	125	110



GENERAL PUMPS

Curvas características / Characteristic curves / Courbes caractéristiques

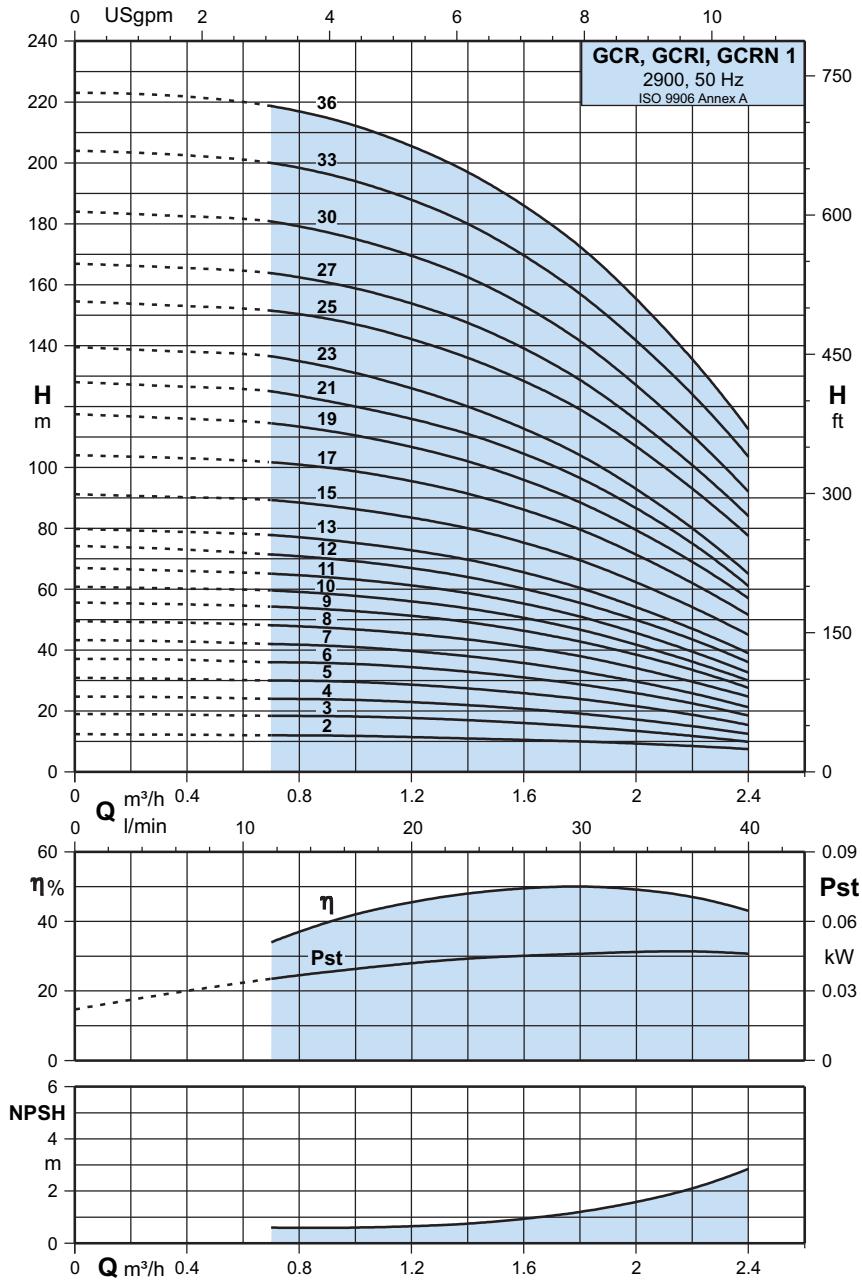


Tablas de trabajo / Performance data / Données de performance

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂		Q m ³ /h Q l/min	0	1	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4
	kW	HP		0	16,7	23,3	26,7	30	30,3	36,7	40
GCR, GCRI, GCRN 1 - 2	0,37	0,5		12	12	11	11	10	9	9	8
GCR, GCRI, GCRN 1 - 3	0,37	0,5		19	18	17	16	15	13	12	10
GCR, GCRI, GCRN 1 - 4	0,37	0,5		25	24	22	21	19	17	15	13
GCR, GCRI, GCRN 1 - 5	0,37	0,5		31	30	27	26	24	22	19	15
GCR, GCRI, GCRN 1 - 6	0,37	0,5		37	35	33	31	29	26	23	19
GCR, GCRI, GCRN 1 - 7	0,37	0,5		43	41	38	36	33	30	26	21
GCR, GCRI, GCRN 1 - 8	0,55	0,75		49	47	44	41	38	34	30	25
GCR, GCRI, GCRN 1 - 9	0,55	0,75		56	53	49	46	43	38	34	28
GCR, GCRI, GCRN 1 - 10	0,55	0,75		61	58	54	50	47	42	36	30
GCR, GCRI, GCRN 1 - 11	0,55	0,75		67	63	59	55	51	46	40	33
GCR, GCRI, GCRN 1 - 12	0,75	1		74	69	64	60	56	50	44	36
GCR, GCRI, GCRN 1 - 13	0,75	1		80	75	70	65	60	54	47	39
GCR, GCRI, GCRN 1 - 15	0,75	1		91	86	80	75	70	62	54	45
GCR, GCRI, GCRN 1 - 17	1,1	1,5		104	99	91	86	80	71	62	52
GCR, GCRI, GCRN 1 - 19	1,1	1,5		117	111	102	95	89	79	69	57
GCR, GCRI, GCRN 1 - 21	1,1	1,5		128	120	111	104	97	86	75	61
GCR, GCRI, GCRN 1 - 23	1,1	1,5		140	131	120	112	104	92	80	65
GCR, GCRI, GCRN 1 - 25	1,5	2		155	147	136	128	119	106	93	78
GCR, GCRI, GCRN 1 - 27	1,5	2		167	159	148	138	129	115	101	84
GCR, GCRI, GCRN 1 - 30	1,5	2		184	175	163	152	142	127	111	92
GCR, GCRI, GCRN 1 - 33	2,2	3		204	194	180	169	157	141	124	104
GCR, GCRI, GCRN 1 - 36	2,2	3		223	212	197	185	173	155	136	113



Curvas características / Characteristic curves / Courbes caractéristiques

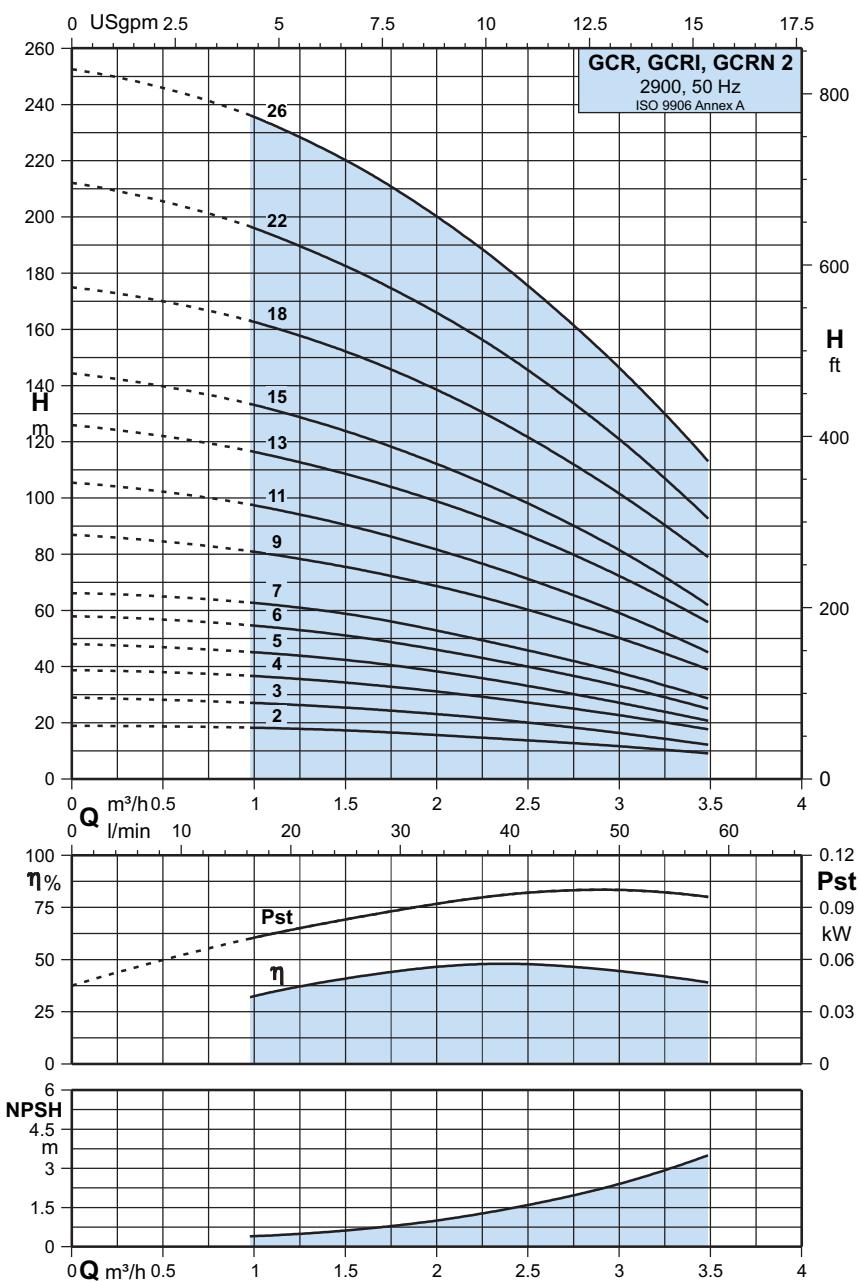


Tablas de trabajo / Performance data / Données de performance

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂		Q m ³ /h Q l/min	0	1	1,6	2,3	3	3,5
	kW	HP		0	16,7	26,7	38,3	50	58,3
GCR, GCRI, GCRN 2 - 2	0,37	0,5	19	18	17	15	12	9	
GCR, GCRI, GCRN 2 - 3	0,37	0,5	29	27	25	22	17	12	
GCR, GCRI, GCRN 2 - 4	0,55	0,75	39	37	34	29	23	18	
GCR, GCRI, GCRN 2 - 5	0,55	0,75	48	45	42	36	28	21	
GCR, GCRI, GCRN 2 - 6	0,75	1	58	55	50	43	34	25	
GCR, GCRI, GCRN 2 - 7	0,75	1	66	63	58	49	39	29	
GCR, GCRI, GCRN 2 - 9	1,1	1,5	87	81	74	64	51	39	
GCR, GCRI, GCRN 2 - 11	1,1	1,5	105	98	89	76	60	45	
GCR, GCRI, GCRN 2 - 13	1,5	2	126	117	107	93	74	56	
GCR, GCRI, GCRN 2 - 15	1,5	2	144	134	122	105	83	62	
GCR, GCRI, GCRN 2 - 18	2,2	3	175	163	150	130	104	79	
GCR, GCRI, GCRN 2 - 22	2,2	3	212	197	180	155	123	93	
GCR, GCRI, GCRN 2 - 26	3	4	253	236	217	187	149	113	



Curvas características / Characteristic curves / Courbes caractéristiques

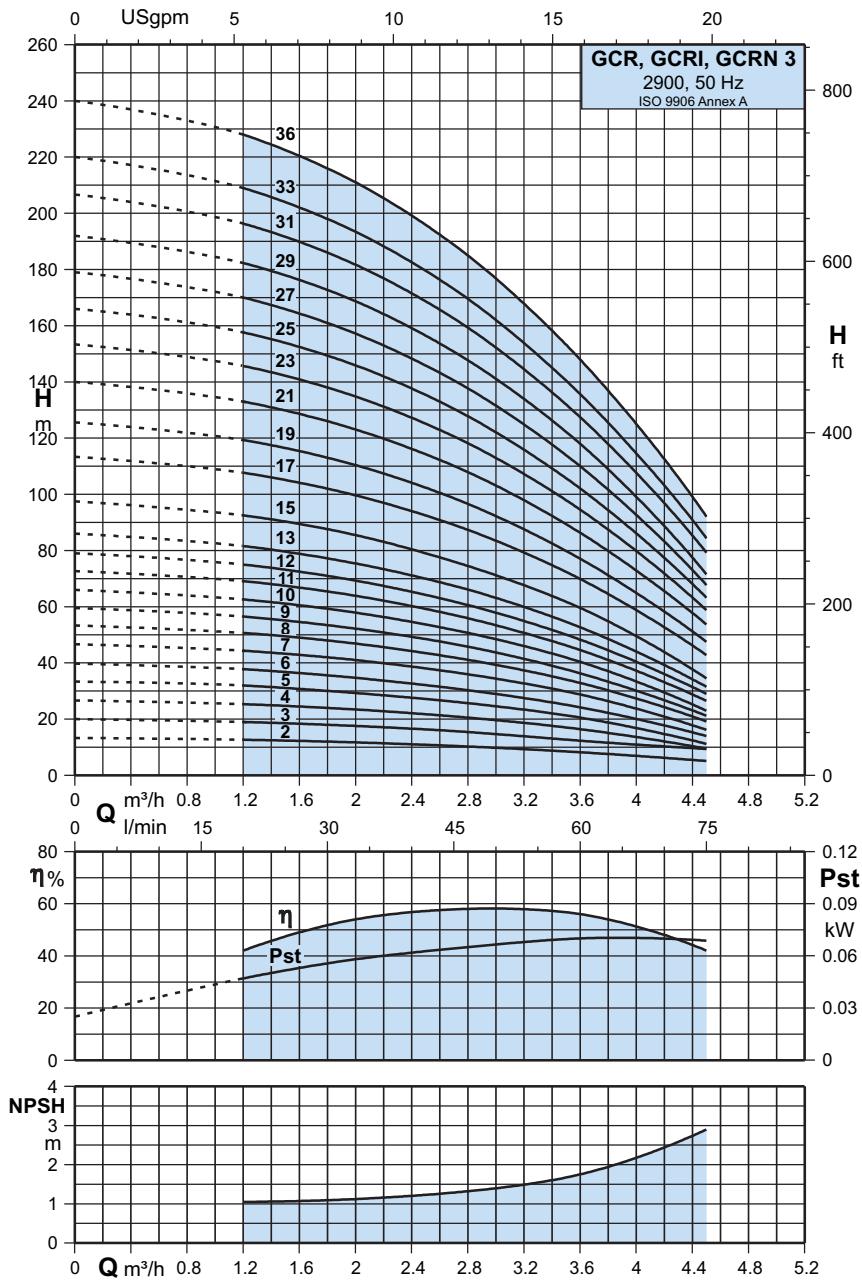


Tablas de trabajo / Performance data / Données de performance

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂		Q m ³ /h Q l/min	0	2	2,4	2,8	3	3,2	3,6	4,5
	kW	HP		0	33,3	40	46,7	50	53,3	60	75
GCR, GCRI, GCRN 3 - 2	0,37	0,5		13	12	11	10	10	9	8	5
GCR, GCRI, GCRN 3 - 3	0,37	0,5		20	18	17	15	15	14	12	9
GCR, GCRI, GCRN 3 - 4	0,37	0,5		27	23	22	21	19	18	16	10
GCR, GCRI, GCRN 3 - 5	0,37	0,5		33	29	28	26	24	23	21	11
GCR, GCRI, GCRN 3 - 6	0,55	0,75		40	35	33	30	29	27	24	14
GCR, GCRI, GCRN 3 - 7	0,55	0,75		47	41	38	36	34	33	29	16
GCR, GCRI, GCRN 3 - 8	0,75	1		53	47	44	41	39	38	33	19
GCR, GCRI, GCRN 3 - 9	0,75	1		60	52	50	46	44	41	36	21
GCR, GCRI, GCRN 3 - 10	0,75	1		66	58	55	51	49	46	40	23
GCR, GCRI, GCRN 3 - 11	1,1	1,5		73	64	60	56	53	51	45	27
GCR, GCRI, GCRN 3 - 12	1,1	1,5		79	69	66	61	58	55	48	29
GCR, GCRI, GCRN 3 - 13	1,1	1,5		86	75	71	66	63	60	53	32
GCR, GCRI, GCRN 3 - 15	1,1	1,5		98	86	80	75	71	68	60	35
GCR, GCRI, GCRN 3 - 17	1,5	2		113	100	94	87	83	79	70	43
GCR, GCRI, GCRN 3 - 19	1,5	2		126	110	104	97	91	88	77	48
GCR, GCRI, GCRN 3 - 21	2,2	3		140	123	116	108	102	98	86	54
GCR, GCRI, GCRN 3 - 23	2,2	3		153	135	127	118	112	107	95	59
GCR, GCRI, GCRN 3 - 25	2,2	3		166	146	138	128	121	116	102	63
GCR, GCRI, GCRN 3 - 27	2,2	3		179	157	148	138	130	124	110	68
GCR, GCRI, GCRN 3 - 29	2,2	3		192	169	159	148	140	134	118	72
GCR, GCRI, GCRN 3 - 31	3	4		207	182	172	159	151	144	127	79
GCR, GCRI, GCRN 3 - 33	3	4		220	193	182	170	161	154	136	84
GCR, GCRI, GCRN 3 - 36	3	4		240	211	199	185	176	168	148	92



Curvas características / Characteristic curves / Courbes caractéristiques

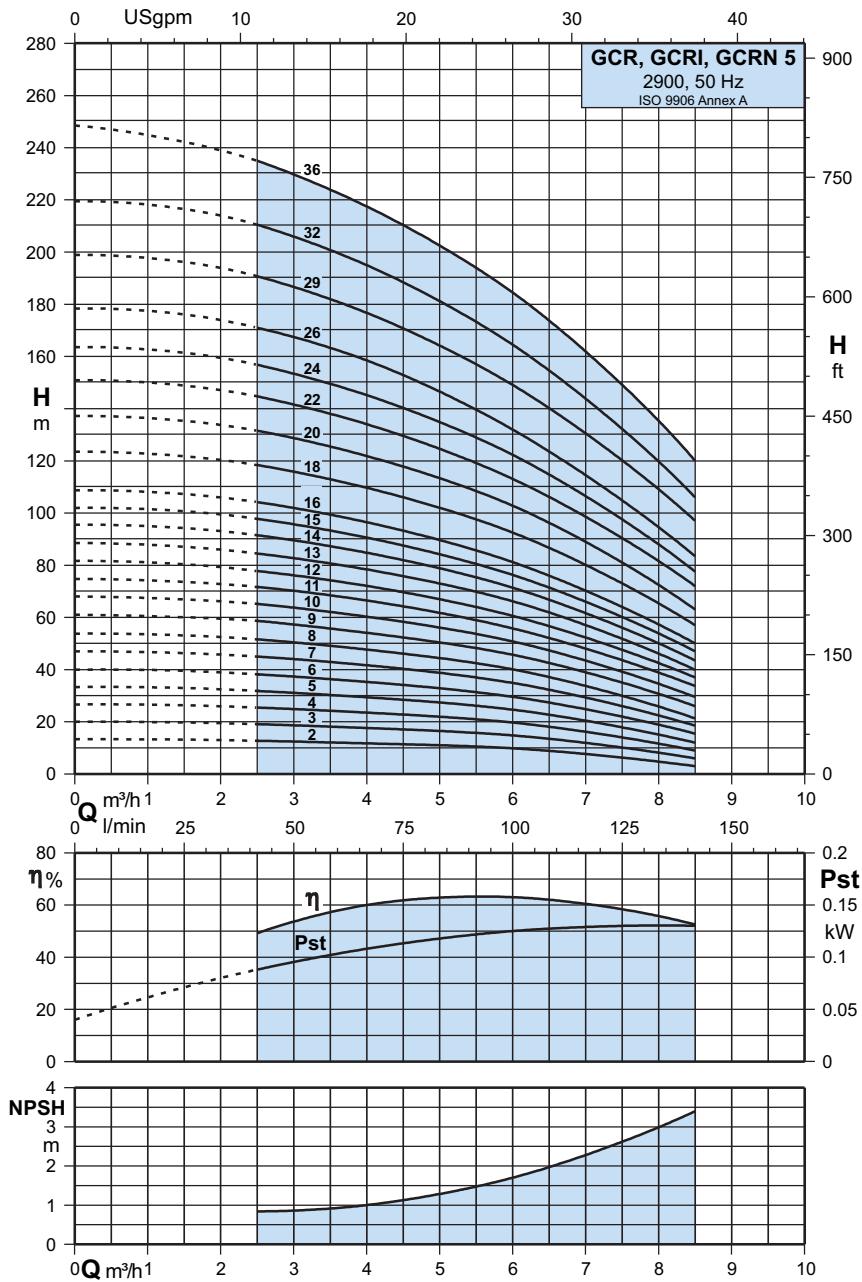


Tablas de trabajo / Performance data / Données de performance

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂		Q m ³ /h Q l/min	0	2,5	4	5	6	7	8,5
	kW	HP		0	41,7	66,7	83,3	100	116,7	141,7
GCR, GCRI, GCRN 5 - 2	0,37	0,5		13	13	12	11	10	8	3
GCR, GCRI, GCRN 5 - 3	0,55	0,75		20	19	18	16	15	12	6
GCR, GCRI, GCRN 5 - 4	0,55	0,75		27	25	24	22	20	16	9
GCR, GCRI, GCRN 5 - 5	0,75	1		33	32	29	28	25	20	12
GCR, GCRI, GCRN 5 - 6	1,1	1,5		40	38	35	33	30	25	16
GCR, GCRI, GCRN 5 - 7	1,1	1,5		47	45	42	39	35	29	19
GCR, GCRI, GCRN 5 - 8	1,1	1,5		54	52	48	44	40	34	21
GCR, GCRI, GCRN 5 - 9	1,5	2		61	59	54	50	46	39	26
GCR, GCRI, GCRN 5 - 10	1,5	2		68	65	60	56	51	44	30
GCR, GCRI, GCRN 5 - 11	2,2	3		75	72	67	62	56	48	34
GCR, GCRI, GCRN 5 - 12	2,2	3		82	78	72	67	61	52	37
GCR, GCRI, GCRN 5 - 13	2,2	3		89	85	78	73	66	57	40
GCR, GCRI, GCRN 5 - 14	2,2	3		96	92	85	79	71	62	44
GCR, GCRI, GCRN 5 - 15	2,2	3		102	98	91	84	76	66	47
GCR, GCRI, GCRN 5 - 16	2,2	3		109	104	97	90	81	70	50
GCR, GCRI, GCRN 5 - 18	3	4		123	118	110	102	93	80	57
GCR, GCRI, GCRN 5 - 20	3	4		137	132	122	113	103	89	63
GCR, GCRI, GCRN 5 - 22	4	5,5		151	145	134	124	113	99	72
GCR, GCRI, GCRN 5 - 24	4	5,5		164	157	145	135	122	106	78
GCR, GCRI, GCRN 5 - 26	4	5,5		178	171	159	146	132	114	83
GCR, GCRI, GCRN 5 - 29	4	5,5		199	191	177	164	149	130	97
GCR, GCRI, GCRN 5 - 32	5,5	7,5		220	211	195	181	165	144	106
GCR, GCRI, GCRN 5 - 36	5,5	7,5		249	235	218	202	185	162	120



Curvas características / Characteristic curves / Courbes caractéristiques

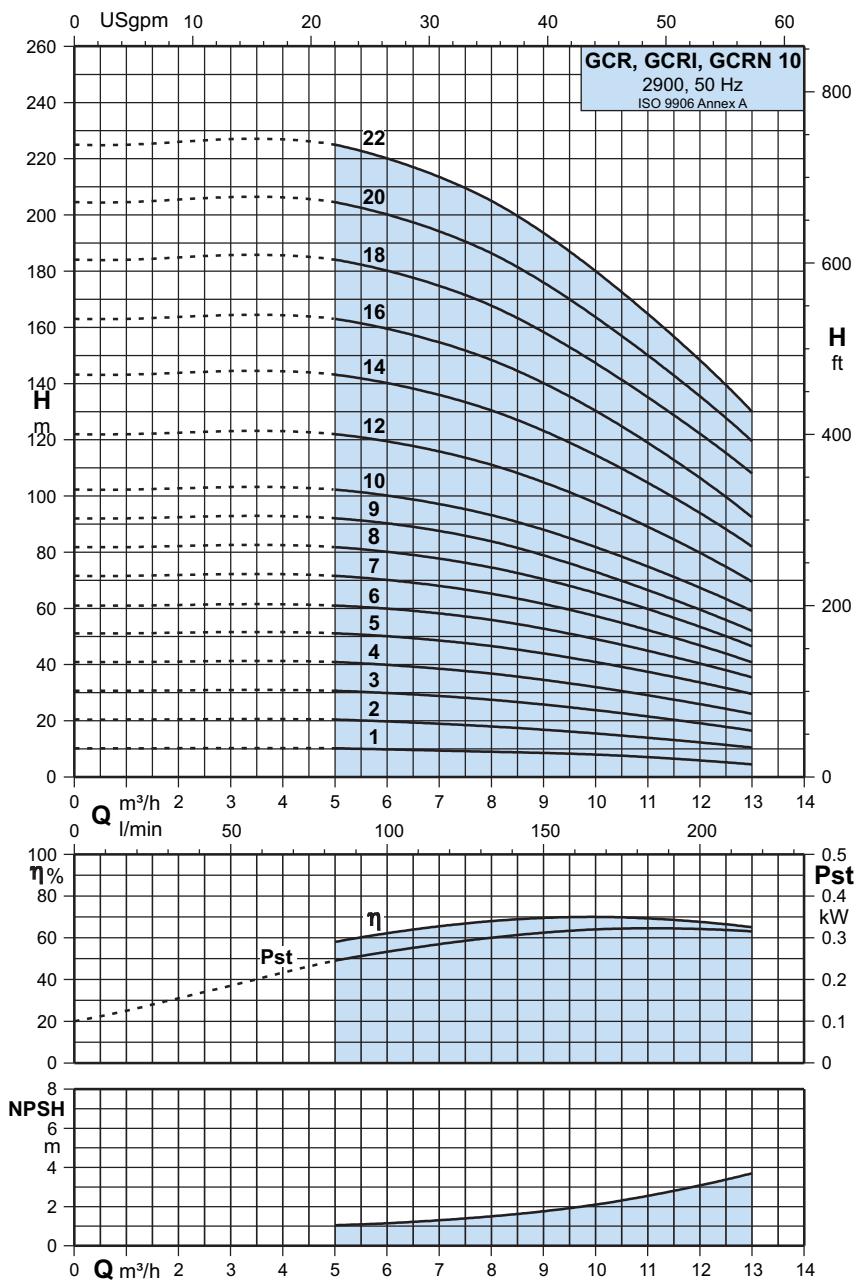

Tablas de trabajo / Performance data / Données de performance


Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P_2		Q m^3/h l/min	0	7	8	9	10	11	12	13
	kW	HP		0	116,7	133,3	150	166,7	183,3	200	216,7
GCR, GCRI, GCRN 10 - 1	0,37	0,5	H m	10	10	9	8	8	7	6	5
GCR, GCRI, GCRN 10 - 2	0,75	1		20	19	18	17	16	14	12	11
GCR, GCRI, GCRN 10 - 3	1,1	1,5		31	29	28	26	24	22	19	17
GCR, GCRI, GCRN 10 - 4	1,5	2		41	38	37	34	32	29	26	23
GCR, GCRI, GCRN 10 - 5	2,2	3		51	48	47	44	41	38	34	30
GCR, GCRI, GCRN 10 - 6	2,2	3		61	58	56	53	49	45	40	35
GCR, GCRI, GCRN 10 - 7	3	4		72	68	65	62	57	52	47	41
GCR, GCRI, GCRN 10 - 8	3	4		82	78	75	70	65	60	53	47
GCR, GCRI, GCRN 10 - 9	3	4		92	88	84	79	73	66	59	52
GCR, GCRI, GCRN 10 - 10	4	5,5		102	97	93	88	82	75	67	59
GCR, GCRI, GCRN 10 - 12	4	5,5		122	116	111	105	98	89	80	70
GCR, GCRI, GCRN 10 - 14	5,5	7,5		143	136	130	123	115	105	94	82
GCR, GCRI, GCRN 10 - 16	5,5	7,5		163	154	148	140	130	119	106	92
GCR, GCRI, GCRN 10 - 18	7,5	10		184	174	168	158	147	135	122	108
GCR, GCRI, GCRN 10 - 20	7,5	10		205	194	186	176	164	150	135	120
GCR, GCRI, GCRN 10 - 22	7,5	10		225	213	205	193	180	165	148	130



15

GCR, GCRI, GCRN

Curvas características / Characteristic curves / Courbes caractéristiques

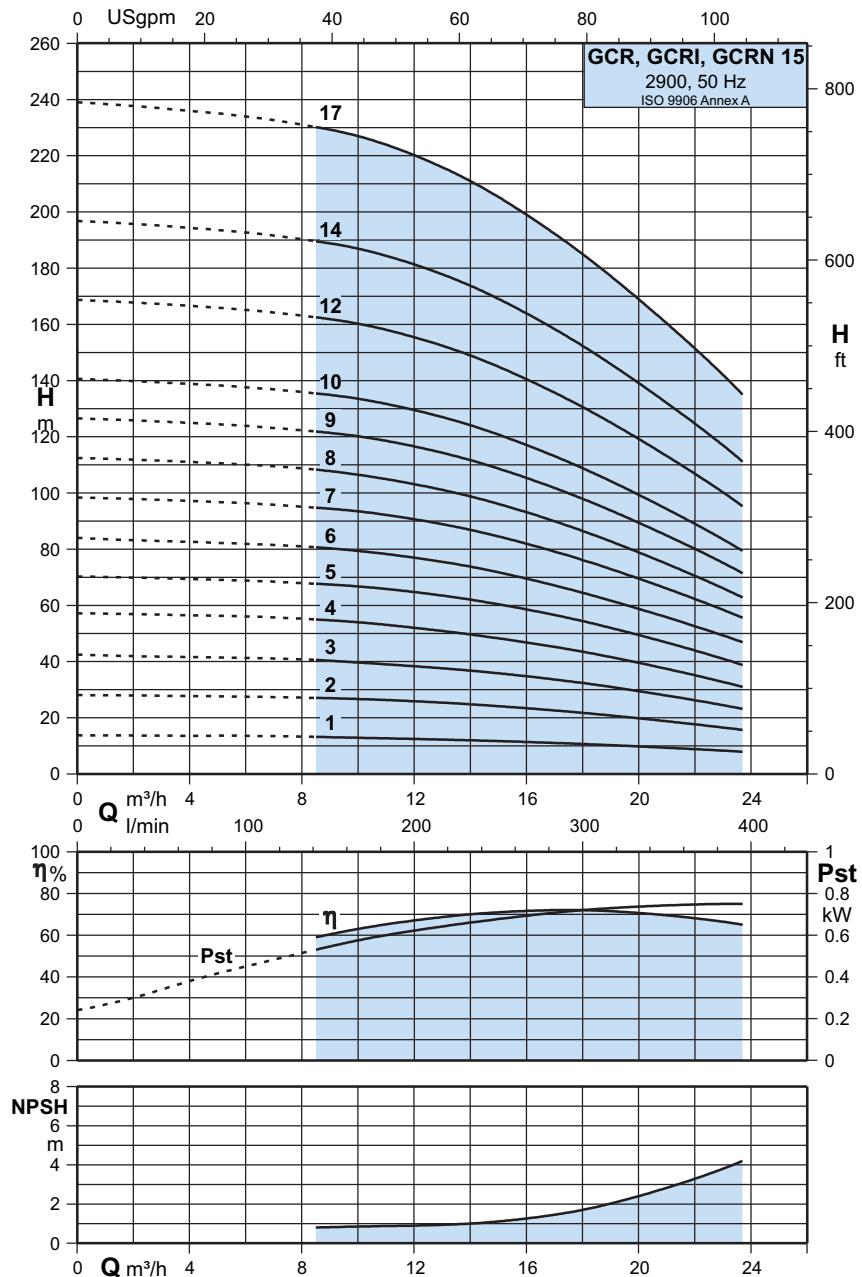

Tablas de trabajo / Performance data / Données de performance


Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P_2		Q m^3/h l/min	0	14	15	16	18	20	22	23,7
	kW	HP		0	233,3	250	266,7	300	333,3	366,7	395
GCR, GCRI, GCRN 15 - 1	1,1	1,5	14	12	12	11	11	10	9	8	
GCR, GCRI, GCRN 15 - 2	2,2	3	28	25	24	23	22	20	18	16	
GCR, GCRI, GCRN 15 - 3	3	4	43	37	36	35	32	30	26	23	
GCR, GCRI, GCRN 15 - 4	4	5,5	57	50	48	47	44	39	35	31	
GCR, GCRI, GCRN 15 - 5	4	5,5	70	62	60	59	54	49	44	39	
GCR, GCRI, GCRN 15 - 6	5,5	7,5	84	74	72	69	65	58	52	47	
GCR, GCRI, GCRN 15 - 7	5,5	7,5	98	87	84	82	76	70	62	56	
GCR, GCRI, GCRN 15 - 8	7,5	10	112	99	96	93	87	79	70	63	
GCR, GCRI, GCRN 15 - 9	7,5	10	127	112	108	105	98	89	80	71	
GCR, GCRI, GCRN 15 - 10	11	15	141	124	121	117	109	99	89	79	
GCR, GCRI, GCRN 15 - 12	11	15	169	149	146	140	131	119	106	95	
GCR, GCRI, GCRN 15 - 14	11	15	197	174	170	163	152	139	124	111	
GCR, GCRI, GCRN 15 - 17	15	20	239	211	206	198	185	169	151	135	



20

GCR, GCRI, GCRN

Curvas características / Characteristic curves / Courbes caractéristiques

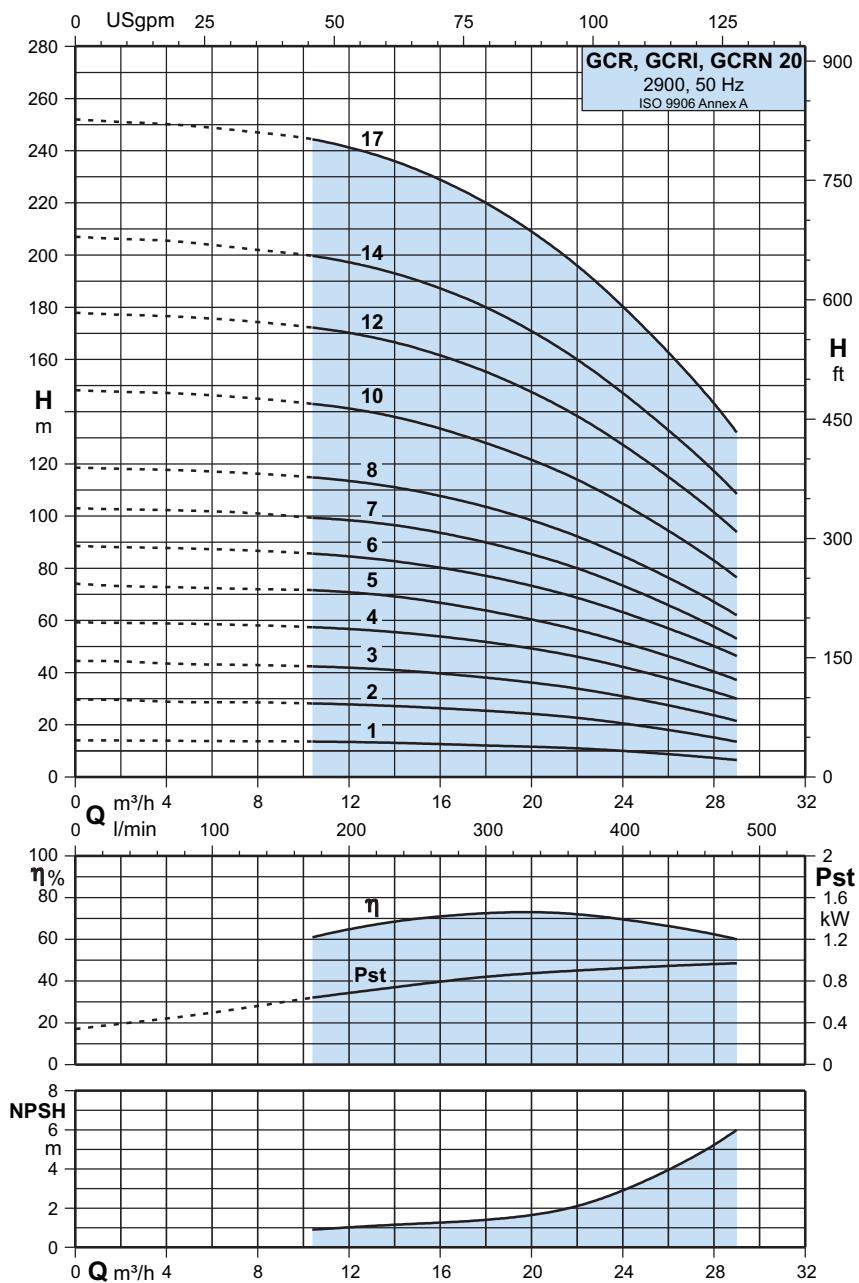

Tablas de trabajo / Performance data / Données de performance

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂		Q [m ³ /h] [l/min]	0	14	18	20	22	24	26	29
	kW	HP		0	233,3	300	333,3	366,7	400	433,3	483,3
GCR, GCRI, GCRN 20 - 1	1,1	1,5	14	13	12	12	11	10	8	7	
GCR, GCRI, GCRN 20 - 2	2,2	3	30	27	25	24	23	20	18	14	
GCR, GCRI, GCRN 20 - 3	4	5,5	44	41	38	36	34	31	27	22	
GCR, GCRI, GCRN 20 - 4	5,5	7,5	59	56	52	49	46	42	38	30	
GCR, GCRI, GCRN 20 - 5	5,5	7,5	74	69	64	60	56	52	46	37	
GCR, GCRI, GCRN 20 - 6	7,5	10	89	83	77	73	69	63	57	46	
GCR, GCRI, GCRN 20 - 7	7,5	10	103	97	90	85	80	74	66	53	
GCR, GCRI, GCRN 20 - 8	11	15	119	111	104	98	92	85	76	62	
GCR, GCRI, GCRN 20 - 10	11	15	148	138	128	122	114	104	94	77	
GCR, GCRI, GCRN 20 - 12	15	20	178	167	155	148	138	128	114	94	
GCR, GCRI, GCRN 20 - 14	15	20	207	193	180	171	160	147	133	109	
GCR, GCRI, GCRN 20 - 17	18,5	25	252	236	220	208	196	180	162	132	




GENERAL PUMPS

22

Tel. : +34 96 1665200
e-mail: info@pumpsgp.com

Curvas características / Characteristic curves / Courbes caractéristiques

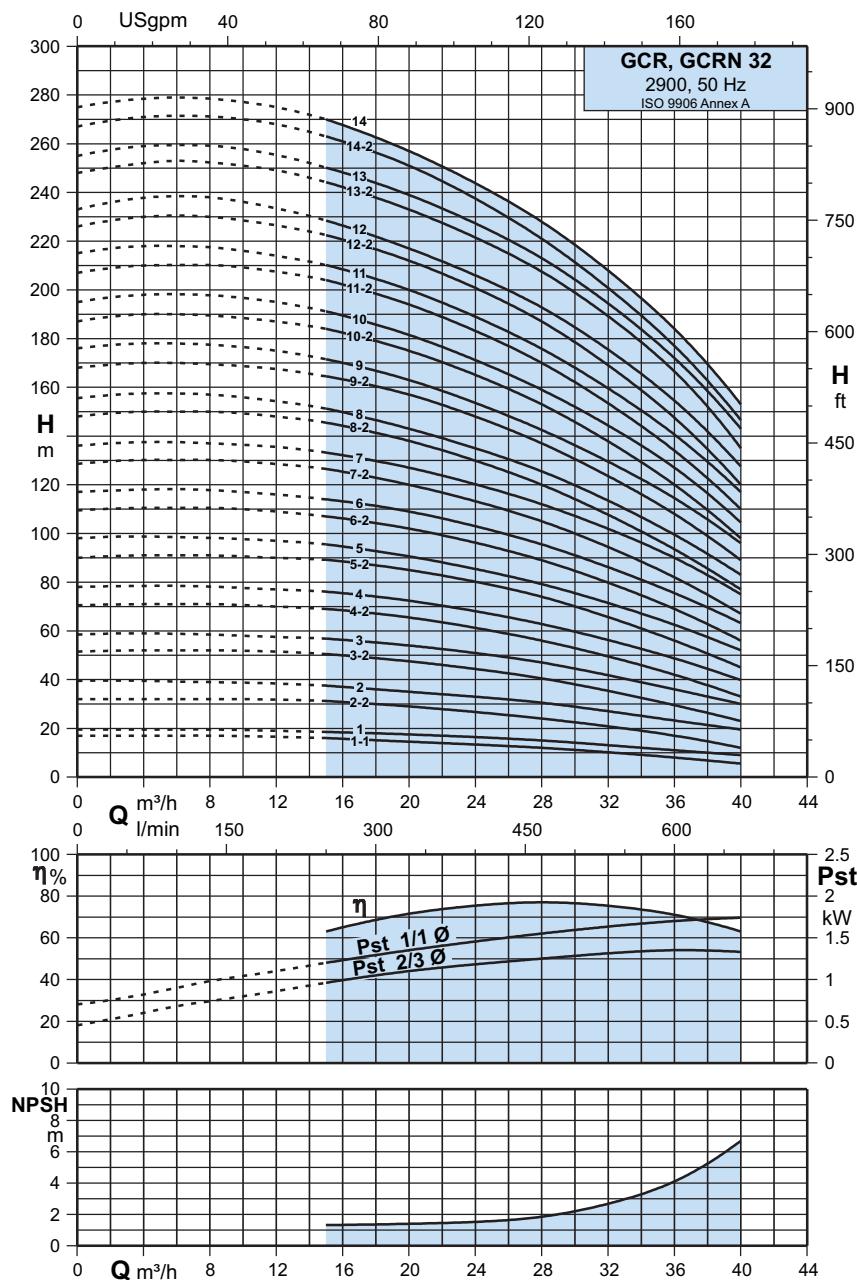


Tablas de trabajo / Performance data / Données de performance

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂		Q m ³ /h Q l/min	0	15	20	24	28	32	36	40
	kW	HP		0	250	333,3	400	466,7	533,3	600	666,7
GCR, GCRN 32 - 1	1,5	2		17	16	15	13	12	10	8	6
GCR, GCRN 32 - 2	2,2	3		20	19	18	16	15	13	11	9
GCR, GCRN 32 - 2-2	3	4		32	31	29	26	24	21	17	12
GCR, GCRN 32 - 2	4	5,5		40	38	35	33	31	27	23	20
GCR, GCRN 32 - 3-2	5,5	7,5		52	51	48	44	41	36	30	23
GCR, GCRN 32 - 3	5,5	7,5		59	57	54	51	47	42	36	30
GCR, GCRN 32 - 4-2	7,5	10		71	69	66	61	56	50	42	33
GCR, GCRN 32 - 4	7,5	10		78	76	72	68	63	56	49	40
GCR, GCRN 32 - 5-2	11	15		90	89	85	80	74	66	56	45
GCR, GCRN 32 - 5	11	15		98	96	91	85	79	72	63	52
GCR, GCRN 32 - 6-2	11	15		110	107	102	96	89	79	69	56
GCR, GCRN 32 - 6	11	15		117	114	109	103	96	86	76	63
GCR, GCRN 32 - 7-2	15	20		129	127	120	113	105	94	82	67
GCR, GCRN 32 - 7	15	20		136	133	127	120	112	102	90	75
GCR, GCRN 32 - 8-2	15	20		148	146	138	130	120	108	94	77
GCR, GCRN 32 - 8	15	20		156	151	143	135	126	113	100	83
GCR, GCRN 32 - 9-2	18,5	25		168	165	157	148	137	123	108	89
GCR, GCRN 32 - 9	18,5	25		176	172	163	153	143	130	115	96
GCR, GCRN 32 - 10-2	18,5	25		187	184	175	165	153	137	120	98
GCR, GCRN 32 - 10	18,5	25		195	191	182	171	159	144	127	105
GCR, GCRN 32 - 11-2	22	30		207	204	194	183	170	153	134	110
GCR, GCRN 32 - 11	22	30		215	210	200	188	176	159	141	117
GCR, GCRN 32 - 12-2	22	30		226	223	212	200	187	168	148	120
GCR, GCRN 32 - 12	22	30		233	229	217	206	193	176	155	128
GCR, GCRN 32 - 13-2	30	40		248	244	233	221	208	188	167	135
GCR, GCRN 32 - 13	30	40		255	250	239	227	213	194	172	143
GCR, GCRN 32 - 14-2	30	40		267	263	251	237	221	200	177	147
GCR, GCRN 32 - 14	30	40		275	270	257	244	228	208	184	153



Curvas características / Characteristic curves / Courbes caractéristiques

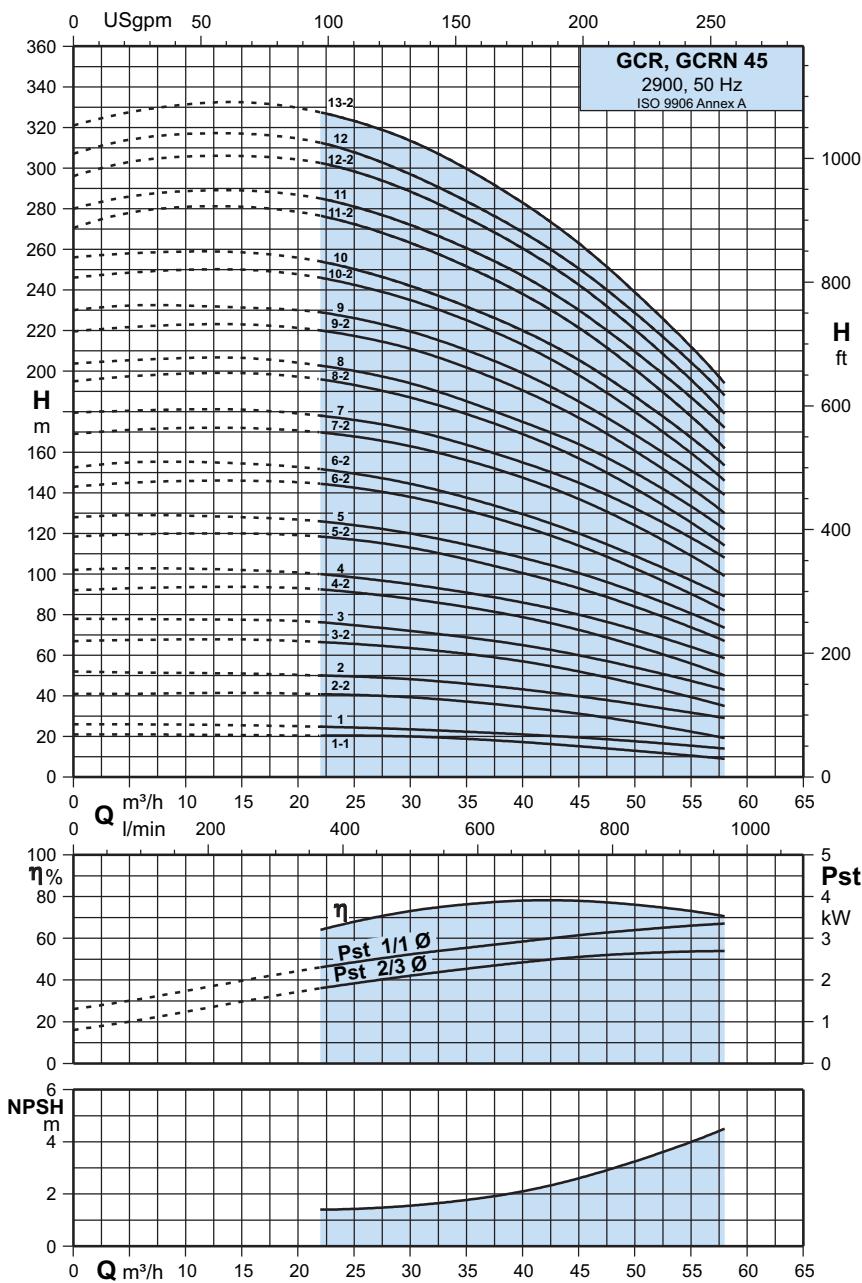


Tablas de trabajo / Performance data / Données de performance

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂		Q m ³ /h Q l/min	0	22	30	40	45	50	55	58
	kW	HP		0	366,7	500	666,7	750	833,3	916,7	966,7
GCR, GCRN 45 - 1-1	3	4		21	20	20	17	15	13	11	9
GCR, GCRN 45 - 1	4	5,5		26	25	24	21	20	18	16	14
GCR, GCRN 45 - 2-2	5,5	7,5		41	41	39	35	31	27	22	19
GCR, GCRN 45 - 2	7,5	10		52	50	48	43	40	36	32	29
GCR, GCRN 45 - 3-2	11	15		67	67	64	57	52	46	39	35
GCR, GCRN 45 - 3	11	15		78	76	72	65	60	54	48	43
GCR, GCRN 45 - 4-2	15	20		92	93	88	79	73	64	56	50
GCR, GCRN 45 - 4	15	20		102	100	95	86	80	72	64	59
GCR, GCRN 45 - 5-2	18,5	25		119	119	113	101	93	84	74	67
GCR, GCRN 45 - 5	18,5	25		128	126	120	108	101	91	80	74
GCR, GCRN 45 - 6-2	22	30		143	145	138	124	114	103	90	82
GCR, GCRN 45 - 6	22	30		153	152	145	130	120	108	97	89
GCR, GCRN 45 - 7-2	30	40		169	170	163	148	137	124	109	99
GCR, GCRN 45 - 7	30	40		180	178	171	155	145	132	117	108
GCR, GCRN 45 - 8-2	30	40		195	196	187	169	157	142	125	114
GCR, GCRN 45 - 8	30	40		204	203	194	175	164	150	133	122
GCR, GCRN 45 - 9-2	30	40		220	220	211	191	177	160	142	130
GCR, GCRN 45 - 9	37	50		230	229	220	199	185	168	150	139
GCR, GCRN 45 - 10-2	37	50		246	246	235	213	198	180	159	146
GCR, GCRN 45 - 10	37	50		256	254	242	220	206	188	167	154
GCR, GCRN 45 - 11-2	45	60		271	277	263	238	221	201	177	162
GCR, GCRN 45 - 11	45	60		280	285	272	247	230	210	187	172
GCR, GCRN 45 - 12-2	45	60		296	303	289	261	243	220	195	179
GCR, GCRN 45 - 12	45	60		307	313	297	269	251	229	204	188
GCR, GCRN 45 - 13-2	45	60		321	328	314	283	263	239	212	194



Curvas características / Characteristic curves / Courbes caractéristiques

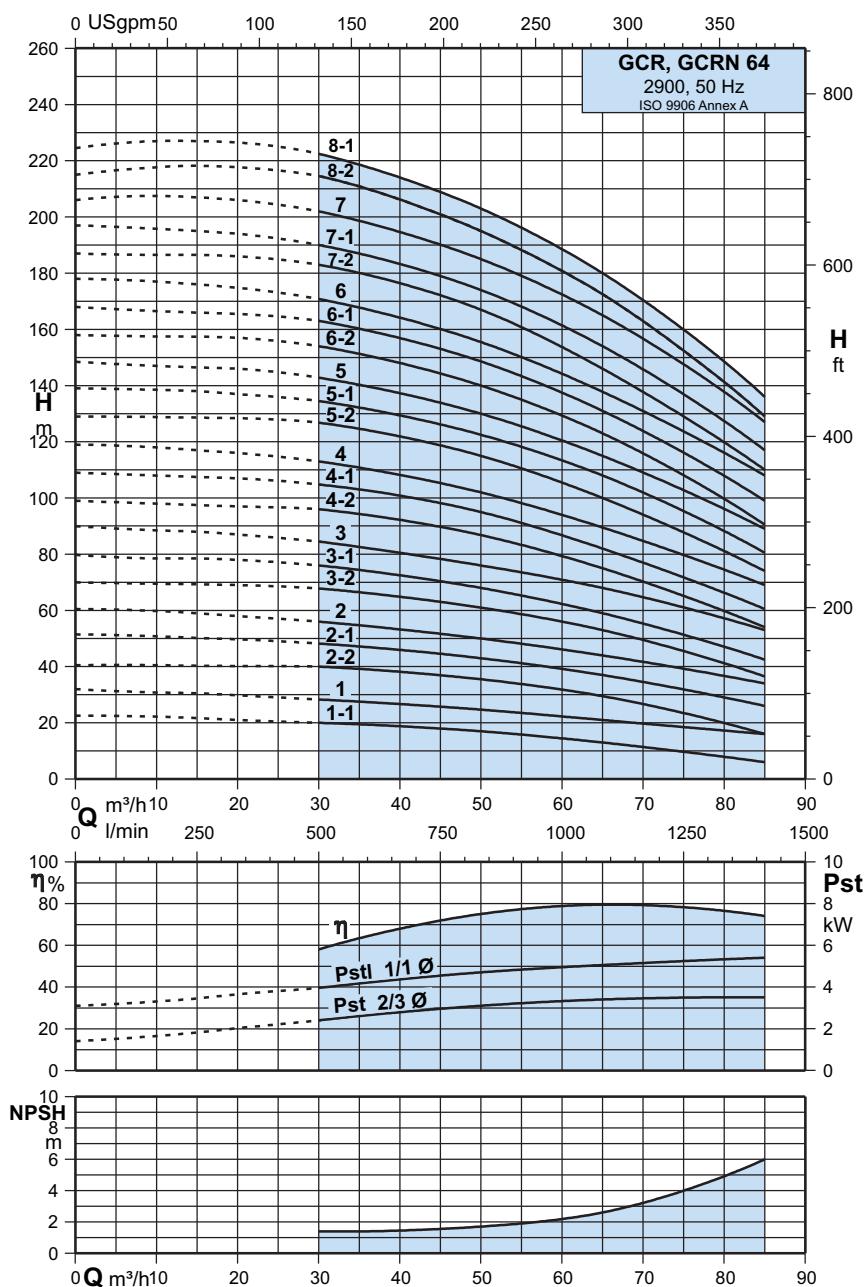


Tablas de trabajo / Performance data / Données de performance

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂		Q m ³ /h Q l/min	0	40	50	60	65	70	80	85
	kW	HP		0	666,7	833,3	1000	1083,4	1166,7	1333,4	1416,7
GCR, GCRN 64 - 1-1	4	5,5		23	19	17	14	13	12	8	6
GCR, GCRN 64 - 1	5,5	7,5		32	27	25	22	21	20	17	16
GCR, GCRN 64 - 2-2	7,5	10		41	38	36	32	30	26	20	16
GCR, GCRN 64 - 2-1	11	15		52	46	43	39	37	36	29	26
GCR, GCRN 64 - 2	11	15		61	53	50	46	44	42	37	34
GCR, GCRN 64 - 3-2	15	20		70	65	61	56	53	50	41	37
GCR, GCRN 64 - 3-1	15	20		80	72	68	62	59	56	47	43
GCR, GCRN 64 - 3	18,5	25		90	81	76	71	68	65	57	53
GCR, GCRN 64 - 4-2	18,5	25		99	92	87	79	75	70	60	54
GCR, GCRN 64 - 4-1	22	30		109	100	95	87	82	77	66	61
GCR, GCRN 64 - 4	22	30		119	108	102	94	90	85	75	69
GCR, GCRN 64 - 5-2	30	40		129	122	115	105	100	94	81	74
GCR, GCRN 64 - 5-1	30	40		139	130	123	113	108	102	88	81
GCR, GCRN 64 - 5	30	40		149	137	130	120	115	109	96	89
GCR, GCRN 64 - 6-2	30	40		158	148	140	129	123	116	99	91
GCR, GCRN 64 - 6-1	37	50		168	156	149	137	131	124	108	99
GCR, GCRN 64 - 6	37	50		178	164	156	144	138	131	116	108
GCR, GCRN 64 - 7-2	37	50		187	176	167	154	146	138	120	110
GCR, GCRN 64 - 7-1	37	50		197	183	174	161	154	145	128	117
GCR, GCRN 64 - 7	45	60		206	194	185	172	165	157	138	127
GCR, GCRN 64 - 8-2	45	60		215	206	195	181	173	163	141	129
GCR, GCRN 64 - 8-1	45	60		225	214	203	188	180	170	148	136



Curvas características / Characteristic curves / Courbes caractéristiques

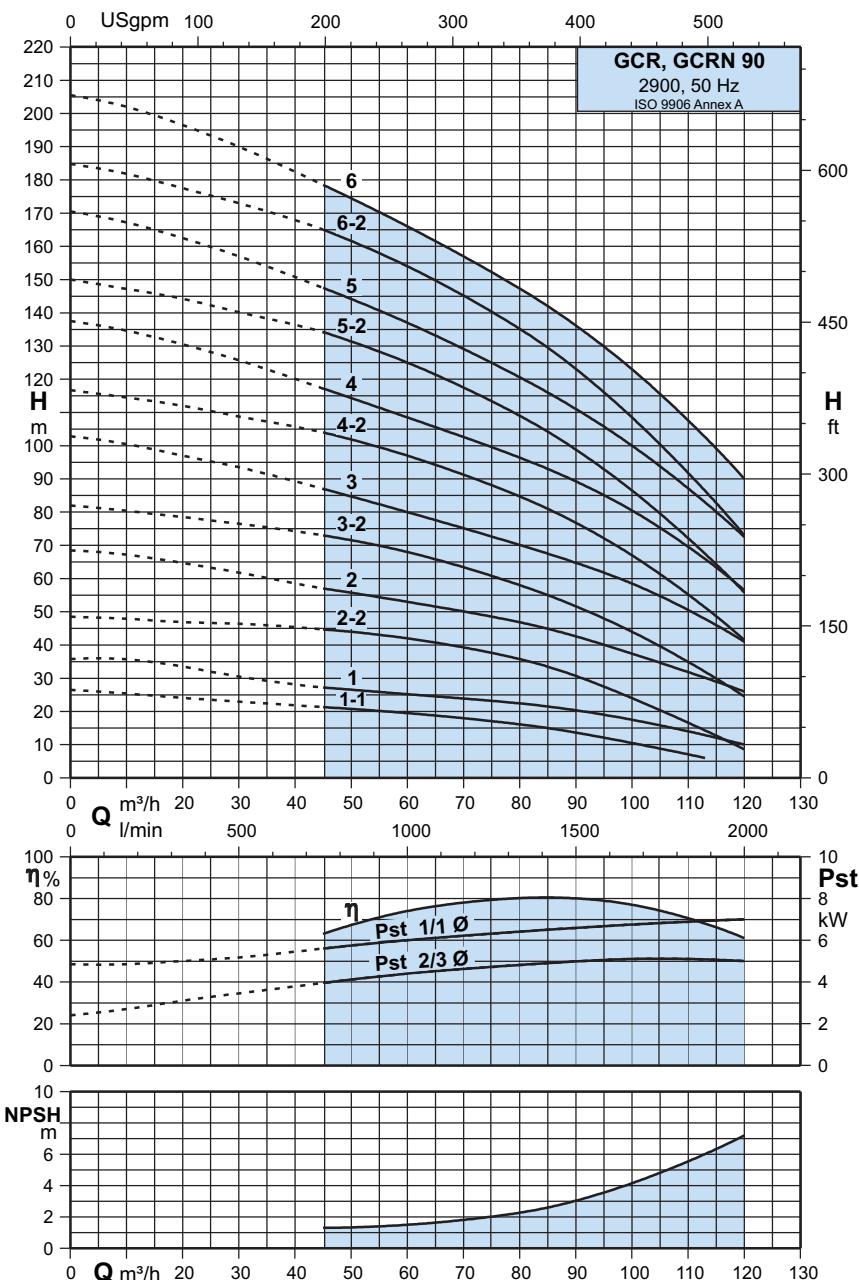


Tablas de trabajo / Performance data / Données de performance

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂		Q m ³ /h Q l/min	0	60	75	85	90	100	110	120
	kW	HP		0	1000	1250	1416,7	1500	1666,7	1833,4	2000
GCR, GCRN 90 - 1-1	5,5	7,5		27	20	17	15	14	11	7	-
GCR, GCRN 90 - 1	7,5	10		36	25	23	22	20	18	14	10
GCR, GCRN 90 - 2-2	11	15		49	42	37	34	31	24	17	9
GCR, GCRN 90 - 2	15	20		69	53	48	45	43	37	32	26
GCR, GCRN 90 - 3-2	18,5	25		82	68	61	55	52	44	35	25
GCR, GCRN 90 - 3	22	30		103	80	73	68	65	59	50	41
GCR, GCRN 90 - 4-2	30	40		117	97	88	81	77	67	55	42
GCR, GCRN 90 - 4	30	40		138	109	99	93	89	81	69	57
GCR, GCRN 90 - 5-2	37	50		150	125	112	104	98	87	72	56
GCR, GCRN 90 - 5	37	50		171	137	125	116	111	100	87	73
GCR, GCRN 90 - 6-2	45	60		185	154	140	130	123	109	92	73
GCR, GCRN 90 - 6	45	60		206	166	152	142	136	123	108	90



Dimensiones y pesos / Dimensions and weights / Dimensions et poids

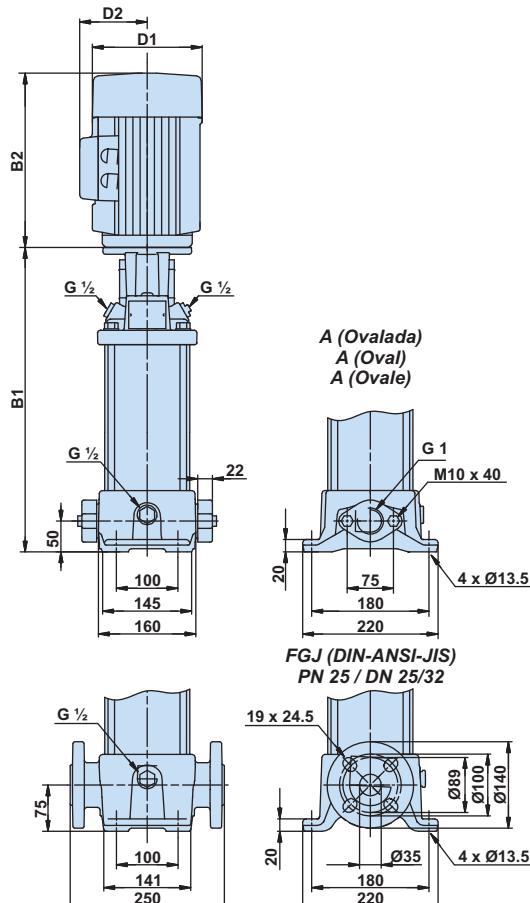

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂		Carcasa Frame Armature	Conexión de tuberías Pipe connection Raccordement de canalisation		Dimensiones Dimensions Dimensions [mm]				Peso neto Net weight Poids net [kg]		Peso bruto Gross weight Poids brut [kg]		Volumen bruto Gross volume Volume brut [m ³]		
				Brida ovalada Oval flange Bride ovale G 1/2 ISO 228	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	Brida ovalada Oval flange Bride ovale		Brida DIN DIN flange Bride de DIN		D1	D2	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN			
	kW	HP		B1	B1+B2	B1	B1+B2	B1	B2	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN			
GCR 1s - 2	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	236	449	261	474	143	106	18,0	23,0	28,0	33,0	0,1030
GCR 1s - 3	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	254	467	279	492	143	106	18,0	23,0	28,0	33,0	0,1030
GCR 1s - 4	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	272	485	297	510	143	106	19,0	23,0	29,0	33,0	0,1030
GCR 1s - 5	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	290	503	315	528	143	106	19,0	24,0	29,0	34,0	0,1030
GCR 1s - 6	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	308	521	333	546	143	106	19,0	24,0	29,0	34,0	0,1030
GCR 1s - 7	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	326	539	351	564	143	106	20,0	24,0	30,0	34,0	0,1030
GCR 1s - 8	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	344	557	369	582	143	106	20,0	25,0	34,0	39,0	0,1428
GCR 1s - 9	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	362	575	387	600	143	106	21,0	25,0	35,0	39,0	0,1428
GCR 1s - 10	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	380	593	405	618	143	106	21,0	26,0	35,0	40,0	0,1428
GCR 1s - 11	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	398	611	423	636	143	106	21,0	26,0	35,0	40,0	0,1428
GCR 1s - 12	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	416	629	441	654	143	106	22,0	26,0	36,0	40,0	0,1428
GCR 1s - 13	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	434	647	459	672	143	106	22,0	27,0	36,0	41,0	0,1428
GCR 1s - 15	0,55	0,75	71	G 1	DN 25/32	470	683	495	708	143	106	24,0	28,0	38,0	42,0	0,1428
GCR 1s - 17	0,55	0,75	71	G 1	DN 25/32	506	719	531	744	143	106	25,0	29,0	39,0	43,0	0,1428
GCR 1s - 19	0,55	0,75	71	G 1	DN 25/32	542	755	567	780	143	106	25,0	30,0	43,0	48,0	0,1825
GCR 1s - 21	0,75	1	80	G 1	DN 25/32	584	848	609	873	160	113	28,0	32,0	46,0	50,0	0,1825
GCR 1s - 23	0,75	1	80	G 1	DN 25/32	620	884	645	909	160	113	29,0	33,0	47,0	51,0	0,1825
GCR 1s - 25	0,75	1	80	G 1	DN 25/32	656	920	681	945	160	113	29,0	34,0	47,0	52,0	0,1825
GCR 1s - 27	1,1	1,5	80	G 1	DN 25/32	692	956	717	981	160	113	32,0	37,0	50,0	55,0	0,1825
GCR 1s - 30	1,1	1,5	80	G 1	DN 25/32	-	-	771	1035	160	113	-	38,0	-	58,0	0,2064
GCR 1s - 33	1,1	1,5	80	G 1	DN 25/32	-	-	825	1089	160	113	-	39,0	-	59,0	0,2064
GCR 1s - 36	1,1	1,5	80	G 1	DN 25/32	-	-	879	1143	160	113	-	41,0	-	61,0	0,2064

Note: Para conexión de tubería de brida ovalada, G 1 ½ también está disponible a petición.

Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario.

Note: For oval flange pipe connection G 1 ½ are also available on request.


All dimensions in mm unless otherwise noted.

Note: Pour le ¼ ovale du raccordement de pipe de bride G 1 sont également disponibles sur demande.

Toutes les dimensions en millimètre sauf indication contraire.




Dimensiones y pesos / Dimensions and weights / Dimensions et poids

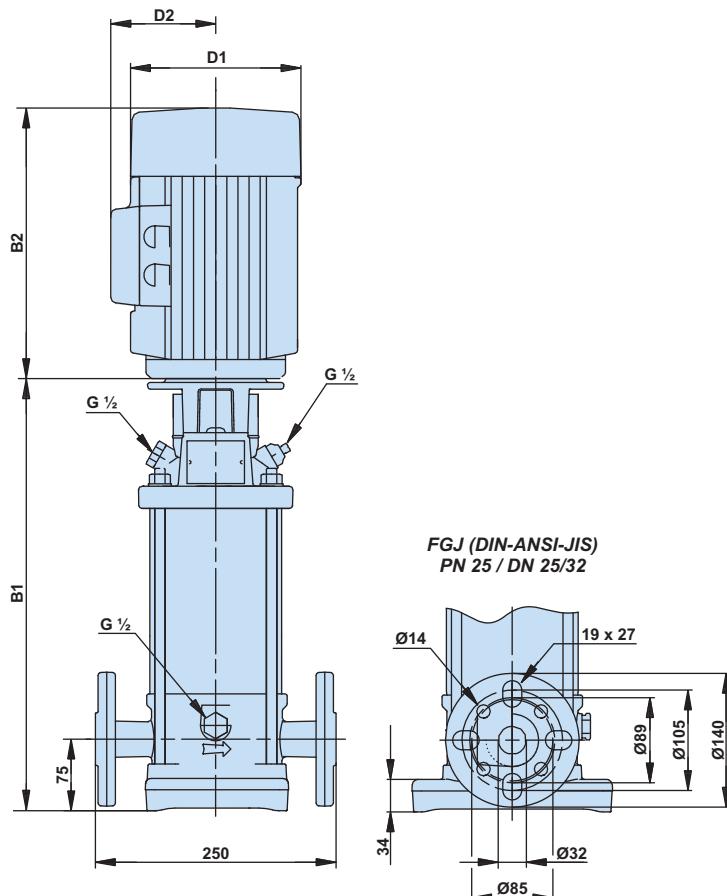

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂	Carcasa Frame Armature	Conexión de tuberías Pipe connection Raccordement de canalisation	Dimensiones Dimensions Dimensions [mm]				Peso neto Net weight Poids net [kg]	Peso bruto Gross weight Poids brut [kg]	Volumen bruto Gross volume Volume brut [m ³]			
				Brida DIN DIN flange Bride de DIN		D1	D2						
				B1	B1+B2								
GCRI, GCRN 1s - 2	0,37	0,5	71	DN 25/32	264	477	143	106	20,0	30,0	0,1030		
GCRI, GCRN 1s - 3	0,37	0,5	71	DN 25/32	282	495	143	106	21,0	31,0	0,1030		
GCRI, GCRN 1s - 4	0,37	0,5	71	DN 25/32	300	513	143	106	21,0	31,0	0,1030		
GCRI, GCRN 1s - 5	0,37	0,5	71	DN 25/32	318	531	143	106	21,0	31,0	0,1030		
GCRI, GCRN 1s - 6	0,37	0,5	71	DN 25/32	336	549	143	106	22,0	32,0	0,1030		
GCRI, GCRN 1s - 7	0,37	0,5	71	DN 25/32	354	567	143	106	22,0	32,0	0,1030		
GCRI, GCRN 1s - 8	0,37	0,5	71	DN 25/32	372	585	143	106	23,0	37,0	0,1428		
GCRI, GCRN 1s - 9	0,37	0,5	71	DN 25/32	390	603	143	106	23,0	37,0	0,1428		
GCRI, GCRN 1s - 10	0,37	0,5	71	DN 25/32	408	621	143	106	23,0	37,0	0,1428		
GCRI, GCRN 1s - 11	0,37	0,5	71	DN 25/32	426	639	143	106	24,0	38,0	0,1428		
GCRI, GCRN 1s - 12	0,37	0,5	71	DN 25/32	444	657	143	106	24,0	38,0	0,1428		
GCRI, GCRN 1s - 13	0,37	0,5	71	DN 25/32	462	675	143	106	25,0	39,0	0,1428		
GCRI, GCRN 1s - 15	0,55	0,75	71	DN 25/32	498	711	143	106	26,0	40,0	0,1428		
GCRI, GCRN 1s - 17	0,55	0,75	71	DN 25/32	534	747	143	106	27,0	41,0	0,1428		
GCRI, GCRN 1s - 19	0,55	0,75	71	DN 25/32	570	783	143	106	28,0	46,0	0,1825		
GCRI, GCRN 1s - 21	0,75	1	80	DN 25/32	612	876	160	113	31,0	49,0	0,1825		
GCRI, GCRN 1s - 23	0,75	1	80	DN 25/32	648	912	160	113	31,0	49,0	0,1825		
GCRI, GCRN 1s - 25	0,75	1	80	DN 25/32	684	948	160	113	32,0	50,0	0,1825		
GCRI, GCRN 1s - 27	1,1	1,5	80	DN 25/32	720	984	160	113	35,0	53,0	0,1825		
GCRI, GCRN 1s - 30	1,1	1,5	80	DN 25/32	774	1038	160	113	36,0	56,0	0,2064		
GCRI, GCRN 1s - 33	1,1	1,5	80	DN 25/32	828	1092	160	113	37,0	57,0	0,2064		
GCRI, GCRN 1s - 36	1,1	1,5	80	DN 25/32	882	1146	160	113	39,0	59,0	0,2064		

Nota: Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario. **Note:** All dimensions in mm unless otherwise noted. **Note:** Toutes les dimensions en millimètre sauf indication contraire.

Dimensiones y pesos / Dimensions and weights / Dimensions et poids

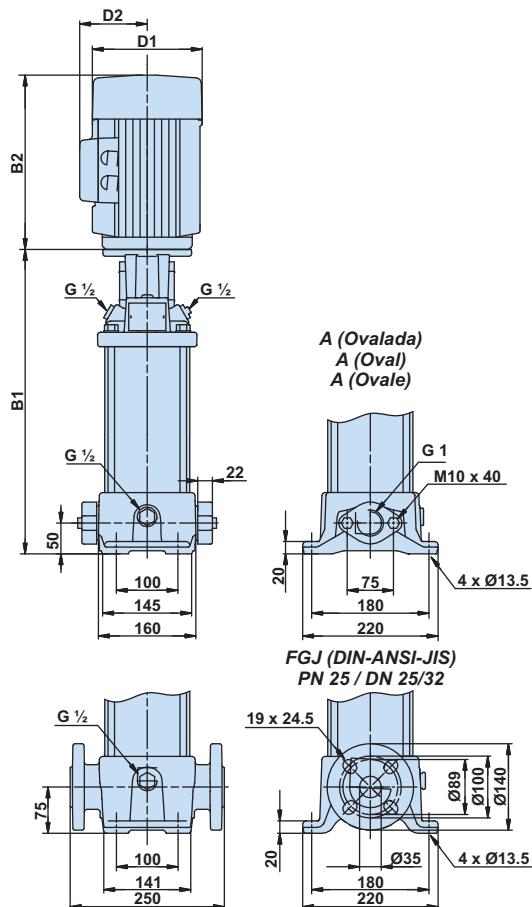

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂		Carcasa Frame Armature	Conexión de tuberías Pipe connection Raccordement de canalisation		Dimensiones Dimensions Dimensions [mm]				Peso neto Net weight Poids net [kg]		Peso bruto Gross weight Poids brut [kg]		Volumen bruto Gross volume Volume brut [m ³]		
				Brida ovalada Oval flange Bride ovale G ISO 228	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	D1	D2	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN			
	kW	HP		B1	B1+B2	B1	B1+B2	D1	D2	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN			
GCR 1 - 2	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	236	449	261	474	143	106	18,0	23,0	28,0	33,0	0,1030
GCR 1 - 3	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	254	467	279	492	143	106	18,0	23,0	28,0	33,0	0,1030
GCR 1 - 4	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	272	485	297	510	143	106	19,0	23,0	29,0	33,0	0,1030
GCR 1 - 5	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	290	503	315	528	143	106	19,0	24,0	29,0	34,0	0,1030
GCR 1 - 6	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	308	521	333	546	143	106	20,0	24,0	30,0	34,0	0,1030
GCR 1 - 7	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	326	539	351	564	143	106	20,0	25,0	30,0	35,0	0,1030
GCR 1 - 8	0,55	0,75	71	G 1	DN 25/32	344	557	369	582	143	106	21,0	26,0	35,0	40,0	0,1428
GCR 1 - 9	0,55	0,75	71	G 1	DN 25/32	362	575	387	600	143	106	21,0	26,0	35,0	40,0	0,1428
GCR 1 - 10	0,55	0,75	71	G 1	DN 25/32	380	593	405	618	143	106	22,0	26,0	36,0	40,0	0,1428
GCR 1 - 11	0,55	0,75	71	G 1	DN 25/32	398	611	423	636	143	106	22,0	27,0	36,0	41,0	0,1428
GCR 1 - 12	0,75	1	80	G 1	DN 25/32	422	686	447	711	160	113	24,0	29,0	38,0	43,0	0,1428
GCR 1 - 13	0,75	1	80	G 1	DN 25/32	440	704	465	729	160	113	25,0	29,0	39,0	43,0	0,1428
GCR 1 - 15	0,75	1	80	G 1	DN 25/32	476	740	501	765	160	113	26,0	30,0	40,0	44,0	0,1428
GCR 1 - 17	1,1	1,5	80	G 1	DN 25/32	512	776	537	801	160	113	29,0	33,0	43,0	47,0	0,1428
GCR 1 - 19	1,1	1,5	80	G 1	DN 25/32	548	812	573	837	160	113	29,0	34,0	47,0	52,0	0,1825
GCR 1 - 21	1,1	1,5	80	G 1	DN 25/32	584	848	609	873	160	113	30,0	35,0	48,0	53,0	0,1825
GCR 1 - 23	1,1	1,5	80	G 1	DN 25/32	620	884	645	909	160	113	31,0	36,0	49,0	54,0	0,1825
GCR 1 - 25	1,5	2	90	G 1	DN 25/32	-	-	697	975	165	130	-	44,0	-	62,0	0,1825
GCR 1 - 27	1,5	2	90	G 1	DN 25/32	-	-	733	1011	165	130	-	44,0	-	62,0	0,1825
GCR 1 - 30	1,5	2	90	G 1	DN 25/32	-	-	787	1065	165	130	-	46,0	-	66,0	0,2064
GCR 1 - 33	2,2	3	90	G 1	DN 25/32	-	-	841	1119	165	130	-	47,0	-	67,0	0,2064
GCR 1 - 36	2,2	3	90	G 1	DN 25/32	-	-	895	1173	165	130	-	49,0	-	69,0	0,2064

Note: Para conexión de tubería de brida ovalada, G 1 1/4 también está disponible a petición.

Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario.


Note: For oval flange pipe connection G 1 1/4 are also available on request.

All dimensions in mm unless otherwise noted.

Note: Pour le 1/4 ovale du raccordement de pipe de bride G 1 sont également disponibles sur demande.

Toutes les dimensions en millimètre sauf indication contraire.

Dimensiones y pesos / Dimensions and weights / Dimensions et poids

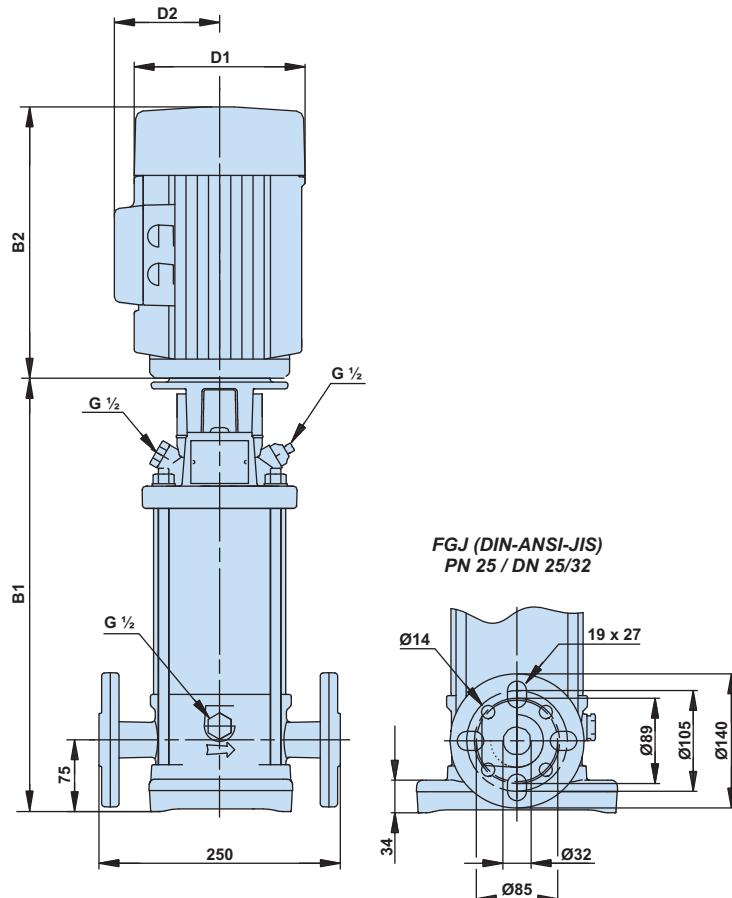

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂	Carcasa Frame Armature	Conexión de tuberías Pipe connection Raccordement de canalisation	Dimensiones Dimensions Dimensions [mm]				Peso neto Net weight Poids net [kg]	Peso bruto Gross weight Poids brut [kg]	Volumen bruto Gross volume Volume brut [m ³]	
				Brida DIN DIN flange Bride de DIN		B1	B1+B2				
GCRI, GCRN 1 - 2	0,37	0,5	71	DN 25/32	264	477	143	106	20,0	30,0	0,1030
GCRI, GCRN 1 - 3	0,37	0,5	71	DN 25/32	282	495	143	106	21,0	31,0	0,1030
GCRI, GCRN 1 - 4	0,37	0,5	71	DN 25/32	300	513	143	106	21,0	31,0	0,1030
GCRI, GCRN 1 - 5	0,37	0,5	71	DN 25/32	318	531	143	106	21,0	31,0	0,1030
GCRI, GCRN 1 - 6	0,37	0,5	71	DN 25/32	336	549	143	106	22,0	32,0	0,1030
GCRI, GCRN 1 - 7	0,37	0,5	71	DN 25/32	354	567	143	106	22,0	32,0	0,1030
GCRI, GCRN 1 - 8	0,55	0,75	71	DN 25/32	372	585	143	106	23,0	37,0	0,1428
GCRI, GCRN 1 - 9	0,55	0,75	71	DN 25/32	390	603	143	106	24,0	38,0	0,1428
GCRI, GCRN 1 - 10	0,55	0,75	71	DN 25/32	408	621	143	106	24,0	38,0	0,1428
GCRI, GCRN 1 - 11	0,55	0,75	71	DN 25/32	426	639	143	106	24,0	38,0	0,1428
GCRI, GCRN 1 - 12	0,75	1	80	DN 25/32	450	714	160	113	27,0	41,0	0,1428
GCRI, GCRN 1 - 13	0,75	1	80	DN 25/32	468	732	160	113	28,0	42,0	0,1428
GCRI, GCRN 1 - 15	0,75	1	80	DN 25/32	504	768	160	113	28,0	42,0	0,1428
GCRI, GCRN 1 - 17	1,1	1,5	80	DN 25/32	540	804	160	113	31,0	45,0	0,1428
GCRI, GCRN 1 - 19	1,1	1,5	80	DN 25/32	576	840	160	113	32,0	50,0	0,1825
GCRI, GCRN 1 - 21	1,1	1,5	80	DN 25/32	612	876	160	113	33,0	51,0	0,1825
GCRI, GCRN 1 - 23	1,1	1,5	80	DN 25/32	648	912	160	113	34,0	52,0	0,1825
GCRI, GCRN 1 - 25	1,5	2	90	DN 25/32	700	978	165	130	41,0	59,0	0,1825
GCRI, GCRN 1 - 27	1,5	2	90	DN 25/32	736	1014	165	130	42,0	60,0	0,1825
GCRI, GCRN 1 - 30	1,5	2	90	DN 25/32	790	1068	165	130	43,0	63,0	0,2064
GCRI, GCRN 1 - 33	2,2	3	90	DN 25/32	844	1122	165	130	45,0	65,0	0,2064
GCRI, GCRN 1 - 36	2,2	3	90	DN 25/32	898	1176	165	130	46,0	66,0	0,2064


Nota: Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario.

Note: All dimensions in mm unless otherwise noted.

Note: Toutes les dimensions en millimètre sauf indication contraire.



Dimensiones y pesos / Dimensions and weights / Dimensions et poids

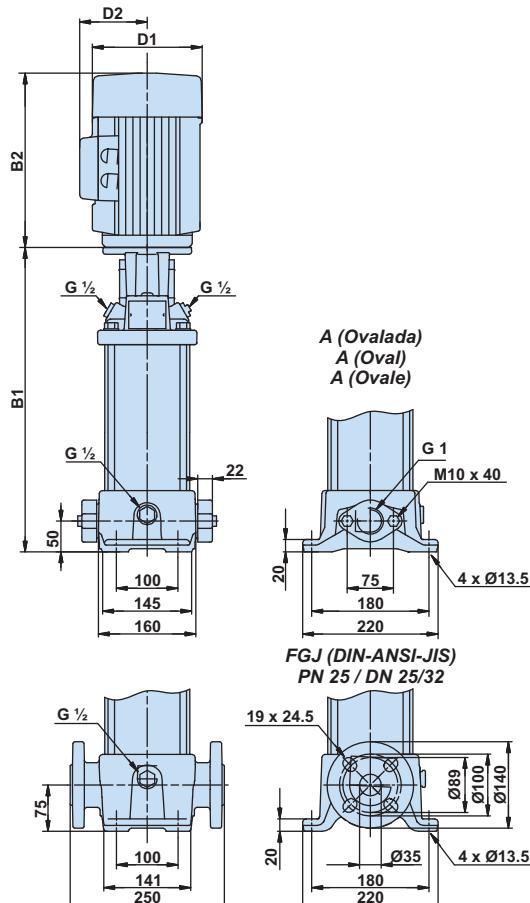

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P2	Carcasa Frame Armature	Conexión de tuberías Pipe connection Raccordement de canalisation		Dimensiones Dimensions Dimensions [mm]				Peso neto Net weight Poids net [kg]		Peso bruto Gross weight Poids brut [kg]		Volumen bruto Gross volume Volume brut [m³]			
			Brida ovalada Oval flange Bride ovale G ISO 228	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	Brida ovalada Oval flange Bride ovale		Brida DIN DIN flange Bride de DIN		D1	D2	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN		
					B1	B1+B2	B1	B1+B2								
GCR 2 - 2	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	236	449	261	474	143	106	18,0	23,0	28,0	33,0	0,1030
GCR 2 - 3	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	254	467	279	492	143	106	18,0	23,0	28,0	33,0	0,1030
GCR 2 - 4	0,55	0,75	71	G 1	DN 25/32	272	485	297	510	143	106	19,0	23,0	29,0	33,0	0,1030
GCR 2 - 5	0,55	0,75	71	G 1	DN 25/32	290	503	315	528	143	106	19,0	24,0	29,0	34,0	0,1030
GCR 2 - 6	0,75	1	80	G 1	DN 25/32	308	572	333	597	160	113	23,0	26,0	37,0	40,0	0,1428
GCR 2 - 7	0,75	1	80	G 1	DN 25/32	326	590	351	615	160	113	23,0	27,0	37,0	41,0	0,1428
GCR 2 - 9	1,1	1,5	80	G 1	DN 25/32	368	632	393	657	160	113	23,0	28,0	37,0	42,0	0,1428
GCR 2 - 11	1,1	1,5	80	G 1	DN 25/32	404	668	429	693	160	113	26,0	31,0	40,0	45,0	0,1428
GCR 2 - 13	1,5	2	90	G 1	DN 25/32	440	718	465	743	165	130	27,0	31,0	41,0	45,0	0,1428
GCR 2 - 15	1,5	2	90	G 1	DN 25/32	476	754	501	779	165	130	36,0	40,0	50,0	54,0	0,1428
GCR 2 - 18	2,2	3	90	G 1	DN 25/32	546	824	571	849	165	130	37,0	41,0	55,0	59,0	0,1825
GCR 2 - 22	2,2	3	90	G 1	DN 25/32	618	896	643	921	165	130	39,0	43,0	57,0	61,0	0,1825
GCR 2 - 26	3	4	100	G 1	DN 25/32	690	994	715	1019	194	140	45,0	49,0	74,0	78,0	0,2650
GCR 3 - 2	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	236	449	261	474	143	106	18,0	23,0	28,0	33,0	0,1030
GCR 3 - 3	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	264	467	279	492	143	106	18,0	23,0	28,0	33,0	0,1030
GCR 3 - 4	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	272	485	297	510	143	106	19,0	23,0	29,0	33,0	0,1030
GCR 3 - 5	0,37	0,5	71	G 1	DN 25/32	290	503	315	528	143	106	19,0	24,0	29,0	34,0	0,1030
GCR 3 - 6	0,55	0,75	71	G 1	DN 25/32	308	521	333	546	143	106	20,0	25,0	30,0	35,0	0,1030
GCR 3 - 7	0,55	0,75	71	G 1	DN 25/32	326	539	351	564	143	106	21,0	25,0	31,0	35,0	0,1030
GCR 3 - 8	0,75	1	80	G 1	DN 25/32	350	614	375	639	160	113	23,0	27,0	37,0	41,0	0,1428
GCR 3 - 9	0,75	1	80	G 1	DN 25/32	368	632	393	657	160	113	23,0	28,0	37,0	42,0	0,1428
GCR 3 - 10	0,75	1	80	G 1	DN 25/32	386	650	411	675	160	113	24,0	28,0	38,0	42,0	0,1428
GCR 3 - 11	1,1	1,5	80	G 1	DN 25/32	404	668	429	693	160	113	26,0	31,0	40,0	45,0	0,1428
GCR 3 - 12	1,1	1,5	80	G 1	DN 25/32	422	686	447	711	160	113	26,0	31,0	40,0	45,0	0,1428
GCR 3 - 13	1,1	1,5	80	G 1	DN 25/32	440	704	465	729	160	113	27,0	31,0	41,0	45,0	0,1428
GCR 3 - 15	1,1	1,5	80	G 1	DN 25/32	476	740	501	765	160	113	28,0	32,0	42,0	46,0	0,1428
GCR 3 - 17	1,5	2	90	G 1	DN 25/32	528	806	553	831	165	130	36,0	40,0	50,0	54,0	0,1428
GCR 3 - 19	1,5	2	90	G 1	DN 25/32	564	842	589	867	165	130	37,0	41,0	55,0	59,0	0,1825
GCR 3 - 21	2,2	3	90	G 1	DN 25/32	600	878	625	903	165	130	38,0	42,0	56,0	60,0	0,1825
GCR 3 - 23	2,2	3	90	G 1	DN 25/32	636	914	661	939	165	130	39,0	43,0	57,0	61,0	0,1825
GCR 3 - 25	2,2	3	90	G 1	DN 25/32	-	-	697	975	165	130	-	44,0	-	62,0	0,1825
GCR 3 - 27	2,2	3	90	G 1	DN 25/32	-	-	733	1011	165	130	-	45,0	-	63,0	0,1825
GCR 3 - 29	2,2	3	90	G 1	DN 25/32	-	-	769	1047	165	130	-	46,0	-	64,0	0,1825
GCR 3 - 31	3	4	100	G 1	DN 25/32	-	-	809	1113	194	140	-	51,0	-	80,0	0,2996
GCR 3 - 33	3	4	100	G 1	DN 25/32	-	-	845	1149	194	140	-	51,0	-	80,0	0,2996
GCR 3 - 36	3	4	100	G 1	DN 25/32	-	-	899	1203	194	140	-	53,0	-	82,0	0,2996

Note: Para conexión de tubería de brida ovalada, G 1 1/4. **Note:** For oval flange pipe connection G 1 1/4 are also available on request.


Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario.

Note: Pour la 1/4 ovale du raccordement de pipe de bride G 1 sont également disponibles sur demande.

Toutes les dimensions en millimètre sauf indication contraire.



Dimensiones y pesos / Dimensions and weights / Dimensions et poids

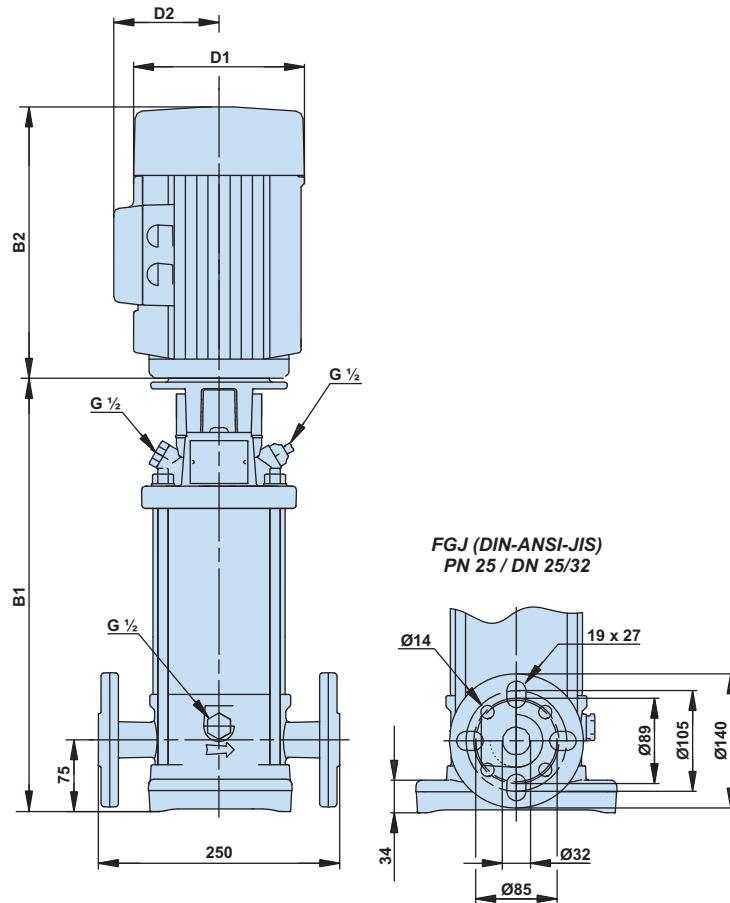

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂	Carcasa Frame Armature	Conexión de tuberías Pipe connection Raccordement de canalisation	Dimensiones Dimensions Dimensions [mm]				Peso neto Net weight Poids net [kg]	Peso bruto Gross weight Poids brut [kg]	Volumen bruto Gross volume Volume brut [m ³]			
				Brida DIN DIN flange Bride de DIN		D1	D2						
				B1	B1+B2								
GCRI, GCRN 2 - 2	0,37	0,5	71	DN 25/32	264	477	143	106	19,0	29,0	0,1030		
GCRI, GCRN 2 - 3	0,37	0,5	71	DN 25/32	282	495	143	106	19,0	29,0	0,1030		
GCRI, GCRN 2 - 4	0,55	0,75	71	DN 25/32	300	513	143	106	19,0	29,0	0,1030		
GCRI, GCRN 2 - 5	0,55	0,75	71	DN 25/32	318	531	143	106	20,0	30,0	0,1030		
GCRI, GCRN 2 - 6	0,75	1	80	DN 25/32	336	600	160	113	22,0	36,0	0,1428		
GCRI, GCRN 2 - 7	0,75	1	80	DN 25/32	354	618	160	113	24,0	38,0	0,1428		
GCRI, GCRN 2 - 9	1,1	1,5	80	DN 25/32	396	660	160	113	26,0	40,0	0,1428		
GCRI, GCRN 2 - 11	1,1	1,5	80	DN 25/32	432	696	160	113	27,0	41,0	0,1428		
GCRI, GCRN 2 - 13	1,5	2	90	DN 25/32	468	746	165	130	29,0	43,0	0,1428		
GCRI, GCRN 2 - 15	1,5	2	90	DN 25/32	504	782	165	130	35,0	49,0	0,1428		
GCRI, GCRN 2 - 18	2,2	3	90	DN 25/32	574	852	165	130	37,0	55,0	0,1825		
GCRI, GCRN 2 - 22	2,2	3	90	DN 25/32	646	924	165	130	39,0	57,0	0,1825		
GCRI, GCRN 2 - 26	3	4	100	DN 25/32	718	1022	194	140	46,0	72,0	0,2650		
GCRI, GCRN 3 - 2	0,37	0,5	71	DN 25/32	264	477	143	106	19,0	29,0	0,1030		
GCRI, GCRN 3 - 3	0,37	0,5	71	DN 25/32	282	495	143	106	19,0	29,0	0,1030		
GCRI, GCRN 3 - 4	0,37	0,5	71	DN 25/32	300	513	143	106	19,0	29,0	0,1030		
GCRI, GCRN 3 - 5	0,37	0,5	71	DN 25/32	318	531	143	106	20,0	30,0	0,1030		
GCRI, GCRN 3 - 6	0,55	0,75	71	DN 25/32	336	549	143	106	21,0	31,0	0,1030		
GCRI, GCRN 3 - 7	0,55	0,75	71	DN 25/32	354	567	143	106	21,0	31,0	0,1030		
GCRI, GCRN 3 - 8	0,75	1	80	DN 25/32	378	642	160	113	24,0	38,0	0,1428		
GCRI, GCRN 3 - 9	0,75	1	80	DN 25/32	396	660	160	113	24,0	38,0	0,1428		
GCRI, GCRN 3 - 10	0,75	1	80	DN 25/32	414	678	160	113	25,0	39,0	0,1428		
GCRI, GCRN 3 - 11	1,1	1,5	80	DN 25/32	432	696	160	113	27,0	41,0	0,1428		
GCRI, GCRN 3 - 12	1,1	1,5	80	DN 25/32	450	714	160	113	28,0	42,0	0,1428		
GCRI, GCRN 3 - 13	1,1	1,5	80	DN 25/32	468	732	160	113	28,0	42,0	0,1428		
GCRI, GCRN 3 - 15	1,1	1,5	80	DN 25/32	504	768	160	113	29,0	43,0	0,1428		
GCRI, GCRN 3 - 17	1,5	2	90	DN 25/32	556	834	165	130	36,0	50,0	0,1428		
GCRI, GCRN 3 - 19	1,5	2	90	DN 25/32	592	870	165	130	37,0	55,0	0,1825		
GCRI, GCRN 3 - 21	2,2	3	90	DN 25/32	628	906	165	130	38,0	56,0	0,1825		
GCRI, GCRN 3 - 23	2,2	3	90	DN 25/32	664	942	165	130	39,0	57,0	0,1825		
GCRI, GCRN 3 - 25	2,2	3	90	DN 25/32	700	978	165	130	40,0	58,0	0,1825		
GCRI, GCRN 3 - 27	2,2	3	90	DN 25/32	736	1014	165	130	41,0	59,0	0,1825		
GCRI, GCRN 3 - 29	2,2	3	90	DN 25/32	772	1050	165	130	42,0	60,0	0,1825		
GCRI, GCRN 3 - 31	3	4	100	DN 25/32	812	1116	194	140	47,0	76,0	0,2996		
GCRI, GCRN 3 - 33	3	4	100	DN 25/32	848	1152	194	140	47,0	76,0	0,2996		
GCRI, GCRN 3 - 36	3	4	100	DN 25/32	902	1206	194	140	49,0	78,0	0,2996		


Note: Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario.

Note: All dimensions in mm unless otherwise noted.

Note: Toutes les dimensions en millimètre sauf indication contraire.



Dimensiones y pesos / Dimensions and weights / Dimensions et poids

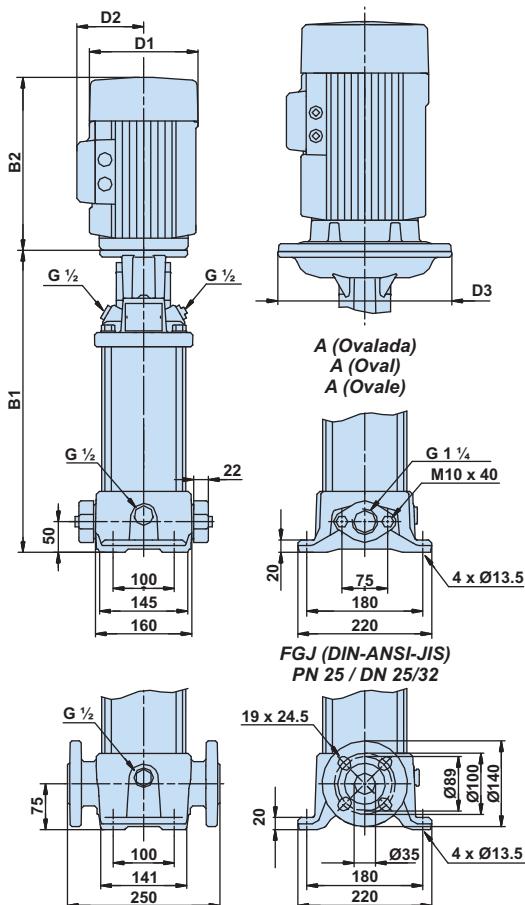


Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂		Carcasa Frame Armature	Conexión de tuberías Pipe connection Raccordement de canalisation		Dimensiones Dimensions Dimensions [mm]						Peso neto Net weight Poids net [kg]		Peso bruto Gross weight Poids brut [kg]		Volumen bruto Gross volume Volume brut [m ³]	
				Brida ovalada Oval flange Bride ovale G 1/2 ISO 228	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	Brida ovalada Oval flange Bride ovale		Brida DIN DIN flange Bride de DIN		D1	D2	D3	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	
	kW	HP		B1	B1+B2	B1	B1+B2	D1	D2	D3	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN			
GCR 5 - 2	0,37	0,5	71	G 1/4	DN 25/32	254	467	279	492	143	106	-	18,0	23,0	28,0	33,0	0,1030
GCR 5 - 3	0,55	0,75	71	G 1/4	DN 25/32	281	494	306	519	143	106	-	20,0	24,0	30,0	34,0	0,1030
GCR 5 - 4	0,55	0,75	71	G 1/4	DN 25/32	308	521	333	546	143	106	-	20,0	25,0	30,0	35,0	0,1030
GCR 5 - 5	0,75	1	80	G 1/4	DN 25/32	341	605	366	630	160	113	-	22,0	27,0	36,0	41,0	0,1428
GCR 5 - 6	1,1	1,5	80	G 1/4	DN 25/32	368	632	393	657	160	113	-	25,0	30,0	39,0	44,0	0,1428
GCR 5 - 7	1,1	1,5	80	G 1/4	DN 25/32	395	659	420	684	160	113	-	26,0	30,0	40,0	44,0	0,1428
GCR 5 - 8	1,1	1,5	80	G 1/4	DN 25/32	422	686	447	711	160	113	-	26,0	31,0	40,0	45,0	0,1428
GCR 5 - 9	1,5	2	90	G 1/4	DN 25/32	465	743	490	768	165	130	-	34,0	38,0	48,0	52,0	0,1428
GCR 5 - 10	1,5	2	90	G 1/4	DN 25/32	492	770	517	795	165	130	-	34,0	39,0	48,0	53,0	0,1428
GCR 5 - 11	2,2	3	90	G 1/4	DN 25/32	519	797	544	822	165	130	-	36,0	40,0	50,0	54,0	0,1428
GCR 5 - 12	2,2	3	90	G 1/4	DN 25/32	546	824	571	849	165	130	-	36,0	41,0	54,0	59,0	0,1825
GCR 5 - 13	2,2	3	90	G 1/4	DN 25/32	573	851	598	876	165	130	-	37,0	41,0	55,0	59,0	0,1825
GCR 5 - 14	2,2	3	90	G 1/4	DN 25/32	600	878	625	903	165	130	-	37,0	42,0	55,0	60,0	0,1825
GCR 5 - 15	2,2	3	90	G 1/4	DN 25/32	627	905	652	930	165	130	-	38,0	43,0	56,0	61,0	0,1825
GCR 5 - 16	2,2	3	90	G 1/4	DN 25/32	654	932	679	957	165	130	-	38,0	43,0	56,0	61,0	0,1825
GCR 5 - 18	3	4	100	G 1/4	DN 25/32	712	1016	737	1041	194	140	-	44,0	48,0	70,0	74,0	0,2650
GCR 5 - 20	3	4	100	G 1/4	DN 25/32	766	1070	791	1095	194	140	-	45,0	50,0	74,0	79,0	0,2996
GCR 5 - 22	4	5,5	112	G 1/4	DN 25/32	820	1170	845	1195	220	150	-	56,0	62,0	85,0	91,0	0,2996
GCR 5 - 24	4	5,5	112	G 1/4	DN 25/32	-	-	899	1249	220	150	-	-	63,0	-	97,0	0,3458
GCR 5 - 26	4	5,5	112	G 1/4	DN 25/32	-	-	953	1303	220	150	-	-	64,0	-	98,0	0,3458
GCR 5 - 29	4	5,5	112	G 1/4	DN 25/32	-	-	1034	1384	220	150	-	-	66,0	-	100,0	0,3458
GCR 5 - 32	5,5	7,5	132	G 1/4	DN 25/32	-	-	1145	1555	262	177	300	-	82,0	-	122,0	0,4035
GCR 5 - 36	5,5	7,5	132	G 1/4	DN 25/32	-	-	1253	1663	262	177	300	-	84,0	-	124,0	0,4035

Note: Para conexión de tubería de brida ovalada, G 1 también está disponible a petición.
Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario.

Note: For oval flange pipe connection G 1 are also available on request.
All dimensions in mm unless otherwise noted.

Note: Pour le ovale du raccordement de pipe de bride G 1 sont également disponible sur demande.
Toutes les dimensions en millimètre sauf indication contraire.

Dimensiones y pesos / Dimensions and weights / Dimensions et poids

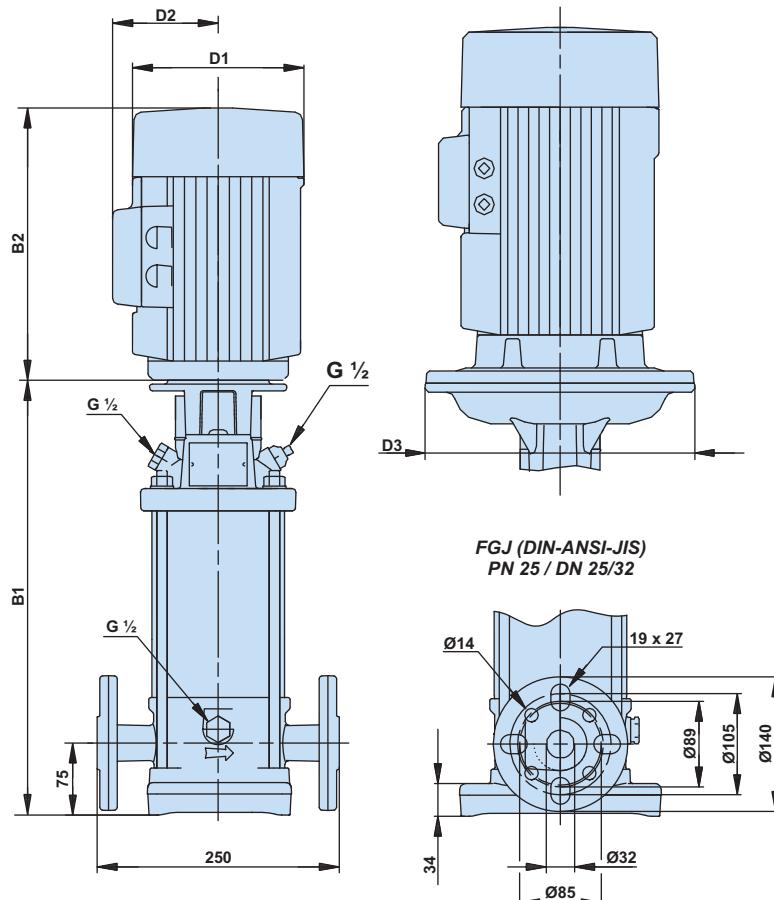

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂ kW HP	Carcasa Frame Armature	Conexión de tuberías Pipe connection Raccordement de canalisation	Dimensiones Dimensions Dimensions [mm]				Peso neto Net weight Poids net [kg]	Peso bruto Gross weight Poids brut [kg]	Volumen bruto Gross volume Volume brut [m ³]	
				Brida DIN DIN flange Bride de DIN		D1	D2				
			B1	B1+B2							
GCRI, GCRN 5 - 2	0,37 0,5	71	DN 25/32	282	495	143	106	-	21,0	31,0	0,1030
GCRI, GCRN 5 - 3	0,55 0,75	71	DN 25/32	309	522	143	106	-	22,0	32,0	0,1030
GCRI, GCRN 5 - 4	0,55 0,75	71	DN 25/32	336	549	143	106	-	22,0	32,0	0,1030
GCRI, GCRN 5 - 5	0,75 1	80	DN 25/32	369	633	160	113	-	25,0	39,0	0,1428
GCRI, GCRN 5 - 6	1,1 1,5	80	DN 25/32	396	660	160	113	-	28,0	42,0	0,1428
GCRI, GCRN 5 - 7	1,1 1,5	80	DN 25/32	423	687	160	113	-	28,0	42,0	0,1428
GCRI, GCRN 5 - 8	1,1 1,5	80	DN 25/32	450	714	160	113	-	29,0	43,0	0,1428
GCRI, GCRN 5 - 9	1,5 2	90	DN 25/32	493	771	165	130	-	36,0	50,0	0,1428
GCRI, GCRN 5 - 10	1,5 2	90	DN 25/32	520	798	165	130	-	37,0	51,0	0,1428
GCRI, GCRN 5 - 11	2,2 3	90	DN 25/32	547	825	165	130	-	38,0	52,0	0,1428
GCRI, GCRN 5 - 12	2,2 3	90	DN 25/32	574	852	165	130	-	38,0	56,0	0,1825
GCRI, GCRN 5 - 13	2,2 3	90	DN 25/32	601	879	165	130	-	39,0	57,0	0,1825
GCRI, GCRN 5 - 14	2,2 3	90	DN 25/32	628	906	165	130	-	40,0	58,0	0,1825
GCRI, GCRN 5 - 15	2,2 3	90	DN 25/32	655	933	165	130	-	40,0	58,0	0,1825
GCRI, GCRN 5 - 16	2,2 3	90	DN 25/32	682	960	165	130	-	41,0	59,0	0,1825
GCRI, GCRN 5 - 18	3 4	100	DN 25/32	740	1044	194	140	-	46,0	72,0	0,2650
GCRI, GCRN 5 - 20	3 4	100	DN 25/32	794	1098	194	140	-	47,0	76,0	0,2996
GCRI, GCRN 5 - 22	4 5,5	112	DN 25/32	848	1198	220	150	-	59,0	88,0	0,2996
GCRI, GCRN 5 - 24	4 5,5	112	DN 25/32	902	1252	220	150	-	61,0	95,0	0,3458
GCRI, GCRN 5 - 26	4 5,5	112	DN 25/32	956	1306	220	150	-	62,0	96,0	0,3458
GCRI, GCRN 5 - 29	4 5,5	112	DN 25/32	1037	1387	220	150	-	64,0	98,0	0,3458
GCRI, GCRN 5 - 32	5,5 7,5	132	DN 25/32	1148	1558	262	177	300	79,0	119,0	0,4035
GCRI, GCRN 5 - 36	5,5 7,5	132	DN 25/32	1256	1666	262	177	300	81,0	121,0	0,4035

Note: Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario.

Note: All dimensions in mm unless otherwise noted.


Note: Toutes les dimensions en millimètre sauf indication contraire.



10, 15, 20

GCR

Dimensiones y pesos / Dimensions and weights / Dimensions et poids

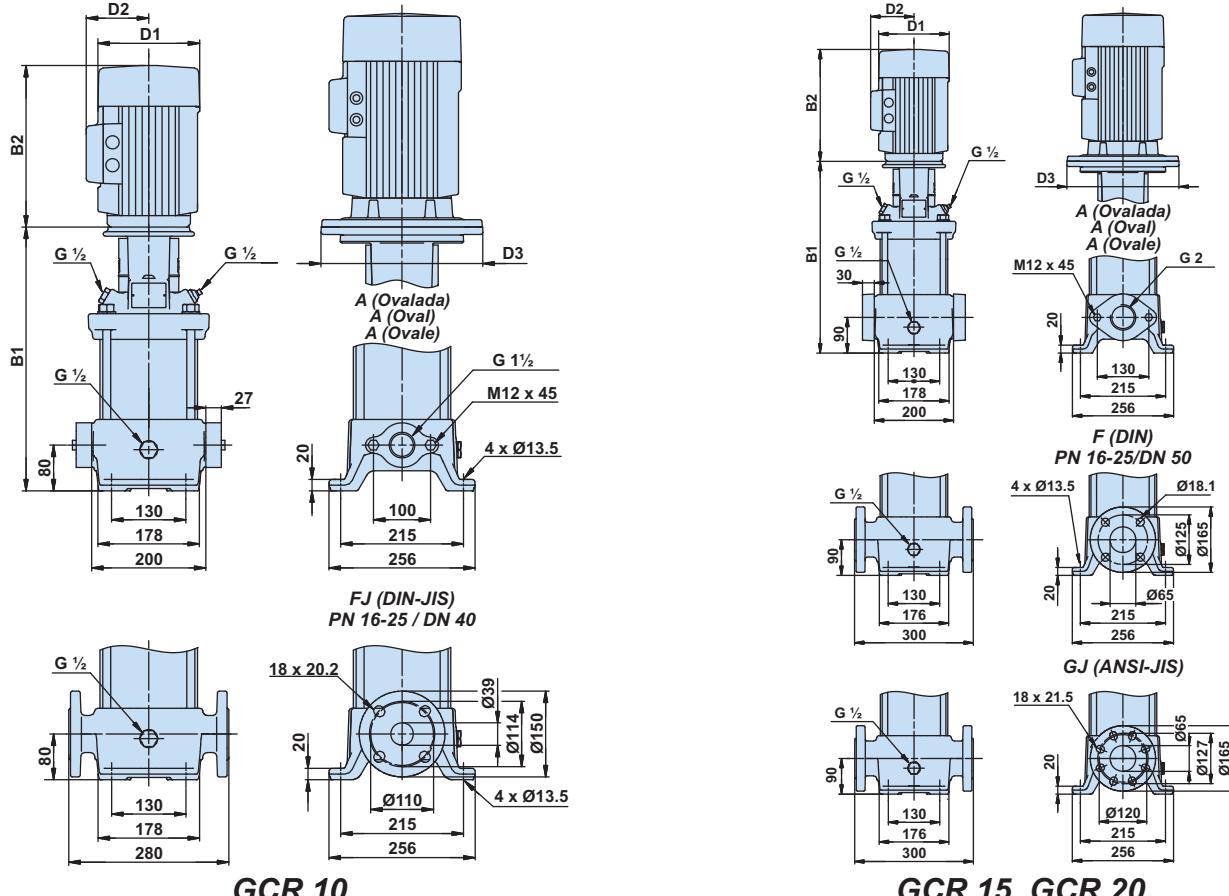

GCR 10

GCR 15, GCR 20

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂	Carcasa Frame Armature	Conexión de tuberías Pipe connection Raccordement de canalisation		Dimensiones Dimensions Dimensions [mm]						Peso neto Net weight Poids net [kg]		Peso bruto Gross weight Poids brut [kg]		Volumen bruto Gross volume Volume brut [m ³]		
			Brida ovalada Oval flange Bride ovale G ISO 228	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	Brida ovalada Oval flange Bride ovale		Brida DIN DIN flange Bride de DIN		D1	D2	D3	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN	Brida ovalada Oval flange Bride ovale	Brida DIN DIN flange Bride de DIN		
					B1	B1+B2	B1	B1+B2									
GCR 10 - 1	0,37	0,5	71	G 1/2	DN 40	343	556	343	556	143	106	-	31,0	34,0	45,0	48,0	0,1428
GCR 10 - 2	0,75	1	80	G 1/2	DN 40	347	611	347	611	160	113	-	34,0	36,0	48,0	50,0	0,1428
GCR 10 - 3	1,1	1,5	80	G 1/2	DN 40	377	641	377	641	160	113	-	37,0	39,0	51,0	53,0	0,1428
GCR 10 - 4	1,5	2	90	G 1/2	DN 40	423	701	423	701	165	130	-	45,0	47,0	59,0	61,0	0,1428
GCR 10 - 5	2,2	3	90	G 1/2	DN 40	453	731	453	731	165	130	-	46,0	49,0	60,0	63,0	0,1428
GCR 10 - 6	2,2	3	90	G 1/2	DN 40	483	761	483	761	165	130	-	47,0	50,0	61,0	64,0	0,1428
GCR 10 - 7	3	4	100	G 1/2	DN 40	518	822	518	822	194	140	-	52,0	55,0	78,0	81,0	0,2650
GCR 10 - 8	3	4	100	G 1/2	DN 40	548	852	548	852	194	140	-	53,0	56,0	79,0	82,0	0,2650
GCR 10 - 9	3	4	100	G 1/2	DN 40	578	882	578	882	194	140	-	54,0	57,0	80,0	83,0	0,2650
GCR 10 - 10	4	5,5	112	G 1/2	DN 40	608	958	608	958	220	150	-	66,0	69,0	92,0	95,0	0,2650
GCR 10 - 12	4	5,5	112	G 1/2	DN 40	668	1018	668	1018	220	150	-	69,0	71,0	95,0	97,0	0,2650
GCR 10 - 14	5,5	7,5	132	G 1/2	DN 40	760	1170	760	1170	262	177	300	91,0	94,0	120,0	123,0	0,2996
GCR 10 - 16	5,5	7,5	132	G 1/2	DN 40	820	1230	820	1230	262	177	300	93,0	96,0	127,0	130,0	0,3458
GCR 10 - 18	7,5	10	132	G 1/2	DN 40	-	-	880	1290	262	177	300	-	101,0	-	135,0	0,3458
GCR 10 - 20	7,5	10	132	G 1/2	DN 40	-	-	940	1350	262	177	300	-	103,0	-	137,0	0,3458
GCR 10 - 22	7,5	10	132	G 1/2	DN 40	-	-	1000	1410	262	177	300	-	105,0	-	139,0	0,3458
GCR 15 - 1	1,1	1,5	80	G 2	DN 50	400	664	400	664	160	113	-	41,0	42,0	55,0	56,0	0,1428
GCR 15 - 2	2,2	3	90	G 2	DN 50	415	693	415	693	165	130	-	49,0	50,0	63,0	64,0	0,1428
GCR 15 - 3	3	4	100	G 2	DN 50	465	769	465	769	194	140	-	54,0	55,0	80,0	81,0	0,2650
GCR 15 - 4	4	5,5	112	G 2	DN 50	510	860	510	860	220	150	-	67,0	68,0	93,0	94,0	0,2650
GCR 15 - 5	4	5,5	112	G 2	DN 50	555	905	555	905	220	150	-	68,0	69,0	94,0	95,0	0,2650
GCR 15 - 6	5,5	7,5	132	G 2	DN 50	632	1042	632	1042	262	177	300	90,0	91,0	116,0	117,0	0,2650
GCR 15 - 7	5,5	7,5	132	G 2	DN 50	677	1087	677	1087	262	177	300	92,0	93,0	121,0	122,0	0,2996
GCR 15 - 8	7,5	10	132	G 2	DN 50	-	-	722	1132	262	177	300	-	97,0	-	126,0	0,2996
GCR 15 - 9	7,5	10	132	G 2	DN 50	-	-	767	1177	262	177	300	-	98,0	-	127,0	0,2996
GCR 15 - 10	11	15	160	G 2	DN 50	-	-	889	1431	304	225	350	-	130,0	-	176,0	0,4671
GCR 15 - 12	11	15	160	G 2	DN 50	-	-	979	1521	304	225	350	-	134,0	-	187,0	0,5402
GCR 15 - 14	11	15	160	G 2	DN 50	-	-	1069	1611	304	225	350	-	138,0	-	191,0	0,5402
GCR 15 - 17	15	20	160	G 2	DN 50	-	-	1204	1746	304	225	350	-	157,0	-	210,0	0,5402
GCR 20 - 1	1,1	1,5	80	G 2	DN 50	400	664	400	664	160	113	-	41,0	42,0	55,0	56,0	0,1428
GCR 20 - 2	2,2	3	90	G 2	DN 50	415	693	415	693	165	130	-	49,0	50,0	63,0	64,0	0,1428
GCR 20 - 3	4	5,5	112	G 2	DN 50	465	815	465	815	220	150	-	65,0	66,0	91,0	92,0	0,2650
GCR 20 - 4	5,5	7,5	132	G 2	DN 50	542	952	542	952	262	177	300	87,0	88,0	113,0	114,0	0,2650
GCR 20 - 5	5,5	7,5	132	G 2	DN 50	587	997	587	997	262	177	300	89,0	90,0	115,0	116,0	0,2650
GCR 20 - 6	7,5	10	132	G 2	DN 50	632	1042	632	1042	262	177	300	92,0	93,0	118,0	119,0	0,2650
GCR 20 - 7	7,5	10	132	G 2	DN 50	677	1087	677	1087	262	177	300	94,0	95,0	123,0	124,0	0,2996
GCR 20 - 8	11	15	160	G 2	DN 50	-	-	799	1341	304	225	350	-	127,0	-	173,0	0,4671
GCR 20 - 10	11	15	160	G 2	DN 50	-	-	889	1431	304	225	350	-	130,0	-	176,0	0,4671
GCR 20 - 12	15	20	160	G 2	DN 50	-	-	979	1521	304	225	350	-	148,0	-	201,0	0,5402
GCR 20 - 14	15	20	160	G 2	DN 50	-	-	1069	1611	304	225	350	-	152,0	-	205,0	0,5402
GCR 20 - 17	18,5	25	160	G 2	DN 50	-	-	1204	1746	304	225	350	-	187,0	-	240,0	0,5402

Note: Brida ovalada G 1 1/4 / G 2, brida DIN 50 para GCR 10, y para GCR 15, 20, un conexión de brida ovalada de tubería, G 2 1/2 está también disponible a petición. Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario.

Note: For GCR 10 oval flange G 1 1/4 / G 2, DIN flange DN 50 and for GCR 15, 20 oval flange pipe connection G 2 1/2 are also available on request. All dimensions in mm unless otherwise noted.




GENERAL PUMPS

35

Tel. : +34 96 1665200

e-mail: info@pumpsgp.com

Dimensiones y pesos / Dimensions and weights / Dimensions et poids

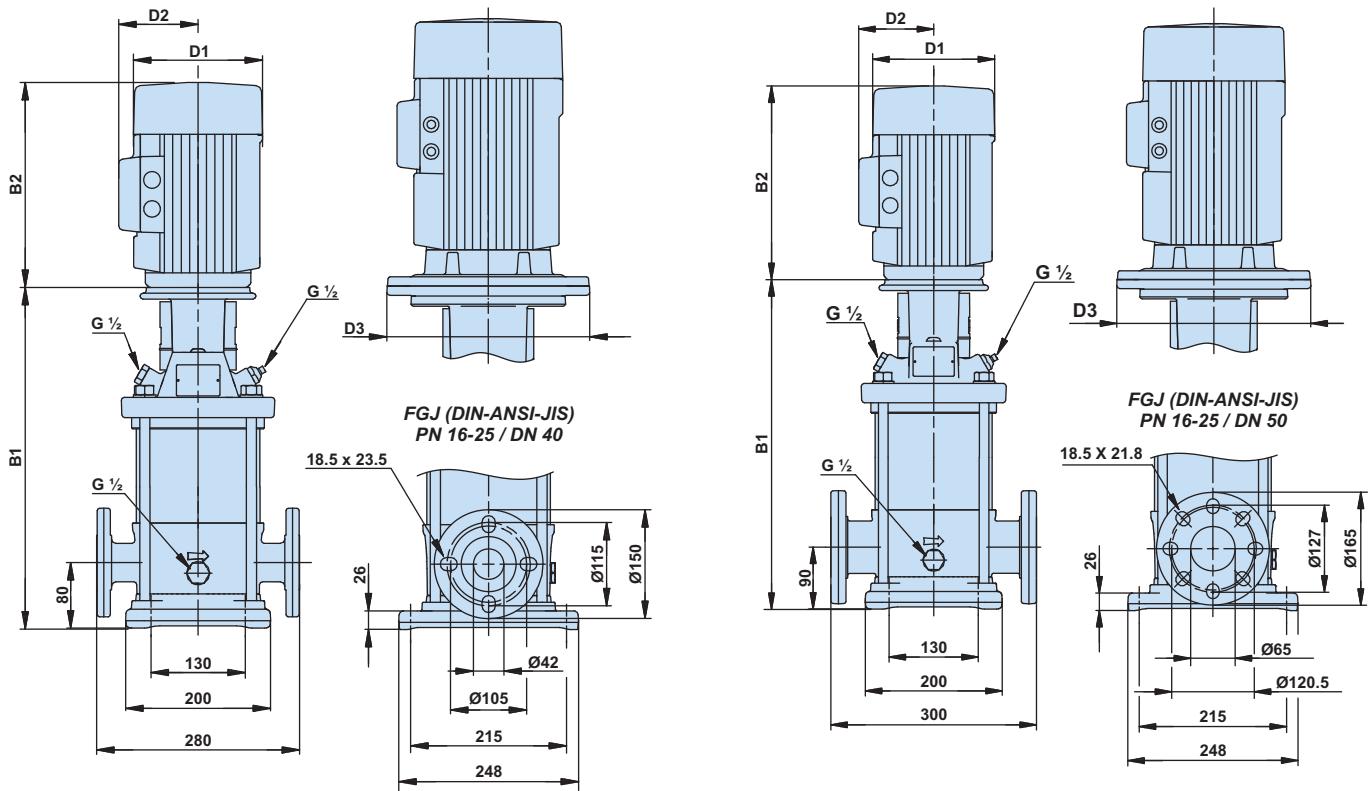

GCRI 10, GCRN 10

GCRI 15, GCRN 15, GCRI 20, GCRN 20

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂	Carcasa Frame Armature	Conexión de tuberías Pipe connection Raccordement de canalisation	Dimensiones Dimensions Dimensions [mm]				Peso neto Net weight Poids net [kg]	Peso bruto Gross weight Poids brut [kg]	Volumen bruto Gross volume Volume brut [m ³]			
				Brida DIN DIN flange Bride de DIN		D1	D2	D3					
				B1	B1+B2								
GCRI, GCRN 10 - 1	0,37	0,5	71	DN 40	353	566	143	106	-	32,0	46,0	0,1428	
GCRI, GCRN 10 - 2	0,75	1	80	DN 40	357	621	160	113	-	34,0	48,0	0,1428	
GCRI, GCRN 10 - 3	1,1	1,5	80	DN 40	387	651	160	113	-	38,0	52,0	0,1428	
GCRI, GCRN 10 - 4	1,5	2	90	DN 40	433	711	165	130	-	46,0	60,0	0,1428	
GCRI, GCRN 10 - 5	2,2	3	90	DN 40	463	741	165	130	-	47,0	61,0	0,1428	
GCRI, GCRN 10 - 6	2,2	3	90	DN 40	493	771	165	130	-	48,0	62,0	0,1428	
GCRI, GCRN 10 - 7	3	4	100	DN 40	528	832	194	140	-	54,0	80,0	0,2650	
GCRI, GCRN 10 - 8	3	4	100	DN 40	558	862	194	140	-	55,0	81,0	0,2650	
GCRI, GCRN 10 - 9	3	4	100	DN 40	588	892	194	140	-	56,0	82,0	0,2650	
GCRI, GCRN 10 - 10	4	5,5	112	DN 40	618	968	220	150	-	68,0	94,0	0,2650	
GCRI, GCRN 10 - 12	4	5,5	112	DN 40	678	1028	220	150	-	70,0	96,0	0,2650	
GCRI, GCRN 10 - 14	5,5	7,5	132	DN 40	770	1180	262	177	300	92,0	121,0	0,2996	
GCRI, GCRN 10 - 16	5,5	7,5	132	DN 40	830	1240	262	177	300	94,0	128,0	0,3458	
GCRI, GCRN 10 - 18	7,5	10	132	DN 40	890	1300	262	177	300	99,0	133,0	0,3458	
GCRI, GCRN 10 - 20	7,5	10	132	DN 40	950	1360	262	177	300	101,0	135,0	0,3458	
GCRI, GCRN 10 - 22	7,5	10	132	DN 40	1010	1420	262	177	300	104,0	138,0	0,3458	
GCRI, GCRN 15 - 1	1,1	1,5	80	DN 50	400	664	160	113	-	42,0	56,0	0,1428	
GCRI, GCRN 15 - 2	2,2	3	90	DN 50	415	693	165	130	-	50,0	64,0	0,1428	
GCRI, GCRN 15 - 3	3	4	100	DN 50	465	769	194	140	-	55,0	81,0	0,2650	
GCRI, GCRN 15 - 4	4	5,5	112	DN 50	510	860	220	150	-	68,0	94,0	0,2650	
GCRI, GCRN 15 - 5	4	5,5	112	DN 50	555	905	220	150	-	69,0	95,0	0,2650	
GCRI, GCRN 15 - 6	5,5	7,5	132	DN 50	632	1042	262	177	300	91,0	117,0	0,2650	
GCRI, GCRN 15 - 7	5,5	7,5	132	DN 50	677	1087	262	177	300	93,0	122,0	0,2996	
GCRI, GCRN 15 - 8	7,5	10	132	DN 50	722	1132	262	177	300	97,0	126,0	0,2996	
GCRI, GCRN 15 - 9	7,5	10	132	DN 50	767	1177	262	177	300	98,0	127,0	0,2996	
GCRI, GCRN 15 - 10	11	15	160	DN 50	889	1431	304	225	350	130,0	176,0	0,4671	
GCRI, GCRN 15 - 12	11	15	160	DN 50	979	1521	304	225	350	134,0	187,0	0,5402	
GCRI, GCRN 15 - 14	11	15	160	DN 50	1069	1611	304	225	350	138,0	191,0	0,5402	
GCRI, GCRN 15 - 17	15	20	160	DN 50	1204	1746	304	225	350	157,0	210,0	0,5402	
GCRI, GCRN 20 - 1	1,1	1,5	80	DN 50	397	661	160	113	-	39,0	53,0	0,1428	
GCRI, GCRN 20 - 2	2,2	3	90	DN 50	413	691	165	130	-	47,0	61,0	0,1428	
GCRI, GCRN 20 - 3	4	5,5	112	DN 50	463	813	220	150	-	63,0	89,0	0,2650	
GCRI, GCRN 20 - 4	5,5	7,5	132	DN 50	540	950	262	177	300	85,0	111,0	0,2650	
GCRI, GCRN 20 - 5	5,5	7,5	132	DN 50	585	995	262	177	300	87,0	113,0	0,2650	
GCRI, GCRN 20 - 6	7,5	10	132	DN 50	630	1040	262	177	300	90,0	116,0	0,2650	
GCRI, GCRN 20 - 7	7,5	10	132	DN 50	675	1085	262	177	300	92,0	121,0	0,2996	
GCRI, GCRN 20 - 8	11	15	160	DN 50	797	1339	304	225	350	123,0	169,0	0,4671	
GCRI, GCRN 20 - 10	11	15	160	DN 50	887	1429	304	225	350	127,0	173,0	0,4671	
GCRI, GCRN 20 - 12	15	20	160	DN 50	977	1519	304	225	350	145,0	198,0	0,5402	
GCRI, GCRN 20 - 14	15	20	160	DN 50	1067	1609	304	225	350	148,0	201,0	0,5402	
GCRI, GCRN 20 - 17	18,5	25	160	DN 50	1202	1744	304	225	350	183,0	236,0	0,5402	

Nota: Para GCRI, GCRN 10, una conexión de brida DIN, DN 50 también está disponible a petición.

Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario.

Note: For GCRI, GCRN 10 DIN flange pipe connection DN 50 are also available on request.


All dimensions in mm unless otherwise noted.

Note: Pour GCRI, le raccordement de pipe de bride de GCRN 10 DIN 50 sont également disponible sur demande.

Toutes les dimensions en millimètre sauf indication contraire.



Dimensiones y pesos / Dimensions and weights / Dimensions et poids

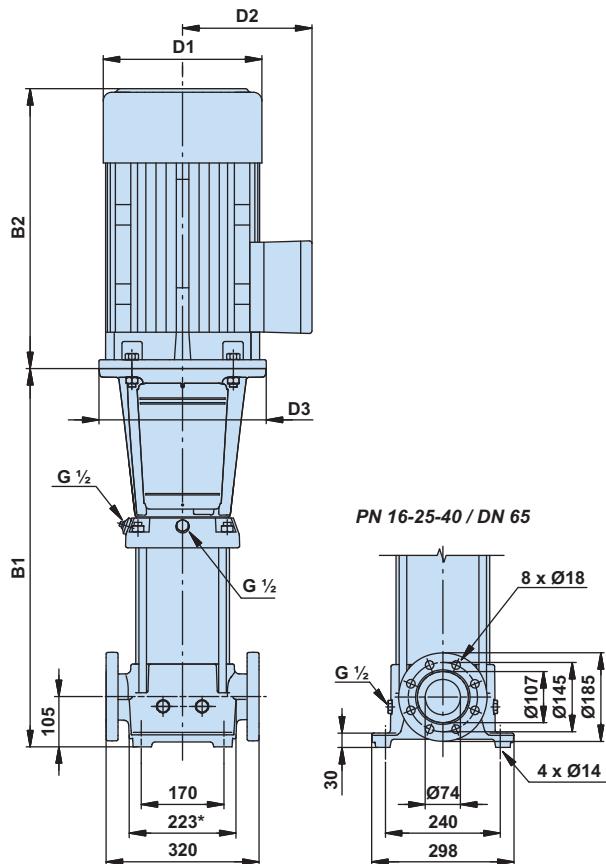**Nota:** * Para GCRN 32 la dimensión es de 226 mm.**Note:** * For GCRN 32 dimension is 226 mm.**Note:** * Pour GCRN 32 la dimension est de 226 millimètres.

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂	Carcasa Frame Armature	Conexión de tuberías Pipe connection Raccordement de canalisation	Dimensiones Dimensions Dimensions [mm]				Peso neto Net weight Poids net [kg]	Peso bruto Gross weight Poids brut [kg]	Volumen bruto Gross volume Volume brut [m ³]		
				Brida DIN DIN flange Bride de DIN		D1	D2	D3				
			kW	HP	B1	B1+B2						
GCR, GCRN 32 - 1-1	1,5	2	90	DN 65	505	783	165	130	135	61,0	119,0	0,3745
GCR, GCRN 32 - 1	2,2	3	90	DN 65	505	783	165	130	135	62,0	120,0	0,3745
GCR, GCRN 32 - 2-2	3	4	100	DN 65	575	879	194	140	-	76,0	134,0	0,3745
GCR, GCRN 32 - 2	4	5,5	112	DN 65	575	925	220	150	158	87,0	145,0	0,3745
GCR, GCRN 32 - 3-2	5,5	7,5	132	DN 65	645	1055	262	177	298	107,0	165,0	0,3745
GCR, GCRN 32 - 3	5,5	7,5	132	DN 65	645	1055	262	177	298	107,0	165,0	0,3745
GCR, GCRN 32 - 4-2	7,5	10	132	DN 65	715	1125	262	177	298	117,0	175,0	0,3745
GCR, GCRN 32 - 4	7,5	10	132	DN 65	715	1125	262	177	298	117,0	175,0	0,3745
GCR, GCRN 32 - 5-2	11	15	160	DN 65	895	1437	304	225	350	155,0	225,0	0,4495
GCR, GCRN 32 - 5	11	15	160	DN 65	895	1437	304	225	350	155,0	225,0	0,4495
GCR, GCRN 32 - 6-2	11	15	160	DN 65	965	1507	304	225	350	158,0	228,0	0,4495
GCR, GCRN 32 - 6	11	15	160	DN 65	965	1507	304	225	350	158,0	228,0	0,4495
GCR, GCRN 32 - 7-2	15	20	160	DN 65	1035	1577	304	225	350	175,0	245,0	0,4495
GCR, GCRN 32 - 7	15	20	160	DN 65	1035	1577	304	225	350	175,0	245,0	0,4495
GCR, GCRN 32 - 8-2	15	20	160	DN 65	1105	1647	304	225	350	178,0	248,0	0,4495
GCR, GCRN 32 - 8	15	20	160	DN 65	1105	1647	304	225	350	178,0	248,0	0,4495
GCR, GCRN 32 - 9-2	18,5	25	160	DN 65	1175	1717	304	225	350	211,0	294,0	0,5370
GCR, GCRN 32 - 9	18,5	25	160	DN 65	1175	1717	304	225	350	211,0	294,0	0,5370
GCR, GCRN 32 - 10-2	18,5	25	160	DN 65	1245	1787	304	225	350	214,0	297,0	0,5370
GCR, GCRN 32 - 10	18,5	25	160	DN 65	1245	1787	304	225	350	214,0	297,0	0,5370
GCR, GCRN 32 - 11-2	22	30	180	DN 65	1315	1925	363	262	350	250,0	333,0	0,5370
GCR, GCRN 32 - 11	22	30	180	DN 65	1315	1925	363	262	350	250,0	333,0	0,5370
GCR, GCRN 32 - 12-2	22	30	180	DN 65	1385	1995	363	262	350	254,0	337,0	0,5370
GCR, GCRN 32 - 12	22	30	180	DN 65	1385	1995	363	262	350	254,0	337,0	0,5370
GCR, GCRN 32 - 13-2	30	40	200	DN 65	1455	2101	415	300	400	322,0	419,0	0,6245
GCR, GCRN 32 - 13	30	40	200	DN 65	1455	2101	415	300	400	322,0	419,0	0,6245
GCR, GCRN 32 - 14-2	30	40	200	DN 65	1525	2171	415	300	400	325,0	422,0	0,6245
GCR, GCRN 32 - 14	30	40	200	DN 65	1525	2171	415	300	400	325,0	422,0	0,6245

Nota: Para conexión de brida de tubería DIN, DN 80 también está disponible a petición.

Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario.

Note: For DIN flange pipe connection DN 80 are also available on request.

All dimensions in mm unless otherwise noted.


Note: Pour le raccordement de pipe de bride DIN DN 80 sont également disponible sur demande.

Toutes les dimensions en millimètre sauf indication contraire.



GENERAL PUMPS

Dimensiones y pesos / Dimensions and weights / Dimensions et poids

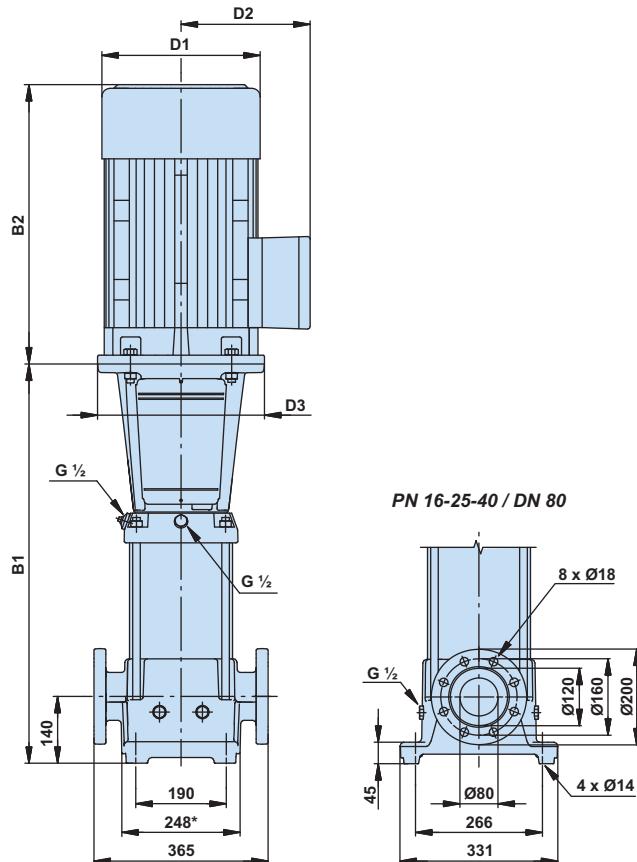**Nota:** * Para GCRN 45 la dimensión es de 251 mm.**Note:** * For GCRN 45 dimension is 251 mm.**Note:** * Pour GCRN 45 la dimension est de 251 millimètres.

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂	Carcasa Frame Armature	Conexión de tuberías Pipe connection Raccordement de canalisation	Dimensiones Dimensions Dimensions [mm]				Peso neto Net weight Poids net [kg]	Peso bruto Gross weight Poids brut [kg]	Volumen bruto Gross volume Volume brut [m ³]		
				Brida DIN DIN flange Bride de DIN		D1	D2	D3				
			kW	HP	B1	B1+B2						
GCR, GCRN 45 - 1-1	3	4	100	DN 80	559	863	194	140	-	80,0	138,0	0,3745
GCR, GCRN 45 - 1	4	5,5	112	DN 80	559	909	220	150	158	91,0	149,0	0,3745
GCR, GCRN 45 - 2-2	5,5	7,5	132	DN 80	639	1049	262	177	298	108,0	166,0	0,3745
GCR, GCRN 45 - 2	7,5	10	132	DN 80	639	1049	262	177	298	110,0	168,0	0,3745
GCR, GCRN 45 - 3-2	11	15	160	DN 80	829	1371	304	225	350	149,0	207,0	0,3745
GCR, GCRN 45 - 3	11	15	160	DN 80	829	1371	304	225	350	149,0	219,0	0,4495
GCR, GCRN 45 - 4-2	15	20	160	DN 80	909	1451	304	225	350	169,0	239,0	0,4495
GCR, GCRN 45 - 4	15	20	160	DN 80	909	1451	304	225	350	169,0	239,0	0,4495
GCR, GCRN 45 - 5-2	18,5	25	160	DN 80	989	1531	304	225	350	204,0	274,0	0,4495
GCR, GCRN 45 - 5	18,5	25	160	DN 80	989	1531	304	225	350	204,0	274,0	0,4495
GCR, GCRN 45 - 6-2	22	30	180	DN 80	1069	1679	363	262	350	240,0	310,0	0,4495
GCR, GCRN 45 - 6	22	30	180	DN 80	1069	1679	363	262	350	240,0	310,0	0,4495
GCR, GCRN 45 - 7-2	30	40	200	DN 80	1149	1795	415	300	400	321,0	404,0	0,5370
GCR, GCRN 45 - 7	30	40	200	DN 80	1149	1795	415	300	400	321,0	404,0	0,5370
GCR, GCRN 45 - 8-2	30	40	200	DN 80	1229	1875	415	300	400	336,0	419,0	0,5370
GCR, GCRN 45 - 8	30	40	200	DN 80	1229	1875	415	300	400	336,0	419,0	0,5370
GCR, GCRN 45 - 9-2	30	40	200	DN 80	1309	1955	415	300	400	341,0	424,0	0,5370
GCR, GCRN 45 - 9	37	50	200	DN 80	1309	2012	415	300	400	361,0	444,0	0,5370
GCR, GCRN 45 - 10-2	37	50	200	DN 80	1389	2092	415	300	400	366,0	463,0	0,6245
GCR, GCRN 45 - 10	37	50	200	DN 80	1389	2092	415	300	400	366,0	463,0	0,6245
GCR, GCRN 45 - 11-2	45	60	225	DN 80	1469	2178	442	325	450	478,0	575,0	0,6245
GCR, GCRN 45 - 11	45	60	225	DN 80	1469	2178	442	325	450	478,0	575,0	0,6245
GCR, GCRN 45 - 12-2	45	60	225	DN 80	1549	2258	442	325	450	483,0	580,0	0,6245
GCR, GCRN 45 - 12	45	60	225	DN 80	1549	2258	442	325	450	483,0	580,0	0,6245
GCR, GCRN 45 - 13-2	45	60	225	DN 80	1629	2338	442	325	450	488,0	585,0	0,6245

Nota: Para conexión de brida de tubería DIN, DN 100 también está disponible a petición.**Note:** For DIN flange pipe connection DN 100 are also available on request.**Note:** Pour le raccordement de pipe de bride DIN DN 100 sont également disponible sur demande.


Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario.

All dimensions in mm unless otherwise noted.

Toutes les dimensions en millimètre sauf indication contraire.



Dimensiones y pesos / Dimensions and weights / Dimensions et poids

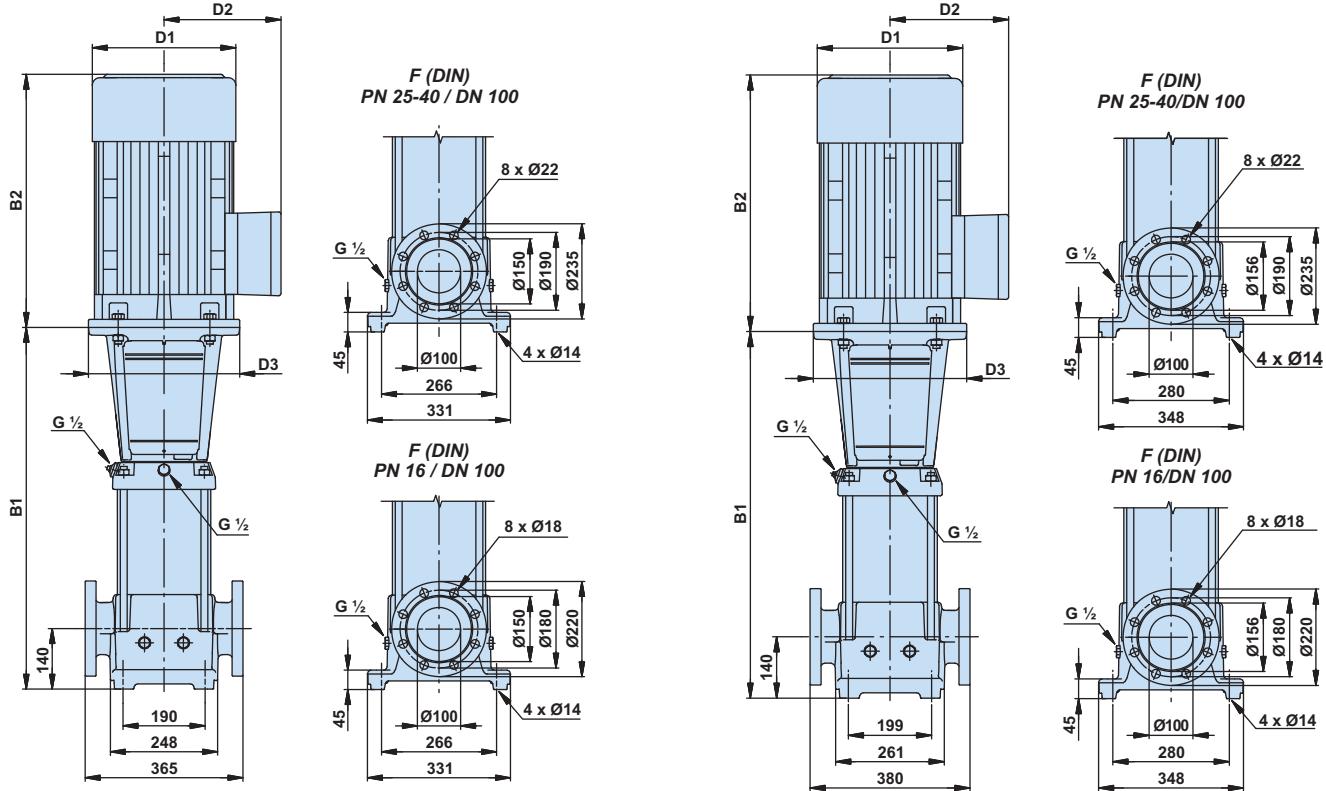

GCR 64, GCRN 64

Note: * Para GCRN 64 la dimensión es de 251 mm.**Note:** * For GCRN 64 dimension is 251 mm.

GCR 90, GCRN 90

Note: * Pour GCRN 64 la dimension est de 251 millimètres.

Tipo de bomba Pump type Type de pompe	P ₂	Carcasa Frame Armature	Conexión de tuberías Pipe connection Raccordement de canalisation	Dimensiones Dimensions Dimensions [mm]				Peso neto Net weight Poids net [kg]	Peso bruto Gross weight Poids brut [kg]	Volumen bruto Gross volume Volume brut [m ³]			
				Brida DIN DIN flange Bride de DIN		D1	D2	D3					
				B1	B1+B2								
GCR, GCRN 64 - 1-1	4	5,5	112	DN 100	561	911	220	150	158	91,0	149,0	0,3745	
GCR, GCRN 64 - 1	5,5	7,5	132	DN 100	561	971	262	177	298	102,0	160,0	0,3745	
GCR, GCRN 64 - 2-2	7,5	10	132	DN 100	644	1054	262	177	298	114,0	172,0	0,3745	
GCR, GCRN 64 - 2-1	11	15	160	DN 100	754	1296	304	225	350	149,0	207,0	0,3745	
GCR, GCRN 64 - 2	11	15	160	DN 100	754	1296	304	225	350	149,0	207,0	0,3745	
GCR, GCRN 64 - 3-2	15	20	160	DN 100	836	1378	304	225	350	174,0	232,0	0,3745	
GCR, GCRN 64 - 3-1	15	20	160	DN 100	836	1378	304	225	350	174,0	232,0	0,3745	
GCR, GCRN 64 - 3	18,5	25	160	DN 100	836	1378	304	225	350	204,0	262,0	0,3745	
GCR, GCRN 64 - 4-2	18,5	25	160	DN 100	919	1461	304	225	350	214,0	284,0	0,4495	
GCR, GCRN 64 - 4-1	22	30	180	DN 100	919	1529	363	262	350	245,0	315,0	0,4495	
GCR, GCRN 64 - 4	22	30	180	DN 100	919	1529	363	262	350	245,0	315,0	0,4495	
GCR, GCRN 64 - 5-2	30	40	200	DN 100	1001	1647	415	300	400	316,0	386,0	0,4495	
GCR, GCRN 64 - 5-1	30	40	200	DN 100	1001	1647	415	300	400	316,0	386,0	0,4495	
GCR, GCRN 64 - 5	30	40	200	DN 100	1001	1647	415	300	400	316,0	386,0	0,4495	
GCR, GCRN 64 - 6-2	30	40	200	DN 100	1084	1730	415	300	400	336,0	419,0	0,5370	
GCR, GCRN 64 - 6-1	37	50	200	DN 100	1084	1787	415	300	400	356,0	439,0	0,5370	
GCR, GCRN 64 - 6	37	50	200	DN 100	1084	1787	415	300	400	356,0	439,0	0,5370	
GCR, GCRN 64 - 7-2	37	50	200	DN 100	1166	1869	415	300	400	376,0	459,0	0,5370	
GCR, GCRN 64 - 7-1	37	50	200	DN 100	1166	1869	415	300	400	376,0	459,0	0,5370	
GCR, GCRN 64 - 7	45	60	225	DN 100	1166	1875	442	325	450	440,0	523,0	0,5370	
GCR, GCRN 64 - 8-2	45	60	225	DN 100	1249	1958	442	325	450	473,0	556,0	0,5370	
GCR, GCRN 64 - 8-1	45	60	225	DN 100	1249	1958	442	325	450	473,0	556,0	0,5370	
GCR, GCRN 90 - 1-1	5,5	7,5	132	DN 100	571	981	262	177	298	107,0	165,0	0,3745	
GCR, GCRN 90 - 1	7,5	10	132	DN 100	571	981	262	177	298	109,0	167,0	0,3745	
GCR, GCRN 90 - 2-2	11	15	160	DN 100	773	1315	304	225	350	150,0	208,0	0,3745	
GCR, GCRN 90 - 2	15	20	160	DN 100	773	1315	304	225	350	164,0	222,0	0,3745	
GCR, GCRN 90 - 3-2	18,5	25	160	DN 100	865	1407	304	225	350	214,0	284,0	0,4495	
GCR, GCRN 90 - 3	22	30	180	DN 100	865	1475	363	262	350	245,0	315,0	0,4495	
GCR, GCRN 90 - 4-2	30	40	200	DN 100	957	1603	415	300	400	326,0	396,0	0,4495	
GCR, GCRN 90 - 4	30	40	200	DN 100	957	1603	415	300	400	326,0	396,0	0,4495	
GCR, GCRN 90 - 5-2	37	50	200	DN 100	1049	1752	415	300	400	366,0	449,0	0,5370	
GCR, GCRN 90 - 5	37	50	200	DN 100	1049	1752	415	300	400	366,0	449,0	0,5370	
GCR, GCRN 90 - 6-2	45	60	225	DN 100	1141	1850	442	325	450	437,0	520,0	0,5370	
GCR, GCRN 90 - 6	45	60	225	DN 100	1141	1850	442	325	450	437,0	520,0	0,5370	

Note: Para conexión de brida de tubería DIN, DN 125 también esta disponible a petición.**Note:** For DIN flange pipe connection DN 125 are also available on request.**Note:** Pour le raccordement de pipe de bride DIN DN 125 sont également disponible sur demande.

Todas las medidas en mm, salvo que se indique lo contrario.

All dimensions in mm unless otherwise noted.

Toutes les dimensions en millimètre sauf indication contraire.



Conexión de tuberías

Las conexiones de tuberías, existen disponibles varios conjuntos de contra bridas.

Contra bridas para GCR

Un conjunto consiste en una contra brida de hierro fundido para una acero al carbono roscado para una conexión soldada, una junta, tornillos y tuercas.

Pipework connection

For pipework connection, various sets of counter flanges are available.

Counter flanges for GCR

A set consists of one counter flange of cast iron for threaded & carbon steel for welded connection, one gasket, bolts and nuts.







Raccordement de canalisation

Pour le raccordement de canalisation, les divers ensembles de contre-brides sont disponibles.

Contre-brides pour le GCR

Un ensemble se compose d'une contre-bride de fer de fonte pour l'acier fileté et du carbone pour le raccordement soudé, une garniture, les boulons et les écrous.

Contra-bridas Counter flange Contre-bride	Tipo de bomba Pump type Type de pompe	Descripción Description Description	Presión nominal Rated pressure Pression évaluée	Conexión de tuberías Pipework connection Raccordement de canalisation	Número del producto Product number Nombre de produit
	GCR 1s GCR 1 GCR 2 GCR 3 GCR 5	Roscado Threaded Fileté	16 bar, EN 1092-2	G 1	GF16025T
		De brida For welding Pour la soudure	25 bar, EN 1092-2	25 mm, nominal	GF25025W
	GCR 1s GCR 1 GCR 2 GCR 3 GCR 5	Roscado Threaded Fileté	16 bar, EN 1092-2	G 1 1/4	GF16032T
		De brida For welding Pour la soudure	25 bar, EN 1092-2	32 mm, nominal	GF25032W
	GCR 10	Roscado Threaded Fileté	16 bar, EN 1092-2	G 1 1/2	GF16040T
		Roscado Threaded Fileté	16 bar, EN 1092-2	G 2	GF16050T
		De brida For welding Pour la soudure	25 bar, EN 1092-2	40 mm, nominal	GF25040W
		De brida For welding Pour la soudure	40 bar, brida especial 40 bar, special flange 40 bar, bride spéciale	50 mm, nominal	GF40050WS
	GCR 15 GCR 20	Roscado Threaded Fileté	16 bar, EN 1092-2	G 2	GF16050T1
		Roscado Threaded Fileté	16 bar, brida especial 16 bar, special flange 16 bar, bride spéciale	G 2 1/2	GF16065TS
	GCR 15 GCR 20	Roscado Threaded Fileté	16 bar, brida especial 16 bar, special flange 16 bar, bride spéciale	G 2 1/2*	GF16065TS1
	GCR 15 GCR 20	De brida For welding Pour la soudure	25 bar, EN 1092-2	50 mm, nominal	GF25050W
		De brida For welding Pour la soudure	40 bar, brida especial 40 bar, special flange 40 bar, bride spéciale	65 mm, nominal	GF40065WS

Contra-bridas Counter flange Contre-bride	Tipo de bomba Pump type Type de pompe	Descripción Description Description	Presión nominal Rated pressure Pression évaluée	Conexión de tuberías Pipework connection Raccordement de canalisation	Número del producto Product number Nombre de produit
 G 2½ / 16 bar  G 3 / 16 bar  40 bar	GCR 32	Roscado Threaded Fileté	16 bar, EN 1092-2	G 2½	GF16065T
		Roscado Threaded Fileté	16 bar, brida especial 16 bar, special flange 16 bar, bride spéciale	G 3	GF16075TS
		De brida For welding Pour la soudure	16 bar, EN 1092-2	65 mm, nominal	GF16065W
		De brida For welding Pour la soudure	40 bar, DIN 2635	65 mm, nominal	GF40065W
		De brida For welding Pour la soudure	16 bar, brida especial 16 bar, special flange 16 bar, bride spéciale	80 mm, nominal	GF16080WS
	GCR 45	Roscado Threaded Fileté	16 bar	G 3	GF16080T
		De brida For welding Pour la soudure	16 bar	80 mm, nominal	GF16080W
		De brida For welding Pour la soudure	40 bar	80 mm, nominal	GF40080W
 16 bar	GCR 64 GCR 90	Roscado Threaded Fileté	16 bar, EN 1092-2	G 4	GF16100T
		De brida For welding Pour la soudure	16 bar, EN 1092-2	100 mm, nominal	GF16100W
		De brida For welding Pour la soudure	25 bar, EN 1092-2	100 mm, nominal	GF25100W
 25 bar					

Note: * Brida con 20 mm de cuello más alto. Con este collar, las dimensiones de la instalación de una GCR 20 serán idénticas a las de la GCR 32. Si un GCR 32 es sustituido por un GCR 20, la base debe ser elevada 15 mm.

Note: * Flange with 20 mm higher collar. With this collar, the installation dimensions of a GCR 20 will be identical to those of GCR 32. If a GCR 32 is replaced with a GCR 20, the base must be raised by 15 mm.

Note: * Brida avec un collier de 20 millimètres plus de haut. Avec ce collier, les dimensions d'installation d'un GCR 20 seront identique à ceux du GCR 32. Si un GCR 32 est remplacé par un GCR 20, la base doit être augmentée par 15 millimètres.

Contra-bridas

Counter Flanges

Contre-brides

Contra bridas para GCRN

Las contra bridas para bombas GCRN están hechas de acero inoxidable de acuerdo a EN 1.4401 (AISI 316).

Un conjunto consiste en una contra brida, una junta, tornillos y tuercas.

Counter flanges for GCRN







Counter flanges for GCRN pumps are made of stainless steel according to EN 1.4401 (AISI 316).

A set consists of one counter flange, one gasket, bolts and nuts.

Contre-brides pour GCRN

Les contre-brides pour les pompes de GCRN sont faites d'acier inoxydable selon EN 1.4401 (AISI 316).

Un ensemble se compose d'une contre-bride, d'une garniture, de boulons et d'écrous.

Contra-bridas Counter flange Contre-bride	Tipo de bomba Pump type Type de pompe	Descripción Description Description	Presión nominal Rated pressure Pression évaluée	Conexión de tuberías Pipework connection Raccordement de canalisation	Número del producto Product number Nombre de produit
	GCRI 1s GCRN 1s GCRI 1 GCRN 1 GCRI 2 GCRN 2 GCRI 3 GCRN 3 GCRI 5 GCRN 5	Roscado Threaded Fileté	16 bar, EN 1092-2	G 1	GF16025T
		De brida For welding Pour la soudure	25 bar, EN 1092-2	25 mm, nominal	GF25025W
	GCRI 1s GCRN 1s GCRI 1 GCRN 1 GCRI 2 GCRN 2 GCRI 3 GCRN 3 GCRI 5 GCRN 5	Roscado Threaded Fileté	16 bar, EN 1092-2	G 1½	GF16032T
		De brida For welding Pour la soudure	25 bar, EN 1092-2	32 mm, nominal	GF25032W
	GCRI 10 GCRN 10	Roscado Threaded Fileté	16 bar, EN 1092-2	G 1½	GF16040T
	GCRI 10 GCRN 10	Roscado Threaded Fileté	16 bar, EN 1092-2	G 2	GF16050TS
	GCRI 10 GCRN 10	De brida For welding Pour la soudure	25 bar, EN 1092-2	40 mm, nominal	GF25040W
	GCRI 10 GCRN 10	De brida For welding Pour la soudure	25 bar, brida especial 25 bar, special flange 25 bar, bride spéciale	50 mm, nominal	GF25050WS



Contra-bridas

Counter Flanges

Contre-brides

Contra-bridas Counter flange Contre-bride	Tipo de bomba Pump type Type de pompe	Descripción Description Description	Presión nominal Rated pressure Pression évaluée	Conexión de tuberías Pipework connection Raccordement de canalisation	Número del producto Product number Nombre de produit
	GCRI 15 GCRI 20 GCRN 15 GCRN 20	Roscado Threaded Fileté	16 bar, EN 1092-2	G 2	GF16050T1
	GCRI 15 GCRI 20 GCRN 15 GCRN 20	Roscado Threaded Fileté	16 bar, brida especial 16 bar, special flange 16 bar, bride spéciale	G 2½	GF16065TS1
		Roscado Threaded Fileté	16 bar, brida especial 16 bar, special flange 16 bar, bride spéciale	G 2½*	GF16065TS2
	GCRI 15 GCRI 20 GCRN 15 GCRN 20	De brida For welding Pour la soudure	25 bar, EN 1092-2	50 mm, nominal	GF25050W
	GCRI 15 GCRI 20 GCRN 15 GCRN 20	De brida For welding Pour la soudure	25 bar, brida especial 25 bar, special flange 25 bar, bride spéciale	65 mm, nominal	GF25065WS
	GCRN 32	Roscado Threaded Fileté	16 bar	G 2½	GF16065T1
		Roscado Threaded Fileté	16 bar, brida especial 16 bar, special flange 16 bar, bride spéciale	G 3	GF16075TS1
		De brida For welding Pour la soudure	16 bar	65 mm, nominal	GF16065W1
		De brida For welding Pour la soudure	40 bar	65 mm, nominal	GF40065W1
		De brida For welding Pour la soudure	16 bar, brida especial 16 bar, special flange 16 bar, bride spéciale	80 mm, nominal	GF16080WS1
		De brida For welding Pour la soudure	25 bar, brida especial 25 bar, special flange 25 bar, bride spéciale	80 mm, nominal	GF25080WS
	GCRN 45	Roscado Threaded Fileté	16 bar	G3	GF16075T
		De brida For welding Pour la soudure	16 bar	80 mm, nominal	GF16080W
		De brida For welding Pour la soudure	40 bar	80 mm, nominal	GF40080W
	GCRN 64 GCRN 90	Roscado Threaded Fileté	16 bar	G 4	GF16100T
		De brida For welding Pour la soudure	16 bar	100 mm, nominal	GF16100W
		De brida For welding Pour la soudure	40 bar	100 mm, nominal	GF40100W

Nota: * Brida con 20 mm de cuello más alto. Con este collar, las dimensiones de la instalación de una GCR 20 serán idénticas a las de la GCR 32. Si un GCR 32 es sustituido por un GCR 20, la base debe ser elevada 15 mm.

Note: * Flange with 20 mm higher collar. With this collar, the installation dimensions of a GCR 20 will be identical to those of GCR 32. If a GCR 32 is replaced with a GCR 20, the base must be raised by 15 mm.

Note: * Brida avec un collier de 20 millimètres plus de haut. Avec ce collier, les dimensions d'installation d'un GCR 20 seront identique à ceux du GCR 32. Si un GCR 32 est remplacé par un GCR 20, la base doit être augmentée par 15 millimètres.



Notas

Notes

Notes



GENERAL PUMPS

Notas

Notes

Notes



GENERAL PUMPS

Notas

Notes

Notes



GENERAL PUMPS

Declaración de Conformidad

Declaration of Conformity

Déclaration de conformité

Nosotros GENERAL PUMPS declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos GCR, GCRI y GCRN a los cuales se refiere esta declaración son conformes con las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CE sobre:

Material eléctrico destinado a utilizarse con determinadas límites de tensión (73/23/CEE) [95]
Estándar que se utiliza: EN 60335-1 y EN 60335-2-51

Máquinas (98/37/CE)
Norma utilizada: EN ISO 12100

Compatibilidad electromagnética (Directiva 89/336/CEE)
Estándar que se utiliza: EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3

We GENERAL PUMPS declare under our sole responsibility that the products GCR, GCRI and GCRN to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EC Member States relating to:

Electrical equipment designed for use within certain voltage limits (73/23/EEC) [95]
Standard used : EN 60335-1 and EN 60335-2-51

Machinery (98/37/EC)
Standard used : EN ISO 12100

Electromagnetic compatibility (89/336/EEC)
Standard used : EN 61000-6-2 and EN 61000-6-3

Nous GENERAL PUMPS déclarons sous notre seule responsabilité que les produits GCR, GCRI et GCRN auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres CE relatives à:

Matériel électrique destiné à employer dans certaines limites de tension (73/23/CEE) [95]
Norme utilisée: EN 60335-1 et EN 60335-2-51

Machines (98/37/CE)
Standard utilisé: EN ISO 12100

Compatibilité électromagnétique (89/336/CEE)
Norme utilisée: EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3





GENERAL PUMPS

GENERAL PUMPS, S.L.

Pol. Ind. El Oliveral (U.E.7, Nave nº1) - Calle W
46394 Ribarroja del Turia - Valencia Spain
Tel. : +34 96 1665200 / Fax :+34 96 1665052
E-mail: info@pumpsgp.com • www.pumpsgp.com